



Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-Box

SpotClip-Box to rozwiązanie dla budownictwa pasywnego. Kołpak ten uniemożliwia kontakt lampy z izolacją. Jednocześnie izolacja zachowuje ciągłość i nie tworzy mostków cieplnych w konstrukcji pasywnej. SpotClip-Box służy do montażu oświetlenia LED i świetlówek kompaktowych w oprawach downlight o średnicy do 75 mm i wysokości do 130 mm.


Produkt dostępny w zestawie ze złączkami elektrycznymi HelaCon Lux i wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu.



SpotClip-Box – Rozwiązanie dla budynków pasywnych.



Przekrój kołpaka ochronnego SpotClip-Box.

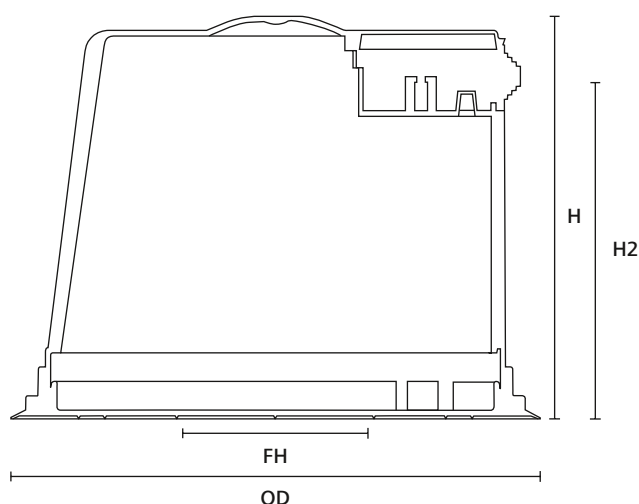

SpotClip-Box

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C
Klasa palności	UL94 V2, Samogasnący, Test rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Średnica otworu mocującego max	Wysokość (H)	Wysokość (H2)	Ø zew. OD	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-Box	75,0	140,0	130,0	184,0	Czarny (BK)	1	148-00122

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-Box

Właściwości

- Element montażowy idealny do wszystkich systemów sufitów podwieszanych i różnych typów izolacji
- Zapewnia bezpieczny odstęp między lampą, membraną paroizolacyjną i izolacją termiczną
- Dodatkowe kolce na spodzie kołpaka chronią przed jego przesuwaniem się podczas instalacji
- Montaż bez śrub, w komplecie złączki elektryczne HelaCon Lux
- Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
- Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
- Szybki montaż za pomocą mechanizmu bagnetowego
- Może służyć do montażu opraw Downlight i głośników w nowych stropach betonowych
- Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 i NF C 15100



SpotClip-Box dostarczany jest jako kompletny zestaw do montażu.



Złączki HelaCon Lux w puszcze łączeniowej podłączone do źródła zasilania.



Uszczelnij całkowicie SpotClip-Box używając zaślepek i przelotki.




1. Zamontuj podstawę nad nawierconym otworem montażowym i załóż obudowę oprawy oświetleniowej.



2. Podłącz zasilanie do gniazda lampy za pomocą złączek HelaCon Lux i zamocuj za pomocą mechanizmu bagnetowego.



3. Włóż lampę do gniazda i zablokuj ją w prawidłowym położeniu.



4. Następnie można położyć izolację.