

HellermannTyton

自动捆扎系统解决方案

MADE FOR REAL<sup>®</sup>

# 升级款应用工具 CPK hybrid!

可选择电池供电

无线操作，灵活便捷







# 应用工具

## 自动捆扎电缆线束系统

### 自动捆扎直径可达 20mm

#### CPK hybrid

CPK hybrid 是一款靠电池驱动自动捆扎工具枪，操作简单，符合人体工程学，可提供 20 种语言设置和用户信息。

CPK hybrid 主要是运用“HT 数据管理”软件，可轻松实现应用程序参数化。“HT 数据管理”为保存的数据提供导出功能，此外，它确保了每次捆扎过程的一致性。

CPK hybrid 非常适合处理线束设施，如汽车行业、工业以及包装行业中的大批量应用。既能配合台式工装牢固固定也能配合悬挂式工装进行灵活应用。

通过使用带有不同功能的电源盒，可以通过串行接口将 CPK hybrid 集成到全自动生产线中。可拆卸的手柄，适用于有限的组装空间。

配套扎带耗材有 50 根一片或 3500 根一卷可供选择。

#### 性能和优势

- 电动式电缆捆扎系统
- HT 数据管理软件，用于捆扎过程的监控并进行数据评估
- 多种语言可选的用户菜单
- 捆扎直径可达 20mm
- 可拆卸手柄，适用于有限空间



自动工具枪 CPK hybrid - 通过电源组或电池操作。



高架悬挂式 CPK hybrid，配备电源组。




OH 悬挂工装，可使用电池操作。

品名	产品编码
Autotool CPK hybrid-MET/PL-BU	106-60000

电源	电源组或电池供电
周期	0.65-1.0s，取决于工艺要求和拉力
重量	1.559 kg
拉力设定工具	可调





### 自动捆扎直径可达 20mm

#### CPK hybrid

#### 性能和优势

- 电缆捆扎工具通过电源组或电池进行操作
- 通过电源组供电：
  - 输入：交流 100-240V,50/60Hz;
  - 输出：直流电 25.2V,最大 150W
- 或使用 18V 2,0Ah 可充电锂离子电池
- 可集成到全自动化生产线中



电源组 CPK hybrid。



CAS 电池 18V。

品名	产品编码
SP CPK CAS Battery Charger-DIV-BK	106-06021
SP_CPK_CAS_Battery_18V_2Ah-DIV-BK	106-06020
Power pack CPK with control box-GY	106-00110
Power pack CPK-GY	106-00100
NP CPK smart cable-DIV-BK	123-90142

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



### 自动捆扎直径可达 20mm

#### CPK hybrid 配件

#### 性能和优势

- 可固定使用的 BMK 台式工装
- 可灵活使用的 OH 悬挂工装
- 可提供手柄安装或机器人适配器




BMK 台式工装。(包含 CPK hybrid, CPK 电源组以及 T18RA3500)


品名	产品编码
SP CPK Handle System cpl.-DIV-BK	106-06000
Robot adapter CPK-AL-ML	106-00072
Overhead suspension CPK-MET-ML	106-00050
Bench mount kit CPK-ML	106-00040
HH20-PA66-NA	120-00080




OH 悬挂工装, 可带电池操作 (配套扎带 T18RA3500)。

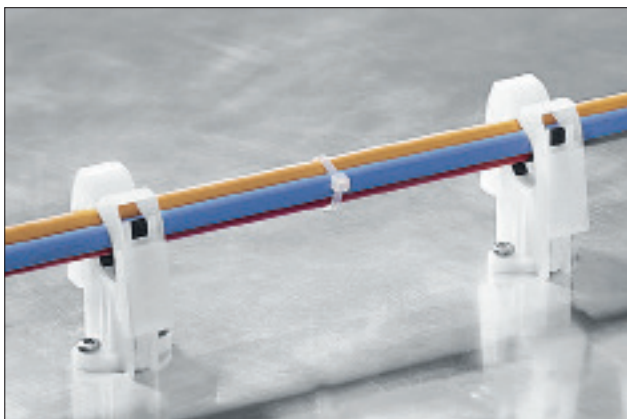

线束固定夹 HH20。

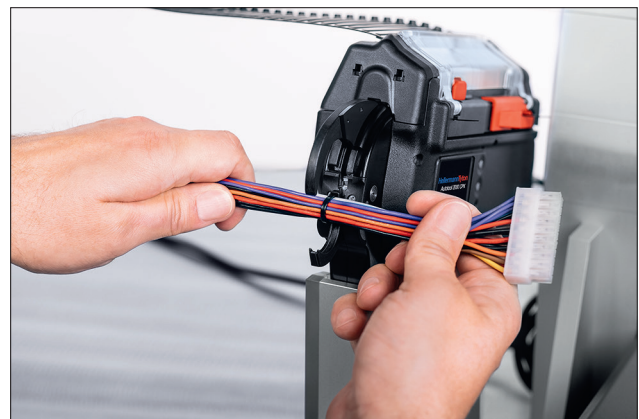

台式安装套件 BMK 的应用。




### 自动捆扎直径可达 20mm

#### CPK hybrid 配套扎带

此内齿型扎带是专为自动扎带捆扎系统配套开发的，CPK hybrid 非常适合处理线束设施，如汽车行业、工业以及包装行业中的大批量应用。


#### 性能和优势

- 配套扎带耗材有 50 根一片和 3500 根一卷可供选择
- 稳定可靠的持续捆扎
- 带有专用废料收集盒，可回收废料

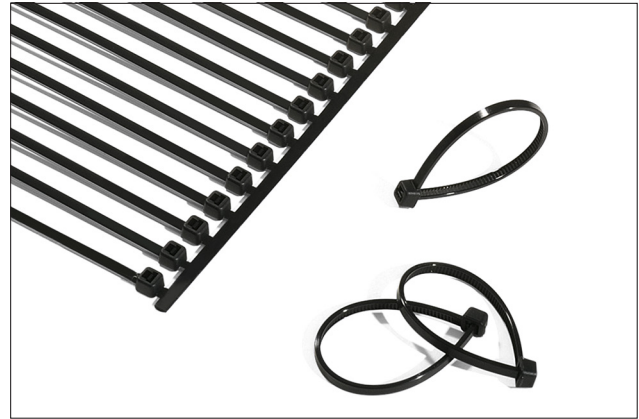

CPK hybrid 系列配套扎带。

<b>材料</b>	聚酰胺 6.6, 耐热性和耐紫外线 (PA66HSW)	聚酰胺 6.6, 耐热性 (PA66HS)	聚酰胺 4.6 (PA46)
<b>工作温度</b>	-40°C 至 +105°C, (+145°C, 500 小时)		-40°C 至 +195°C, (+195°C, 500 小时)
<b>可燃性</b>	UL94 V2		
<b>电源单位</b>	输入: 100-240 V a.c., 50/60 Hz 输出: 25.2 V d.c., max. 150 W		

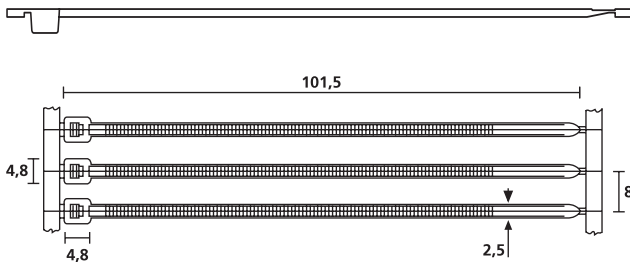


Bandoleer T18RA.

品名	最大捆绑直径		包装数量	产品编码
T18RA50-PA66HSW-BK	20.0	80	2,000 个	120-40020
T18RA50-PA66HS-NA	20.0	80	2,000 个	120-40019
T18RA3500-PA66HSW-BK	20.0	80	3,500 个	120-50010
T18RA3500-PA66HS-NA	20.0	80	3,500 个	120-50009
T18RA3500-PA46-NA	20.0	80	3,500 个	120-46009

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。





# 应用工具

## 自动捆扎电缆线束系统

### 捆扎直径为 30mm~ 80mm, 无废料

#### ATS Flex

ATS flex 是一款自动化的电缆捆扎工具枪，在提高捆扎速度的同时确保无废料产生。

ATS flex 提供三种可快速更换的爪口，根据不同的捆扎直径可进行调整，最大捆扎直径可达 80mm。

无论是台式 ATS flex 还是悬挂式 ATS flex，都可集成到全自动生产线中。

另外可提供定制爪口，可与 ATS 卡扣配套使用在生产线上。

#### 性能和优势

- 电动操作的电缆捆扎系统
- 高效率，无废料的捆扎装置
- 最大捆扎直径 80mm，齐平切割
- 具有 3 种可快速更换的爪口尺寸，直径为 30mm、50mm 和 80mm，交付时包含在内
- 台式 ATS flex 或悬挂式 ATS flex，都可集成到全自动生产线中



ATS Flex.

电源	电动
周期	根据捆扎直径大小, 1.0-1.4 秒
重量	2.068 kg
电源单位	输入: AC 100V-230V, 3A 50/60 Hz, 输出: 24 V d.c., 100 W




ATS flex 电源组。



ATS flex 有三种可快速更换的爪口，可缩短不同直径捆扎的循环时间。

品名	描述	产品编码
Power_pack_ATS_flex_24V-MET-BU	Power_pack_ATS_flex_24V	102-00150
ATS_flex-MET-BU	ATS_flex	102-60000





捆扎直径为 30mm ~ 80mm, 无废料

ATS Flex 配件

性能和优势

- 全自动生产线中的台式工装 ATS flex
- BMK 台式固定工装 ATS flex, 包含脚踏板
- 可灵活使用的 OH 悬挂工装 ATS flex




BMK 台式安装套件 ATS flex.



OH 悬挂工装 ATS flex.

品名	描述	产品编码
SP ATS lower jaw 50mm foot parts cpl.	ATS flex	102-55200
SP ATS upper jaw 50mm foot parts cpl.	ATS flex	102-55100
Overhead suspension ATS-ML	ATS flex	102-00050
Bench mount kit automatic ATS-ML	ATS flex	102-00042
Bench mount kit horizontal ATS-ML	ATS flex	102-00041
Bench mount kit ATS-ML	ATS flex	102-00040



# 应用工具

## 自动捆扎电缆线束系统

### 捆扎直径为 30mm ~ 80mm, 无废料

#### ATS Flex 配套扎带

外齿型扎带适用于捆扎固定电缆，管道和软管，以及密封袋子。这些材料特别适用于电缆组装，汽车行业，工业以及包装行业中的大批量应用。

#### 性能和优势

- 创新的分体式设计：扎带扣和带体
- 外齿型扎带，提供捆扎保护
- 配套耗材：带体（500m）和扎带扣（5000个）




ATS flex 扎带扣和带体。

材料	聚酰胺 6.6, 耐热性和耐紫外线 (PA66HSUV)	聚酰胺 6.6, 高抗冲击性, 耐热性和耐紫外线 (PA66HIRHSUV)
工作温度	-40°C 至 +105°C, (+145°C, 500 小时)	-40°C 至 +95°C, (+105°C, 5000 小时; +145°C, 500 小时)
可燃性	UL94 V2	UL94 HB



品名	最大捆绑直径		包装数量	产品编码
Strap Black ATS_flex-PA66HIRHSUV-BK	100.0	225	500 米	102-66110
Strap Natural ATS_flex-PA66HIRHSUV-NA	100.0	225	500 米	102-66109
Closures Black ATS_flex-PA66HSUV-BK	100.0	225	5,000 个	102-66210
Closures Natural ATS_flex-PA66HSUV-NA	100.0	225	5,000 个	102-66209

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。




### 自动捆扎系统

#### 适用于 ATS Flex 的边缘卡扣

适用于固定汽车行业和白色家电行业中的电缆和线束的边缘卡扣。

#### 性能和优势

- 自动电缆捆扎系统的最优选择
- 易于应用
- 可与 ATS flex 配套使用

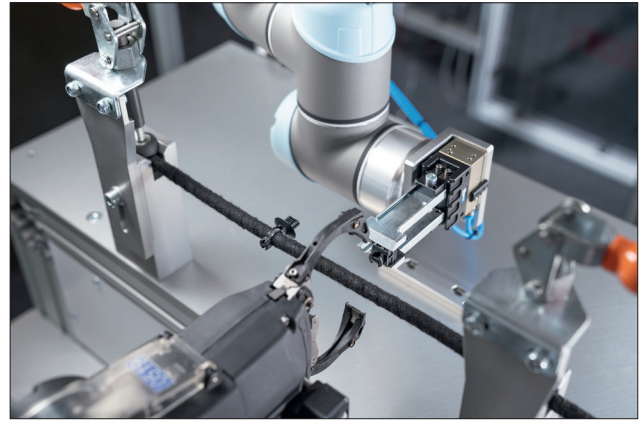

可与自动捆扎系统配套使用的边缘卡扣。

材料	聚酰胺 6.6, 高抗冲击性, 耐热性 (PA66HIRHS)
工作温度	-40°C 至 +105°C





品名	示意图	适用板厚	产品编码
ATSEC38-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	102-68380
ATSEC37-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	102-68370
ATSEC35-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	102-68350
ATS-EC10-PA66HIRHS-BK		1.00 - 3.00	102-68320
ATSEC36-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	102-68360
ATS-EC21-PA66HIRHS-BK		1.00 - 3.00	102-68330
ATS-EC22-PA66HIRHS-BK		1.00 - 3.00	102-68340

除特殊标识外, 所有尺寸单位均为毫米。




# 应用工具

## 自动捆扎电缆线束系统

品名	示意图	适用板厚	产品编码
ATS-EC9-PA66HIRHS-BK		1.00 - 3.00	102-68310
ATSEC19-PA66HIRHS-BK		3.00 - 6.00	102-68390

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



## 自动捆扎系统

适用于 ATS Flex 的固定卡扣

品名	示意图	适用板厚	孔径 Ø	产品编码
ATS-FT7x12S-PA66HIRHS-BK		0.60 - 3.20	7.0 x 12.0	102-69086
ATS62x122-2DOP90-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.00	6.2 x 12.2	102-67040
ATS-KSFT6.5-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.30	6.3 - 6.7	102-67068
ATS-SFT6.5E-MD-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.60	6.3 - 6.7	102-69058
ATS-SFT6.5E-PT0.7-1.6-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.60	6.3 - 6.7	102-69059
ATS-SFT6.5ESO12.5A-MD-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.60	6.3 - 6.7	102-69057
ATS-SFT6.5ESO15A-MD-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.60	6.3 - 6.7	102-69056
ATS-SFT6.5ESO25A-MD-PA66HIRHS-BK		0.70 - 1.60	6.3 - 6.7	102-69055
ATS62x122-2DOP-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.00	6.2 x 12.2	102-67042
ATSFT612.5SO-PA66HIRHS-BK		0.60 - 4.00	6.1 - 6.9	102-67063
ATS-FT4-PA66HIRHS-BK		1.00 - 3.00	3.3 - 4.0	102-67043
ATS-FT6SO12.5A-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.65	6.3 - 6.7, 6.1 - 6.6 (hexagonal)	102-69083

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



# 应用工具

自动捆扎电缆线束系统

品名	示意图	适用板厚	孔径 Ø	产品编码
ATS-FT6SO25A-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.65	6.3 - 6.7, 6.1 - 6.6 (hexagonal)	102-69084
ATS-FTOVAL-PA66HIRHS-BK		0.60 - 4.50	6.2 x 12.2, 6.5 x 12.5, 6.5 x 13.0, 7.0 x 12.0	102-67072
ATS-FT7-PA66HIRHS-BK		0.60 - 4.50	6.8 - 7.2	102-67071
ATS-SFT5-PA66HIRHS-BK		0.60 - 1.50	4.8 - 5.2	102-69050
ATS-SFT7-PA66HIRHS-BK		0.60 - 1.80	6.8 - 7.2	102-69071
ATSFT5LG-PA66HIRHS-BK		0.70 - 8.00	4.5 - 5.0	102-67050
ATSFT6-PA66HIRHS-BK		0.75 - 3.00	6.3 - 7.0	102-67067
ATSFT6LG-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.00	6.5 - 7.1	102-67062
ATSFT8GSD-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	8.0 - 8.5	102-67081

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。

### 自动捆扎系统

适用于 ATS Flex 的固定粘块

品名	示意图	长度 L	宽度 W	产品编码
ATS-MB3APT-A-PA66HIRHS-BK		19.0	19.0	102-69054

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。

### 自动捆扎系统


适用于 ATS Flex 的线夹

品名	示意图	最小捆绑直径	最大捆绑直径	产品编码
ATSLOC5-9-PA66HIRHS-BK		5.0	9.0	102-67046

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。

### 自动捆扎系统

适用于 ATS Flex 的焊接螺栓固定座

品名	示意图	螺柱 Ø	产品编码
ATS-SB5-6HE-PA66HIRHS-BK		M5, M6	102-69062

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



### 自动捆扎系统

#### 适用于自动捆扎系统的捆扎卡扣

这些固定卡扣能够简便的固定电缆、管道和软管，广泛应用于汽车行业的线束装配。

#### 性能和优势

- 自动捆扎系统的最佳选择
- 操作简便，易于应用
- 可与 CPK hybrid 和 ATS flex 配套使用



自动捆扎系统配套卡扣。


<b>材料</b>	聚酰胺 6.6，耐热性和耐紫外线 (PA66HSW)	聚酰胺 6.6，耐热性 (PA66HS)	聚酰胺 4.6 (PA46)
<b>工作温度</b>	-40°C 至 +105°C, (+145°C, 500 小时)		-40°C 至 +195°C, (+195°C, 500 小时)
<b>可燃性</b>	UL94 V2		
<b>电源单位</b>	输入: 100-240 V a.c., 50/60 Hz 输出: 25.2 V d.c., max. 150 W		






品名	示意图	适用板厚	孔径 Ø	捆扎端长度	产品编码
ATSBCEC35-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68355
ATSBCEC36-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68365
ATSBCEC37-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68375
ATSBCEC38-PA66HSW-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68385
ATSBCEC39-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68395
ATSBCEC40-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68405
ATSBCEC41-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68415
ATSBCEC42-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68425
ATSBCEC43-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68435
ATSBCEC44-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68445
ATSBCEC45-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68455
ATSBCEC46-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68465
ATSBCEC47-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68475
ATSBCEC48-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68485
ATSBCEC49-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68495
ATSBCEC50-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68505
ATSBCEC51-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68515
ATSBCEC52-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68525
ATSBCEC53-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68535
ATSBCEC54-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68545
ATSBCEC55-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68555
ATSBCEC56-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68565
ATSBCEC57-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68575
ATSBCEC58-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68585
ATSBCEC59-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68595
ATSBCEC60-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68605
ATSBCEC61-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68615
ATSBCEC62-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68625
ATSBCEC63-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68635
ATSBCEC64-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68645
ATSBCEC65-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68655
ATSBCEC66-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68665
ATSBCEC67-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68675
ATSBCEC68-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68685
ATSBCEC69-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68695
ATSBCEC70-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68705
ATSBCEC71-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68715
ATSBCEC72-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68725
ATSBCEC73-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68735
ATSBCEC74-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68745
ATSBCEC75-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68755
ATSBCEC76-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68765
ATSBCEC77-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68775
ATSBCEC78-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68785
ATSBCEC79-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68795
ATSBCEC80-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68805
ATSBCEC81-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68815
ATSBCEC82-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68825
ATSBCEC83-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68835
ATSBCEC84-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68845
ATSBCEC85-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68855
ATSBCEC86-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68865
ATSBCEC87-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68875
ATSBCEC88-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68885
ATSBCEC89-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68895
ATSBCEC90-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68905
ATSBCEC91-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68915
ATSBCEC92-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68925
ATSBCEC93-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68935
ATSBCEC94-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68945
ATSBCEC95-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68955
ATSBCEC96-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68965
ATSBCEC97-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68975
ATSBCEC98-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68985
ATSBCEC99-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-68995
ATSBCEC100-PA66HIRHS-BK		1.50 - 4.00	-	39.0	102-69005

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。





品名	示意图	适用板厚	孔径 $\varnothing$	捆扎端长度	产品编码
ATSBCOW2SFT6.5-PA46/PA46-GY		2.30 - 3.30	6.3 - 6.7	27.5	102-69079
ATSBCOWSFT6.5-PA46-GY		2.30 - 3.30	6.3 - 6.7	27.5	102-69080
ATSBSCSFT6.5PT2.3-3.3-PA46-GY		2.30 - 3.30	6.3 - 6.7	39.0	102-69089
ATSBSCSOC6.2x12.2-PA66HIRHS-BK		0.60 - 6.00	6.0 x 12.2	42.0	151-01882

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。

## Asia

-  HellermannTyton – China  
Tel: +86 510 8528 2536  
Fax: +86 510 8528 2731  
E-Mail: china-cservice@hellermannnyton.com  
www.HellermannTyton.com.cn
-  HellermannTyton – Hong Kong  
Tel: +852 2831 9090  
Fax: +852 2832 9381  
E-Mail: cservice.hk@hellermannnyton.com  
www.HellermannTyton.com.sg
-  HellermannTyton – Australia  
Tel: +61 2 9525 2133  
Fax: +61 2 9526 2495  
E-Mail: cservice@hellermannnyton.com.au  
www.HellermannTyton.com.au
-  HellermannTyton – India  
Tel: +91 120 422 5911  
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com  
www.HellermannTyton.co.in
-  HellermannTyton – Japan  
Tel: +81 3 5790 3111  
Fax: +81 3 5790 3112  
E-Mail: mkt@hellermannnyton.co.jp  
www.HellermannTyton.co.jp
-  HellermannTyton – Republic of Korea  
Tel: +82 32 833 8012  
Fax: +82 32 833 8013  
E-Mail: cservice@HellermannTyton.co.kr  
www.HellermannTyton.co.kr
-  HellermannTyton – Philippines  
Tel: +63 2 8889 6165  
Fax: +63 2 752 6553  
E-Mail: cservice@HellermannTyton.com.ph  
www.HellermannTyton.com.ph
-  HellermannTyton – Singapore  
Tel: +65 6 586 1919  
Fax: +65 6 752 2527  
E-Mail: APAC-SG-cservice@HellermannTyton.com  
www.HellermannTyton.com.sg
-  HellermannTyton – Thailand  
Tel: +662 237 6702 / 266 0624  
Fax: +662 266 8664  
E-Mail: cservice@HellermannTyton.co.th  
www.HellermannTyton.com.sg

## Europe

-  HellermannTyton GmbH – Austria  
Rennbahnweg 65  
1220 Vienna  
Tel: +43 12 59 99 55-0  
Fax: +43 12 59 99 11  
E-Mail: office@HellermannTyton.at  
www.HellermannTyton.at
-  HellermannTyton – Czech Republic  
E-Mail: officeCZ@HellermannTyton.at  
www.HellermannTyton.cz
-  HellermannTyton – Denmark  
Industrivej 44A, 1.  
4000 Roskilde  
Tel: +45 702 371 20  
Fax: +45 702 371 21  
E-Mail: htdk@HellermannTyton.dk  
www.HellermannTyton.dk
-  HellermannTyton – Finland  
Sähkötie 8  
01510 Vantaa  
Tel: +358 9 8700 450  
Fax: +358 9 8700 4520  
E-Mail: myynti@HellermannTyton.fi  
www.HellermannTyton.fi
-  HellermannTyton S.A.S. – France  
2 rue des Hêtres, C.S. 80543  
78197 Trappes Cedex  
Tel: +33 1 30 13 80 00  
Fax: +33 1 30 13 80 60  
E-Mail: info@HellermannTyton.fr  
www.HellermannTyton.fr
-  HellermannTyton GmbH – Germany  
Großer Moorweg 45  
25436 Tornesch  
Tel: +49 4122 701-0  
Fax: +49 4122 701-400  
E-Mail: info@HellermannTyton.de  
www.HellermannTyton.de
-  HellermannTyton KFT – Hungary  
Kisfaludy u. 13  
1044 Budapest  
Tel: +36 1 369 4151  
Fax: +36 1 369 4151  
E-Mail: officeHU@HellermannTyton.at  
www.HellermannTyton.hu
-  HellermannTyton Ltd – Ireland  
Unit 77 Cherry Orchard  
Industrial Estate  
Ballyfermot, Dublin 10  
Tel: +353 1 626 8267  
Fax: +353 1 626 8022  
E-Mail: sales@HellermannTyton.ie  
www.HellermannTyton.co.uk
-  HellermannTyton S.r.l. – Italy  
Via Visco, 3/5  
35010 Limena (PD)  
Tel: +39 049 767 870  
Fax: +39 049 767 985  
E-Mail: info@HellermannTyton.it  
www.HellermannTyton.it
-  HellermannTyton B.V. – Belgium/Netherlands  
Vanadiumweg 11-C  
3812 PX Amersfoort  
Tel: +31 33 460 06 90  
Fax: +31 33 460 06 99  
E-Mail (NL): info@HellermannTyton.nl  
E-Mail (BE): info@HellermannTyton.be  
www.HellermannTyton.nl  
www.HellermannTyton.be
-  HellermannTyton AS – Norway  
PO Box 240 Alnabru  
0614 Oslo  
Tel: +47 23 17 47 00  
Fax: +47 22 97 09 70  
E-Mail: firmapost@HellermannTyton.no  
www.HellermannTyton.no
-  HellermannTyton Sp. z o.o. – Poland  
ul. Berdychów 57A  
62-410 Zagórzów  
Tel: +48 63 2401 849  
Fax: +48 63 2401 848  
E-Mail: info@HellermannTyton.pl  
www.HellermannTyton.pl
-  HellermannTyton – Romania  
E-Mail: officeRO@HellermannTyton.at  
www.HellermannTyton.at
-  OOO HellermannTyton – Russia  
BC Pulkovskoe road  
BC Technopolis Pulkovo, office A 8081  
196158, St. Petersburg  
Tel: +7 812 386 00 09  
Fax: +7 812 386 00 08  
E-Mail: info@HellermannTyton.ru  
www.HellermannTyton.ru
-  HellermannTyton – Slovenia  
Branch Office Ljubljana  
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6  
1000 Ljubljana  
Tel: +386 1 433 70 56  
Fax: +386 1 433 63 21  
E-Mail: officeSI@HellermannTyton.at  
www.HellermannTyton.si
-  HellermannTyton España s.l. – Spain/Portugal  
Adva.de la Industria 37 2<sup>o</sup> 2  
28108 Alcobendas, Madrid  
Tel: +34 91 661 2835  
Fax: +34 91 661 2368  
E-Mail:  
HellermannTyton@HellermannTyton.es  
www.HellermannTyton.es
-  HellermannTyton AB – Sweden  
Isafjordsgatan 5  
16440 Kista  
Tel: +46 8 580 890 00  
Fax: +46 8 580 348 02  
E-Mail: support@HellermannTyton.se  
www.HellermannTyton.se
-  HellermannTyton Ltd – UK  
William Prance Road  
Plymouth International Medical  
and Technology Park  
Plymouth, Devon PL6 5WR  
Tel: +44 1752 701 261  
Fax: +44 1752 790 058  
E-Mail: info@HellermannTyton.co.uk  
www.HellermannTyton.co.uk

-  HellermannTyton Ltd – UK  
Sharston Green Business Park  
1 Robeson Way  
Altrincham Road, Wythenshawe  
Manchester M22 4TY  
Tel: +44 161 947 2200  
Fax: +44 161 947 2220  
E-Mail: sales@HellermannTyton.co.uk  
www.HellermannTyton.co.uk
-  HellermannTyton Ltd – UK  
Main Contact for Customer Service  
Wharf Approach  
Aldridge, Walsall, West Midlands  
WS9 8BX  
Tel: +44 1922 458 151  
Fax: +44 1922 743 053  
E-Mail: info@HellermannTyton.co.uk  
www.HellermannTyton.co.uk
-  HellermannTyton Data Ltd – UK  
Cornwell Business Park  
43-45 Salthouse Road, Brackmills  
Northampton NN4 7EX  
Tel: +44 1604 707 420  
Fax: +44 1604 705 454  
E-Mail: sales@htdata.co.uk  
www.htdata.co.uk

## Middle East

-  HellermannTyton – UAE  
Email: info@HellermannTyton.ae  
www.HellermannTyton.ae

## North America

-  HellermannTyton – Canada  
Tel: +1 905 726 1221  
Fax: +1 905 726 8538  
E-Mail: sales@HellermannTyton.ca  
www.HellermannTyton.ca
-  HellermannTyton – Mexico  
Tel: +52 333 133 9880  
Fax: +52 333 133 9861  
E-Mail: info@HellermannTyton.com.mx  
www.HellermannTyton.com
-  HellermannTyton – USA  
Tel: +1 414 355 1130  
Fax: +1 414 355 7341  
E-Mail: corp@htamericas.com  
www.HellermannTyton.com

## South America

-  HellermannTyton – Argentina  
Tel: +54 11 4754 5400  
Fax: +54 11 4752 0374  
E-Mail: ventas@HellermannTyton.com.ar  
www.HellermannTyton.com.ar
-  HellermannTyton – Brazil  
Tel: +55 11 4815 9000  
Fax: +55 11 4815 9030  
E-Mail: vendas@HellermannTyton.com.br  
www.HellermannTyton.com.br


## Africa

-  HellermannTyton – South Africa  
Tel: +27 11 879 6680  
Fax: +27 11 879 6601  
E-Mail: sales.jhb@Hellermann.co.za  
www.HellermannTyton.co.za



 **MADE FOR REAL<sup>®</sup>**

**HellermannTyton**  
www.HellermannTyton.com.cn



抖音扫一扫 关注我们



微信扫一扫 了解更多

CPKB2310CN2