


RELICON Relilight gel-kabelmuffer: Opbygning og funktionsdele

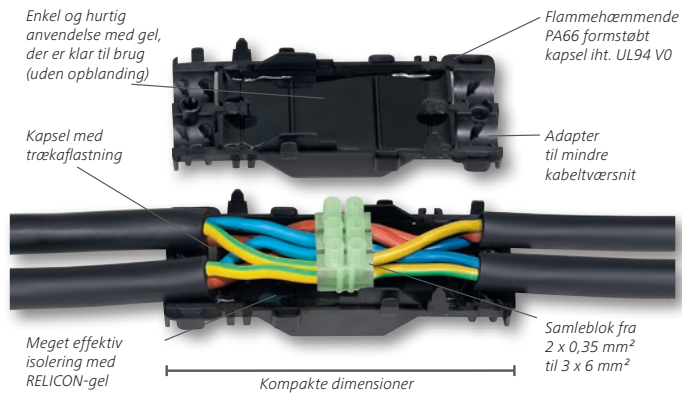

Nemt, hurtigt og sikkert

- Nem montage: klar til brug uden opvarmning og uden opblanding
- Perfekt trækaflastning med slagfast og UV-beständig kappe i to dele
- Giftfri gel
- Kapslen kan genåbnes
- Inklusiv hertil passende samleblok

Egenskaber

- Kappe med trækaflastning
- Spændingsklasse op til 450 V, 25 A
- Effektive isolerende egenskaber > 1kV pga. RELICON-gel
- Ældningsbestandig
- Vejrbestandig
- Temperaturbestandig fra -30 °C til 130 °C
- Ubegrænset lagerholdbarhed
- Systemtest iht. DIN EN 60998-2-1:2004

Anvendelsesområder

- Kan bruges som forgrenings-, parallelforgrenings- og kabelmuffe til lavspændingsinstallationer, fx til udendørs belysning
- Indendørs
- Nedgravet i jorden
- Udendørs
- I vand
- I installationskanaler


HellermannTyton
www.HellermannTyton.dk

RELICON
Den pålidelige forbindelse
RELICON er et **HellermannTyton** brand

RELICON fra
HellermannTyton

RELICON Relilight gel-kabelmuffer:
Nyudviklet muffe specielt til belysningsindustrien

IP68

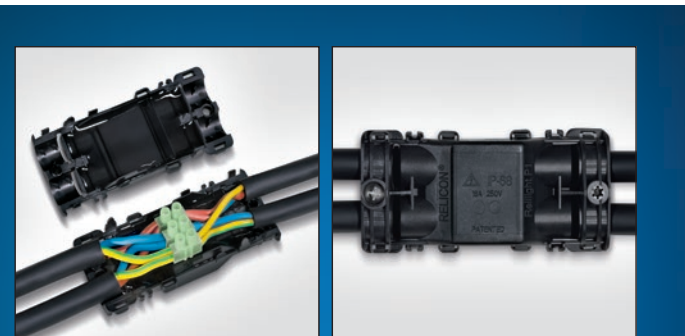

- Især velegnet til sikker forgrening og samling af ledere med mindre tværsnit

- Universel, hurtig og kompakt i brug

Dine fordele

RELICON Relilight gel-kabelmuffen er den moderne løsning til forgrening, parallelforgrening og samling inden for belysningsindustrien. Velegnet til kompakte installationer med lavspænding, hvor ledningerne har et mindre tværsnit.

Med gel fremstillet på basis af silikone sikrer RELICON Relilight gel-kabelmuffen på én gang god isolering, tætning og mekanisk beskyttelse samt nem montage.

Specifikationer og kvalifikationer taler for sig selv og bekræfter, at RELICON Relilight gel-kabelmuffen opfylder de høje krav, som der stilles til elinstallationer.

Kvalitet med særlig vægt på LED belysning

- Systemtest iht. DIN EN 60998-2-1:2004
- Kapslingsklasse IP68
- Flammehæmmende formstøbt kapsel iht. UL94 V0



RELICON Relilight gel-kabelmuffer – nem, hurtig og pålidelig forsegling.

RELICON Relilight gel-kabelmuffer fås i fem størrelser og ni udgaver – til alle gængse ledertværsnit fra 2 x 0,35 mm² til 3 x 6 mm².



Gennemtestet kvalitet


For alle gel-kabelmuffer gælder

- DIN EN 60998-2-1:2004
- Kapslingsklasse IP68, 1,3 m
- Flammehæmmende formstøbt kapsel iht. UL94 V0

IP6

SVHC
freeREACH
1907/2007RoHS
2002/95/EC

Relilight V 2,75 I1



Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 2,75 I1	Hovedkabel: 4,8 - 6	2 x 0,35	2 x 0,75	44 x 18 x 17,5	435-01650

Relilight V 32,5 I2



Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 32,5 I2	Hovedkabel: 6,5 - 12	3 x 0,5	3 x 2,5	100 x 29	435-01651

Relilight V 61,5 I2



Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 61,5 I2	Hovedkabel: 6,5 - 12	6 x 0,5	6 x 1,5	100 x 29	435-01652

Relilight V 31,5 U1




Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 31,5 U1	Hovedkabel: 8 - 10	3 x 0,5	3 x 1,5	38 x 42,5 x 29,5	435-01653

Relilight V 41 U1




Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 41 U1	Hovedkabel: 8 - 10	4 x 0,5 6 x 0,35	4 x 1 6 x 0,50	38 x 42,5 x 29,5	435-01654

Relilight V 32,5 P1




Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 32,5 P1	Hovedkabel: 6,5 - 12 Forgreningskabel: 6,5 - 12	3 x 0,5 3 x 0,5	3 x 2,5 3 x 2,5	105 x 44 x 24	435-01655

Relilight V 41,5 P1




Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 41,5 P1	Hovedkabel: 6,5 - 12 Forgreningskabel: 6,5 - 12	4 x 0,5 4 x 0,5	4 x 1,5 4 x 1,5	105 x 44 x 24	435-01656

Relilight V 34 P2



Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 34 P2	Hovedkabel: 7,5 - 16 Forgreningskabel: 7,5 - 16	3 x 1,5 3 x 1,5	3 x 4 3 x 4	138 x 78 x 35	435-01657

Relilight V 36 P2



Bestillings-nummer	Kabeltværsnit mm (fra - til)	Ledertværsnit i mm ²		Muffemål mm (L x B x H)	Artikel-nummer
		fra	til maks.		
Relilight V 36 P2	Hovedkabel: 7,5 - 16 Forgreningskabel: 7,5 - 16	3 x 1,5 3 x 1,5	3 x 6 3 x 6	138 x 78 x 35	435-01658