




HWPPMC & SBPEMC
Metalholdig Kabelbeskyttelse

Sporbar Kabelbeskyttelses
Produkter til Fødevareindustrien



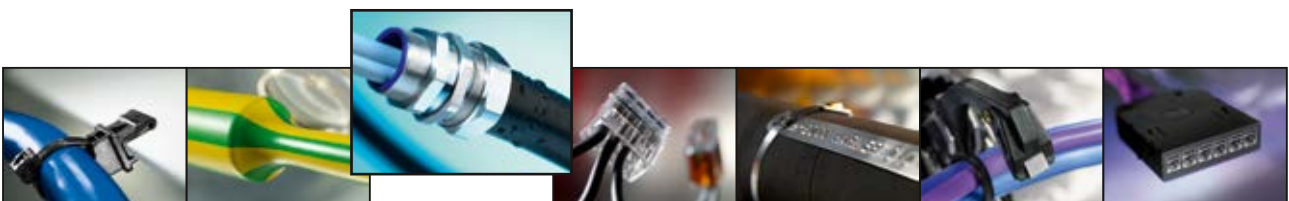

Kabelbeskyttelse

Beskyttelses- og spiralslanger

Metalholdig kabelafdækning

• Helawrap HWPPMC

HWPPMC er især velegnet til installation og vedligehold i fødevarerindustrien samt til maskiner der anvendes i fødevarerindustrien.

Egenskaber og fordele

- Højt indhold af metal sikrer detektering af selv små dele med standard udstyr
- Monteres hurtigt og nemt
- Rustfri stål beskytter mod korrosion
- Blå farve for sikker visuel identifikation
- Ideel løsning til bundtning af kabler og ledninger
- Meget fleksibel
- Meget god beskyttelse mod slid
- Speciel profil mulliggør break-outs af ledninger
- Kan fjernes og genmonteres ofte
- Handy applikator-værktøj medfølger



HWPPMC metalholdig kabelslange.

MATERIALE	Polypropylen (PP), Rustfrit stål (SS)
Driftstemperatur	-60 °C til +100 °C, kortvarig +140 °C
Flammehæmmede egenskaber	Iht. UL94 HB



Ledningerne placeres i applikatorens åbning.




Placer applikatoren i den ene ende af Helawrap slangen.



Træk applikatoren gennem Helawrap slangen.

TYPE	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HWPPMC8	9,0	Blå (BU)	25 m	HAT8	5022660691072	161-66000
HWPPMC16	16,0	Blå (BU)	25 m	HAT16	5022660691089	161-66100
HWPPMC20	21,0	Blå (BU)	25 m	HAT20	5022660691096	161-66200
HWPPMC25	27,0	Blå (BU)	25 m	HAT25	5022660691102	161-66300
HWPPMC30	32,0	Blå (BU)	25 m	HAT30	5022660691119	161-66400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Metalholdig spiralslange

- SBPEMC

SBPEMC er designet til applikationer i fødevarerindustrien samt maskiner

Egenskaber og fordele

- Højt metal indhold der sikrer detektion af selv små enheder med standard udstyr
- Rustfri stål beskytter mod korrosion
- Blå farve for sikker visuel identifikation
- Flyder på vand
- Ideel løsning til bundtning af kabler og ledninger
- Meget fleksibel
- Passer til retrofit løsninger



SBPEMC metalholdig Spiralslange.

MATERIALE	Polyethylen (PE), Rustfrit stål (SS)
Driftstemperatur	-60 °C til +80 °C, kortvarig +120 °C
Flammehæmmede egenskaber	Iht. UL94 HB



Sporbar metalholdig spiralslange der beskytter kabler og ledninger i fødevarer procesudstyr.



One step to the web!

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
SBPEMC1.5	1,6	8,0	Blå (BU)	30 m	5022660691065	161-46000
SBPEMC4	5,0	20,0	Blå (BU)	30 m	5022660685460	161-46100
SBPEMC9	10,0	100,0	Blå (BU)	30 m	5022660685330	161-46200
SBPEMC16	20,0	150,0	Blå (BU)	30 m	5022660684418	161-46300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



HellermannTyton

HellermannTyton Danmark
Baldersbuen 15D, 1 TV
2640 Hedehusene
Tel: +45 70 23 71 20
Fax: +45 70 23 71 21
E-Mail: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk