




SpotClip

Megbízható és biztonságos
villanszerelés



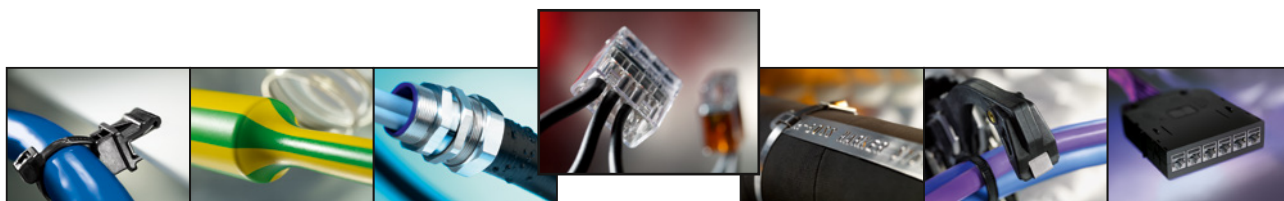

Távtartó

Rögzítő egység

Tartó spotlámpához

• SpotClip-I

A SpotClip-I egyedi termék, mellyel a spotlámpák, száraz, nem habarcs alapú, hangszigetelő rétegre szerelhetők.

Az innovatív 4 lábú mennyezeti kapocs számtalan kiváló tulajdonsággal rendelkezik, falemezhez és gipszkartonhoz is használható.

A SpotClip-I tűzálló, üvegszál-erősítésű poliamidból készült, számtalan hőmérsékleti és mechanikai előnnyel rendelkezik, és utólag is beépíthető.

Ennek eredményeként számtalan felhasználási lehetőség nyílik, új és régi épületekben egyaránt.

A SpotClip-I 62 és 90 mm közti átmérőjű mennyezeti üregekben használható.

A SpotClip-I biztonságos távolságot tart a spotlámpa, a szigetelőfólia és a tetőszigetelés közt.

Csökkenti annak kockázatát, hogy a szigetelőanyag a túlmelegedésnek vagy a hő felgyülemlésének köszönhetően sérüljön, és pozitív hatással lehet a felhasznált spotlámpa élettartamára is.




A SpotClip-I garantálja a telepített lámpatestek megbízhatóságát és biztonságát.



A hővédő tetején lévő kábelrögzítők a helyén tartják a tápkábelt.



A kiegészítő rögzítőtüskék megakadályozzák, hogy megdőljön vagy elmozduljon rögzítés közben.



SpotClip-I




A tartószárnyak biztosítják, hogy a távtartó biztonságosan rögzítve legyen a gipszkartonhoz.



Csak egy ugrás az internet!

TÍPUS	Furat Ø (FH)	Magasság (H)	Magasság (H2)	Szín	Köteg tart.	Cikkszám
SpotClip-I	62 - 90	90,0	90,0	Fekete (BK)	3 darab	148-00094
	62 - 90	90,0	90,0	Fekete (BK)	10 darab	148-00076

Minden méret mm-ben. A műszaki változások joga fenntartva.
A minimális rendelési mennyiség (MOQ) eltérhet a csomagolási egységtől.



Tartó spotlámpához

- **SpotClip-I**

Tulajdonságok és előnyök

- A spotlámpákat száraz, nem habarcs alapú, hangszigetelő rétegre szerelje
- Innovatív, 4 lábú mennyezeti távtartó
- Falemezhez és gipszkartonhoz használható
- Nem gyúlékony, üvegszál-erősítésű poliamid
- Hőmérsékleti és mechanikai előnyök
- Felszerelhető a kivitelezést követően, egyaránt használható régi és új épületekben is
- 62–90mm átmérőjű mennyezeti nyílásokban használható
- Biztonságos távolságot tart a spotlámpa, a szigetelőfólia és a tetőszigetelés közt
- Csökkenti a szigetelés túlmelegedés miatti sérülését, valamint a hő felgyülemlését
- Pozitív hatással lehet a spotlámpa élettartamára



4 optimalizált rögzítőláb.



Garantálja a telepített lámpatestek megbízhatóságát és biztonságát.



A 4 láb stabilitást ad, és lehetővé teszi a biztos rögzítést.



Nyomja a tartótüskéket a gipszkartonba, így megakadályozhatja az utólagos elmozdulást.



Szabványos spotlámpa (82 mm-es magasságig).

ANYAG	Poliamid 6.6 üvegszállal megerősített (PA66GF15%)
Üzemi Hőmérséklet	-20 °C -tól +120 °C -ig
Gyúlékonyság	UL94 V1, Izzóhuzalos ellenőrzés (GWT) 960 °C





Távtartó Rögzítő egység


Tartó spotlámpához

• SpotClip-II


A SpotClip tartozékok elősegítik az üreges mennyezetbe süllyesztett spotlámpák felszerelését. A SpotClip rendszer könnyedén felszerelhető a mennyezeti üregekbe, így jelentős idő takarítható meg a spotlámpák telepítésekor. Alakjuknak és helyzetüknek köszönhetően a SpotClip rendszerek elegendő távolságot tartanak a lámpa és a szigetelőanyag között, így csökkentve a túlmelegedés és a hő felgyülemlésének kockázatát. A SpotClip-II egyaránt alkalmas halogén és LED spotlámpák rögzítésére.

Tulajdonságok és előnyök

- Függesztett, mennyezetbe süllyesztett spotlámpák felszereléséhez
- Könnyedén felszerelhető a mennyezeti üregekbe, így jelentős idő takarítható meg
- Elegendő távolság a spotlámpa és a szigetelőanyag között
- Alacsonyabb a túlmelegedés és a hő felgyülemlésének kockázata
- Halogén és LED spotlámpák rögzítésére is alkalmas

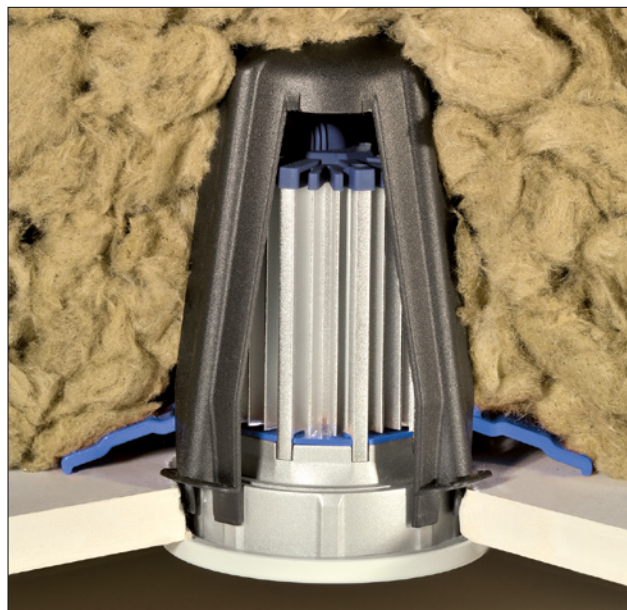

A SpotClip-II garantálja a telepített lámpatestek megbízhatóságát és biztonságát.



SpotClip-II



Csak egy ugrás az internet!



SpotClip-II – 4 rögzítőláb
+ 4 rugalmas fül.



Használható üveggypothoz.

ANYAG	Poliamid 6.6 üvegszállal megerősített (PA66GF15%)
Üzemi Hőmérséklet	-20 °C -tól +120 °C -ig
Gyúlékonyság	UL94 V1, Izzóhuzalos ellenőrzés (GWT) 960 °C



TÍPUS	Furat Ø (FH)	Magasság (H)	Magasság (H2)	Szín	Köteg tart.	Cikkszám
SpotClip-II	62 - 90	115,0	107,0	Fekete (BK)	10 darab	148-00098

Minden méret mm-ben. A műszaki változások joga fenntartva.
A minimális rendelési mennyiség (MOQ) eltérhet a csomagolási egységtől.

HellermannTyton

HellermannTyton KFT
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
E-Mail: officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu