

Stiftplomben STIFT, AUFNAHME


Hauptmerkmale

Diese zweiteilige Plombe besteht aus einem STIFT und einer AUFNAHME. In der Aufnahme ist ein Metallring zur Sicherung integriert. Die Plomben werden zum manipulatorsicheren Schutz von Teppichen oder ähnlichen Objekten verwendet. Zur Kennzeichnung auch mit Formeinsatz möglich.



Stiftplomben STIFT, AUFNAHME

Stiftplomben STIFT, AUFNAHME	
Material	Polyacetal (POM)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Mindestabnahme	3.000 Stück, Sonderfarbe 10.000 Stück, Formeinsatz 100.000 Stück, Bedruckung 20.000 Stück

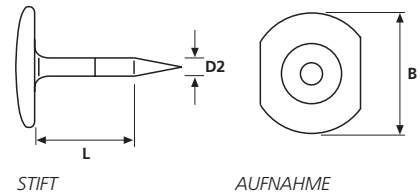


Fassplomben DLS01

Hauptmerkmale

Die Fassplombe DLS01 ist eine neutrale Plombe, die beim Eindrücken des Plombenkeils in einem Spannring arretiert. Bei Manipulation bricht der Keil und gibt die Verriegelung frei. Diese Plomben können nicht bedruckt werden. Fassplomben werden ausschließlich zum Versiegeln von Spannverschlüssen an Fässern aller Art eingesetzt.



Fassplombe DLS01 zur Sicherung eines Fasses am Spannring



Fassplomben DLS01	
Material	Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Mindestabnahme	2.500 Stück, Sonderfarbe 5.000 Stück

Bestellbeispiel

145- 0 7 2 2 X

Kennziffer für Farbe

Typenbezeichnung und technische Daten									
Bestell-Nr.	Typ	Nutzlänge L	Breite B	Dicke D1	Durchm. D2	Standard-Farbe			
						RD	YE	GN	BU
145-0722X	AUFNAHME	-	19	-	-			■	■
143-07235	STIFT	25	-	-	3			■	
143-07216	STIFT	25	-	-	3				■
143-0100X	DLS01	34	17	2	-	■	■		

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr. bezieht sich auf die Standard-Ausführung.