




Canaletas flexíveis

As canaletas HelaDuct Flex são utilizadas para proteção e roteamento de fios e cabos em ambientes com espaço reduzido. Em painéis elétricos podem ser utilizadas como complemento final de roteamento e derivações dos fios de forma rápida, permitindo melhor aspecto visual.

Por se tratar de um produto flexível, pode ser fixado em superfícies curvas, sendo ideal para as indústrias de automação, fabricantes de máquinas, bem como empresas do segmento moveleiro.

Características e Vantagens

- Sistema de roteamento com economia de espaço;
- Altamente flexível, permitindo instalações em ângulos de 90° ou superiores;
- As aberturas da canaleta facilitam a visualização dos cabos;
- Instalação rápida com parafusos, rebites ou adesivo dupla face.

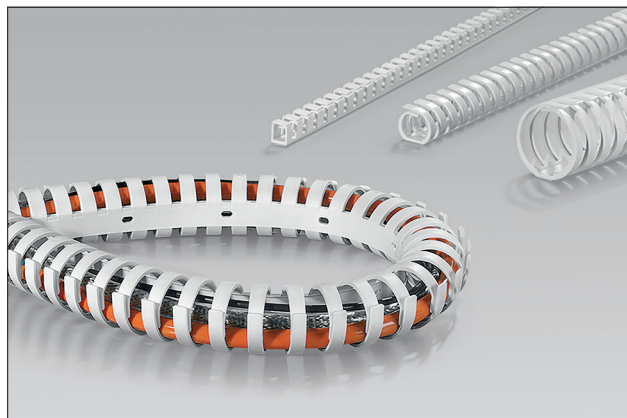

A HelaDuct Flex pode ser instalada em ângulos acima de 90°.

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. de Trabalho	-20 °C a +70 °C
Flamabilidade	UL94 V0 (excluindo o adesivo)



HelaDuct Flex

REF.	Ø Nominal	Método de Fixação	Número de Fios		Comp. (L)	Cor	Emb.	UNS
HelaDuct Flex10	10	Fixação por parafuso	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	20 Pcs.	164-51008
HelaDuct Flex20	20	Fixação por parafuso	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	10 Pcs.	164-61008
HelaDuct Flex30	30	Fixação por parafuso	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	8 Pcs.	164-71008
HelaDuct Flex40	40	Fixação por parafuso	81 x 1,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	4 Pcs.	164-81008

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

HelaDuct Flex com adesivo

REF.	Ø Nominal	Método de Fixação	Número de Fios		Comp. (L)	Cor	Emb.	UNS
HelaDuct Flex10SK	10	Fixação por parafuso e adesivo	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	20 Pcs.	164-51108
HelaDuct Flex20SK	20	Fixação por parafuso e adesivo	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	10 Pcs.	164-61108
HelaDuct Flex30SK	30	Fixação por parafuso e adesivo	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	8 Pcs.	164-71108
HelaDuct Flex40SK	40	Fixação por parafuso e adesivo	81 x 1,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	500,0	Branco (WH)	4 Pcs.	164-81108

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.