## Malha de Poliéster

**Malha de Poliéster com Fechamento por Fecho de Contato BVTW**

Constituída por multifilamentos de Poliéster não expansível e fechamento por fecho de contato, são ideais para proteção de fios e cabos já conectados ou que necessitem de constante manutenção (inclusão ou exclusão).

### Características e Vantagens

- Possui sistema de fechamento por fecho de contato;
- Feita de multifilamentos de poliéster não expansível;
- Possui baixo peso;
- Excelente resistência à tração e abrasão;
- Não propaga chama;
- Reduz os ruídos.

*Malha de poliéster BVTW com fechamento por fecho de contato.*

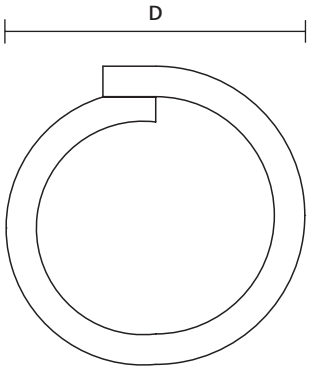


*BVTW*

| MATERIAL | Poliéster (PET) |
|---|---|
| **Temp. de Trabalho** | -50 °C a +150 °C |
| **Flamabilidade** | UL224 VW-1 |

HF ✓ RoHS ✓

| REF. | Ø Máx Aplica. | Largura (W) | Pol. | Cor | Emb. | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BVTW-20** | 20,0 | 80,0 | 0.75 " | Preto (BK) | 50 m | 170-04008 |
| **BVTW-30** | 30,0 | 115,0 | 1.25 " | Preto (BK) | 50 m | 170-04009 |
| **BVTW-40** | 40,0 | 146,0 | 1.5 " | Preto (BK) | 25 m | 170-04010 |
| **BVTW-50** | 50,0 | 178,0 | 2 " | Preto (BK) | 25 m | 170-04011 |

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.