




Etiquetas para impressora laser

Etiquetas Planas

Esta série de etiquetas foi especialmente desenvolvida para uso em impressoras laser. As propriedades do material asseguram que a impressão seque instantaneamente e seja resistente contra borrão, portanto, pode ser manuseada imediatamente. Permite impressão de cód. de barras, gráficos e texto curto.

Vários tamanhos e materiais disponíveis para atender a todas as necessidades de identificação.

Para impressão livre de problemas, recomendamos o programa Tagprint PRO, baseado no windows, fácil de usar e que vem com todas as etiquetas standard configuradas, permitindo que a impressão comece imediatamente.

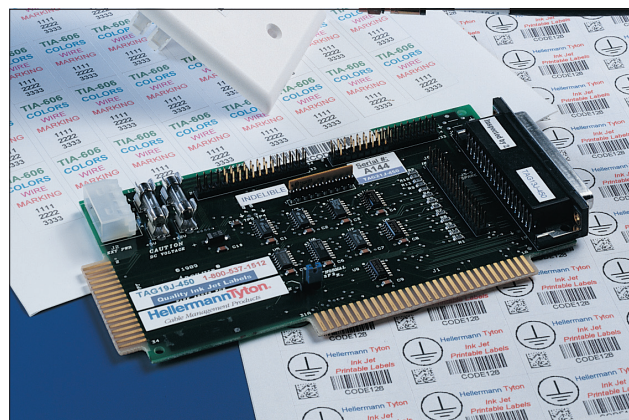


Etiquetas planas para impressora laser.

Características e Vantagens

- Texto nítido, código de barras e imagens;
- Utilizada para identificar vários tipos de produtos elétricos e eletrônicos;
- Caixa de proteção para garantir que as etiquetas permaneçam tão boas quanto novas;
- Design e impressão simples e eficientes com o software Tag Print Pro.

MATERIAL	Material 789, Poliéster (PET)	Material 788, Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +149 °C	-40 °C a +93 °C
Temperatura de Cura	+10 °C	
Adesivo	Acrílico	
Espessura Lâmina (TF)	64 µm	



REF.	Largura (W)	Altura (H)	Etiquetas por Folha	Emb.	Material	Cor	UNS
TAGPP1L	15,9	9,4	360	1.000 Peças	788	Branco (WH)	594-01788
TAG13L	19,1	6,4	312	5.000 Peças	789	Branco (WH)	594-13789
TAG14L	25,4	9,5	175	5.000 Peças	789	Branco (WH)	594-14789
TAG15L	25,4	12,7	133	5.000 Peças	789	Branco (WH)	594-15789
TAG62L	38,1	9,5	125	1.000 Peças	788	Branco (WH)	594-62788
TAG66L	91,4	9,5	50	1.000 Peças	789	Branco (WH)	594-66789
TAG59L	101,6	38,1	14	3.500 Peças	788	Branco (WH)	594-59788

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Etiquetas para Impressora Laser

Etiqueta Auto Laminada

Esta série de etiquetas foi especialmente desenvolvida para uso em impressoras laser. As propriedades do material asseguram que a impressão seque instantaneamente e seja resistente contra borrão, portanto, pode ser manuseada imediatamente. Permite impressão de cód. de barras, gráficos e texto curto.

Vários tamanhos e materiais disponíveis para atender a todas as necessidades de identificação.

Para impressão livre de problemas, recomendamos o programa Tagprint PRO, baseado no windows, fácil de usar e que vem com todas as etiquetas standard configuradas, permitindo que a impressão comece imediatamente.




Etiquetas autolaminadas para impressora laser.

Características e Vantagens

- Texto nítido, código de barras e imagens;
- Utilizada para identificar vários tipos de produtos elétricos e eletrônicos;
- Caixa de proteção para garantir que as etiquetas permaneçam tão boas quanto novas;
- Design e impressão simples e eficientes com o software Tag Print Pro;
- Auto laminadas.

MATERIAL	Material 105, Poliéster(PET), branco (WH)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +149 °C
Temperatura de Cura	+10 °C
Adesivo	Acrílico



REF.	Largura (W)	Altura área de impressão (H)	Altura (H2)	Ø Mín Aplica.	Ø Máx Aplica.	Etiquetas por Folha	Emb.	Material	Cor	UNS
TAG26L	12,7	9,52	19,1	1,1	20,2	256	5.000 Peças	105	Branco (WH)	594-26105
TAG63L	25,4	12,7	33,7	3,8	7,6	56	2.500 Peças	105	Branco (WH)	594-63105
TAG9L	25,4	25,4	57,2	3,8	8,0	28	1.000 Peças	105	Branco (WH)	594-09105
TAG52L	50,8	11,93	33,8	5,8	11,6	21	1.000 Peças	105	Branco (WH)	594-52105
TAG2L	12,7	12,7	36,5	3,8	7,6	112	5.000 Peças	105	Branco (WH)	594-02105

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.