



Merkekatalog

Termoskriver, stålmerking og forbruksmateriell med elnr. og NOBB nr

MADE FOR REAL[®]



Om HellermannTyton

HellermannTyton er en ledende produsent og leverandør av produkter for å **bunte, feste, merke, koble, og beskytte kabler og ledninger** og tilhørende komponenter. Vi utvikler også kundespesifiserte produkter for industriformål.

Vårt fokus er å utvikle praktiske produkter og løsninger for deg som installerer kabler og ledninger. Vi har 18 produksjonssteder verden over og driver produktutvikling i 13 land. HellermannTyton har mer enn 7.000 ansatte i 40 land, som gir deg førsteklasses service og veiledning – overalt der du trenger det.

HellermannTyton AS

Tlf. hovedkontor Oslo: **+47 23 17 47 00**

E-post: **firmapost@hellermanntyton.no**

Organisasjonsnummer: **933 112 705**

Adresse: **Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo, Norge**

 Instagram: www.instagram.com/hellermanntyton_no

 LinkedIn: <https://no.linkedin.com/company/hellermanntyton-as>

 Nyhetsbrev: www.hellermanntyton.no/newsletter

 Nettside: www.HellermannTyton.no

IRIS Certification

HellermannTyton joins the Ranks of Leading Rail Suppliers as a Development Partner

Tornesch, 23/09/2014: On the opening day of InnoTrans 2014, the International Trade Fair for Transport Technology in Berlin, HellermannTyton Germany announced that it has successfully attained certification as an accredited International Railway Industry Standard (IRIS) developer, manufacturer and supplier.



IRIS is the globally recognized standard for evaluating the quality management systems of railway suppliers. Set in 2006, IRIS is governed by the Association of the European Rail Industry (UNIFE).

Fulfilment of the stringent requirements of the IRIS audit means that HellermannTyton is now an accredited partner in a community of some 1,000 suppliers developing specialised components for the rail industry.

“The IRIS certification verifies that HellermannTyton meets the fundamental requirements of rail vehicle manufacturers for sustainable quality standards”, said Paul Cocheril, European Railway Market Manager at HellermannTyton. “IRIS certification paves the way for us to present ourselves in the UNIFE rail community as an innovative development partner for standard products and customised solutions.

“IRIS builds on the requirements of the ISO 9001 quality standard and includes additional rail-specific requirements. There are parallels to the ISO/TS 16949 required by motor vehicle manufacturers and EN 9100 by the aviation industry – standards which HellermannTyton have fulfilled for many years.

In the field of transport engineering, HellermannTyton develops and manufactures specialised components that meet complex technical requirements. HellermannTyton product solutions for the rail industry include cable ducts, fixing and fastening components made of plastic as well as customised products for identifying cables, conduits and electrical equipment. Visitors to InnoTrans at the Messe Berlin from 23 - 26 September 2014 can discover more about HellermannTyton’s solutions in Hall 10.1/210.

- E N D S -

About IRIS


The IRIS standard is supported by the four largest rail system manufacturers in the UNIFE community – Bombardier, Siemens, Alstom and Ansaldo-Breda – and is an inherent part of the procurement requirements of many companies. All IRIS certified companies are published in the IRIS database, which is openly accessible to all market practitioners.

Fargekoder for kabelmerking i jernbaneverket

Merkesystem med fargekoding benyttes for identifikasjon av kabler til ulike fagområder. Dersom merkesystem med fargekoding benyttes, skal fargekodene i tabellen under følges.

For en langsgående jordleder kan det brukes hvit merkefarge, mens fjern-ende fra avgreninger fra langsgående jordleder kan ha fagområdes merkefarge.

FAG/ KATEGORI	Fargekode
Høyspenning og returkrets	Rød
Lavspenning	Blå
Signal	Grønn
Tele	Gul
Annet, ikke reatert til et spesifikt fagområde	Hvit

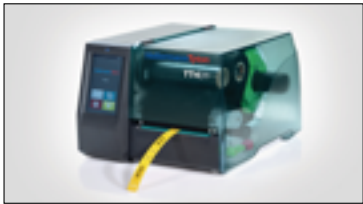


Termoskrivere, programvare og skrivefolie
[Side 6](#)




Merkeskilt
[Side 8](#)



Skiltetiketter og selvlaminerende etiketter
[Side 14](#)

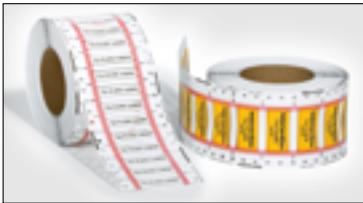

Krympemerker
[Side 24](#)

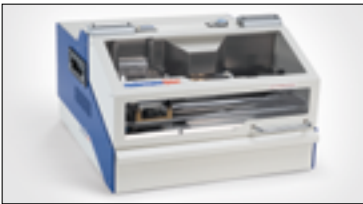

Stålmerkesmaskin, stålmerker og HT Printshop
[Side 26](#)



Oversikt/ guide: Merker, folie og termoskrivere
[Side 29](#)


Termoskriver TT431

For små og middels volum

Liten, lett og enkel skriver designet for utskrift av middels og små volum merker. Termoskriver TT431 er meget kostnadseffektiv og har et stort bruksområde. Betjeningen gjøres via en touchskjerm som gir enkel tilgang til alle innstillinger.

Fordeler og egenskaper

- Skriverhode på 300dpi
- Justerbar utskriftshastighet opptil 150mm/sek
- Kobles opp mot PC
- Justerbar etikettsensor
- Benyttes på standard strekkoder og 2D

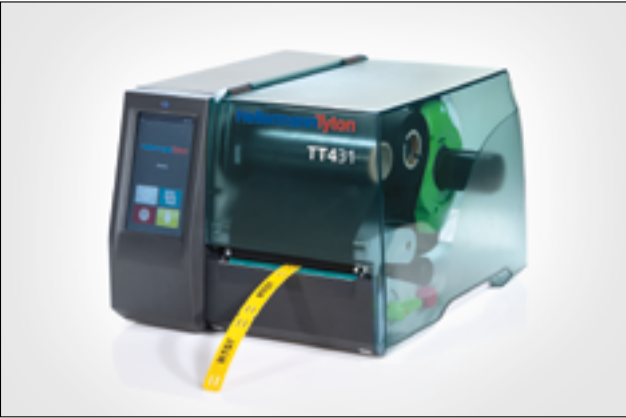

Termoskriver TT431 med TIPTAG kabelmerke.

TYPE	Beskrivelse	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
Termoskriver TT431 med TagPrint Pro programvare	For merking på TIPTAG kabelmerker, TULT krympemerker på bane, Helatag skiltetiketter og TCGT krympepermer på rull	1800500	60485559	556-00400
TT Printer Adapter	Adapter for ruller på opptil 76.2 mm i diameter og materialbredde på opptil 50 mm	1800323	60674058	556-00012

Termoskriver TT4030

For store volum

TT4030 er en kraftig og robust termoskriver designet for applikasjoner som krever utskrift av større volum merker. Betjeningen gjøres via en touchskjerm som gir enkel tilgang til alle innstillinger.

Fordeler og egenskaper

- Skriverhode på 300dpi
- Justerbar utskriftshastighet opptil 300mm/sek
- Kobles opp mot PC
- Justerbar etikettsensor
- Benyttes på standard strekkoder og 2D



Termoskriver TT431 med TIPTAG kabelmerke.

TYPE	Beskrivelse	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
Termoskriver TT4030 med TagPrint Pro programvare	For merking på TIPTAG kabelmerker, TULT krympemerker på bane, Helatag skiltetiketter og TCGT krympepermer på rull	1800322	60674059	556-04037


TagPrint Pro programvare

Programvare til termoskriver

Programvaren TagPrint Pro følger med TT431 og TT4030 termoskriver og er en multifunksjonell programvare egnet for de fleste merker. Den er enkel i bruk og er bygget opp på Excel. Du kan med enkle grep designe ditt eget skilt til ethvert prosjekt, med tekster, logoer og strekkoder.

Fordeler og egenskaper

- Full kompatibilitet og feilfri drift med standard systemer
- Ett-trinns utskrift av etikettjobb- og multimerkegrupper, til en eller flere printere samtidig
- Visuell forhåndsvisning
- Konverter eksisterende XMT filer til TagPrint-datatabell

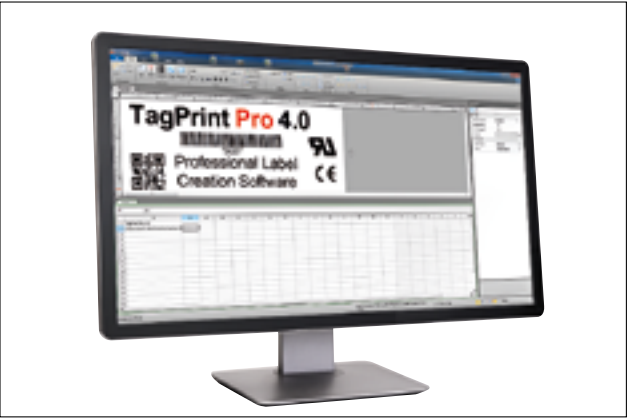

TagPrint Pro 4.0 programvare til termoskriver.



[Klikk her for brukerveiledning på TT431 termoskriver med TagPrint Pro programvare](#)


Skrivefolie

For termoskriver

Folie kombinert med våre termoskrivere gir utmerket utskriftskvalitet på alt av vårt merkemateriell. Folien leveres i en lengde på 300 meter.

Fordeler og egenskaper

- Spesiell harpiks-sammensetning som maksimerer utskriftsyttelsen
- Meget høy utskriftskvalitet på merkematerialer
- I 300 meters lengder som reduserer nedetid og ekstrakosnader

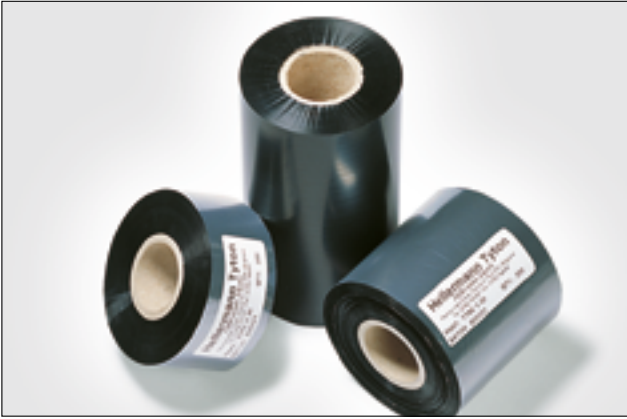

Skrivefolie TTRC til termoskriver.

TYPE	Farge	Bredde (mm)	Lengde (mtr)	Benyttes på	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TTDTHOUT	Sort	60	300	TIPTAG, TULT og TCGT	1806001	60370900	556-00140
TTDTHOUT	Sort	100	300	TIPTAG, TULT og TCGT	1800805	-	556-00141
TTRC+	Sort	60	300	TIPTAG	1809083	60481818	556-00115
TTRC+	Sort	100	300	TIPTAG	1809082	-	556-00103
TT822OUT	Sort	110	300	Helatag	1809084	60502614	556-00101
TTRW	Hvit	100	300	TIPTAG, Helatag, TULT og TCGT	1800460	60512560	556-00133
FTI-Y	Sort	110	360	TIPTAG, Helatag, TULT og TCGT	1800339	-	0144-10004
TT287	Sort	100	300	TAGPU og TULT	1800324	60674060	556-00245
TT287	Hvit	110	300	TAGPU og TULT	1800835	60695094	556-00246



TIPTAG merkeskilt på rull

Halogenfrie kabelmerker

TIPTAG festes utmerket til kabelen med våre T50 buntebånd. Ved å benytte folie TTRC+ får man en helt unik holdbar merking som trekker seg ned i materialet og tåler store påkjenninger. Folie TTDTHOUT trekker seg ikke ned i materialet og anbefales til innendørs bruk. Den trykte teksten på TIPTAG er meget slitesterk.

Andre fordeler med TIPTAG

- Utmerket merking av større kabler og bunter
- Perforert format og festehull for buntebånd opp til 4,7 mm
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro programvare
- Meget god utskriftskvalitet med TT431 termoskriver
- Spesielle lengder og farger kan leveres på forespørsel



TIPTAG merkeskilt på kabel.

Materiale	Polyolefinblanding (PO), ikke tvrrbundet
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Brennbarhetsklasse	Begrenset brannrisiko, svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, svak røykutvikling. Halogenfri.
Anbefalt folietype	TTRC+, TTDTHOUT, FTI-Y
Sertifiseringer	BS-6425 London Underground RSE STD 013 BS-6425




TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TIPTAG11X65GR	11 x 65	Grønn	190 stk	1809027	60206625	556-20065
TIPTAG11X65YE	11 x 65	Gul	190 stk	1809030	60221704	556-20064
TIPTAG11X65RD	11 x 65	Rød	190 stk	1809031	60433958	556-20062
TIPTAG11X65WH	11 x 65	Hvit	190 stk	1809032	60331799	556-20069
TIPTAG11X65OG	11 x 65	Oransje	190 stk	1800496	60512363	556-20117
TIPTAG11X65BL	11 x 65	Blå	190 stk	1810214	60557822	556-20066
TIPTAG11X105GR	11 x 105	Grønn	115 stk	1809028	60286356	556-20075
TIPTAG11X105YE	11 x 105	Gul	115 stk	1809033	60368456	556-20074
TIPTAG11X105RD	11 x 105	Rød	115 stk	1809034	60328825	556-20072
TIPTAG11X105BL	11 x 105	Blå	115 stk	1809036	60346922	556-20076
TIPTAG11X105WH	11 x 105	Hvit	115 stk	1809035	60401911	556-20079
TIPTAG15X105GR	15 x 105	Grønn	115 stk	1809026	60192418	556-21075
TIPTAG15X105YE	15 x 105	Gul	115 stk	1800833	60520796	556-21105
TIPTAG15X105RD	15 x 105	Rød	115 stk	1809038	60459905	556-21072
TIPTAG15X105WH	15 x 105	Hvit	115 stk	1809039	60489680	556-21079
TIPTAG15X105BL	15 x 105	Blå	115 stk	1889003	60571660	556-21076

TIPTAG merkeskilt på bane

Kabelmeker med PUR materiale

TIPTAG merkeskilt på bane er produsert i PUR materialet, termoplastisk polyurethan. Merket er halogenfritt, flammehemmende og motstandsdyktig mot mikroorganismer. Råmaterialet oppfyller kravene i UL94-VO

Ved bruk av termoskriver TT431 og FTI-Y folie får man en helt unik og holdbar merking, som tåler store påkjenninger.

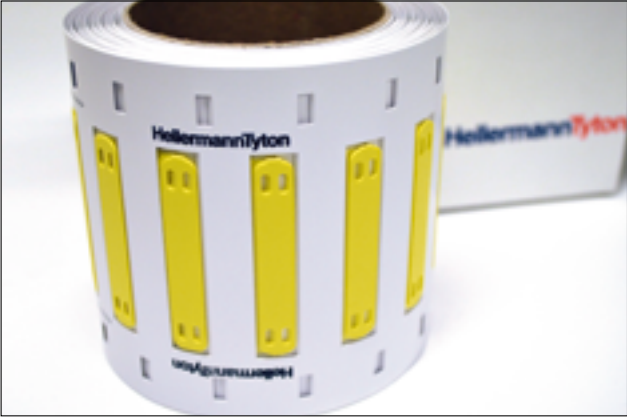

TIPTAG merkeskilt på bane.

Materiale	Polyuretan (PUR)
Driftstemperatur	-25 °C til +80 °C
Anbefalt folietype	FTI-Y
Benyttes med termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TAGML15x75YE	15 x 75	Gul	1 000	1800313	60544740	0146-10011
TAGML15x70WH	15 x 75	Hvit	1 000	1800314	60227134	0146-10012
TAGML15x75BL	15 x 75	Blå	1 000	1800316	60199855	0146-10014
TAGML15x75OR	15 x 75	Oransje	1 000	1800317	60193296	0146-10015
TAGML15x75GR	15 x 75	Grønn	1 000	1800318	60491949	0146-10016
TAGML15x75RD	15 x 75	Rød	1 000	1800319	60322833	0146-10017
TAGML15x75GY	15 x 75	Grå	1 000	1800543	-	0146-10028
TAGML10X60BK	15 x 75	Sort	1 000	1800315	60333694	0146-10013
TAGML10X60YE	10 x 60	Gul	1 000	1800306	60475014	556-80102
TAGML10X60WH	10 x 60	Hvit	1 000	1800307	60501933	556-80103
TAGML10X60BK	10 x 60	Sort	1 000	1800308	60232957	556-80100
TAGML10X60BL	10 x 60	Blå	1 000	1800309	60511162	0146-10008
TAGML10X60OR	10 x 60	Oransje	1 000	1800310	60338859	0146-10009
TAGML10X60GR	10 x 60	Grønn	1 000	1800311	60237662	0146-10010
TAGML10X60RD	10 x 60	Rød	1 000	1800312	60371804	556-80101
TAGML10X60GY	10 x 60	Grå	1 000	1800542	-	0146-10026

TIPTAG PU merkeskilt

UV-bestandig, på rull

TIPTAG PU er designet for identifisering av ledninger og kabelbunter. Etikettene festes med standard T-strips opptil T50R serien, og er egnet for ettermontering.

Fordeler og egenskaper

- Meget holdbart og fleksibelt materiale
- For merking av større bunter
- For buntebånd opptil 4,7 mm
- Meget god utskriftskvalitet med TT431 termoskriver
- Leveres på rull, perforert
- Flammehemmende
- Værbestandig
- Slitasjesterk
- Mostandsdyktig mot kjemikalier
- Spesielle lengder og farger kan leveres på forespørsel



Holdbar merking for krevende omgivelser.

Materiale	Polyuretan (PU)
Driftstemperatur	-65°C til +120°C, kortvarig +150°C
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL94 VO (3mm)
Anbefalt folietype	TTRC+
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TIPTAGPU	11 x 65	Blå	190	1800475	556-25025
TIPTAGPU	11 x 65	Hvit	190	1800477	556-25012
TIPTAGPU	11 x 65	Gul	190	1800478	556-25019
TIPTAGPU	15 x 65	Hvit	190	1800476	556-25007
TIPTAGPU	25 x 75	Gul	500	1809216	0146-10018
TIPTAGPU	11 x 100	Gul	125	1889004	556-25020
TIPTAGPU	15 x 100	Rød	125	1800472	556-25023
TIPTAGPU	11 x 100	Blå	125	1800474	556-25027

TAGPU merkeskilt

UV-bestandig, på bane

TAGPU er designet for å identifisere kabler og ledninger der det kreves permanent eller UV-bestandig merking. Merkene benyttes på kabler og festes med strips.

Fordeler og egenskaper

- Robust og fleksibelt materiale
- Halogenfri og UV-bestandig
- Egnet for større kabelbunter
- God mekanisk styrke
- For termo- eller laserskrivere
- Leveres i praktiske oppbevaringsbokser
- I ulike farger og størrelser



Velegnet for tøffe forhold

Materiale	Polyuretan (PU)
Driftstemperatur	-25 °C til +105 °C
Brennbarhetsgklasse	Selvslukkende, UL94 VO (3mm)
Anbefalt folietype	TTRC+, TTRHT, TT287
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på bane	Elnummer	Artnr.
TAGPU12X60-4-PUR-RD	12 x 60	Rød	1 000	1809171	556-80512
TAGPU12X60-4-PUR-BU	12 x 60	Blå	1 000	1809172	556-80513
TAGPU12X60-4-PUR-YE	12 x 60	Gul	1 000	1809173	556-80514
TAGPU12X60-4-PUR-WH	12 x 60	Hvit	1 000	1809174	556-80515
TAGPU12X60-4-PUR-BK	12 x 60	Sort	1 000	1809175	556-80516
TAGPU12X60-4-PUR-GN	12 x 60	Grønn	1 000	1809176	556-80566
TAGPU12X60-4-PUR-OG	12 x 60	Oransje	1 000	1809177	556-80567



TAGPU LOOP

UV-bestendig, uten behov for strips

TAGPU LOOP kombinerer strips og merking i en løsning og monteres enkelt for hånd. Merkets robuste og UV-bestendige materiale beskytter utmerket mot ekstreme forhold og er egnet for både innendørs og utendørs applikasjoner.

Fordeler og egenskaper

- Festes uten behov for strips
- Sparer tid og kostnader
- Til innendørs og utendørs bruk
- Egnet for termoprint og lasertrykk
- Tilgjengelig i ulike farger og størrelser
- Robust, fleksibelt, halogenfri og UV-bestendig materiale
- God mekanisk styrke



Holdbar kabelmerking som festes uten behov for strips.

Materiale	Polyuretan (PU)
Driftstemperatur	-25 °C til +105 °C
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL94 VO (3mm)
Anbefalt folietype	TTRC+
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TAGPU12x74-LOOP-PUR-WH	12 x 74	Hvit	500	1809178	-	556-80584
TAGPU12x74-LOOP-PUR-YE	12 x 74	Gul	500	1809179	-	556-80585
TAGPU12x74-LOOP-PUR-BU	12 x 74	Blå	500	1809180	-	556-80586
TAGPU12x74-LOOP-PUR-RD	12 x 74	Rød	500	1809181	-	556-80587
TAGPU18x124-LOOP-PUR-WH	18 x 124	Hvit	300	1809182	60674062	556-80588
TAGPU18x124-LOOP-PUR-YE	18 x 124	Gul	300	1809183	60674063	556-80589
TAGPU18x124LOOP-PUR-BU	18 x 124	Blå	300	1800821	60674064	556-80590
TAGPU18x124LOOP-PUR-RD	18 x 124	Rød	300	1800822	60674065	556-80591



[Klikk her for demovideo av TAGPU LOOP](#)



TAGPU Dangle

For ventilmerking

TAGPU Dangle sikrer enkel og langvarig merking av ventiler. Merkets robuste og UV-bestendige materiale beskytter utmerket mot tøffe forhold. Ventilmerkene passer utmerket med T50MR strips som har hull på låsehodet til kulekjeder.

Fordeler og egenskaper

- Sparer tid og kostnader
- Til innendørs og utendørs bruk
- Egnet for termoprint og lasertrykk
- Robust, fleksibelt, halogenfri og UV-bestendig materiale
- God mekanisk styrke
- Ideelt for permanent merking



Stort og synlig merking av rør.

Materiale	Polyuretan (PU)
Driftstemperatur	-25 °C til +105 °C
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL94 VO (3mm)
Anbefalt folietype	TT287
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030
Printbart felt	89 mm x 27 mm



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TAGPU Dangle WH	100 x 30	Hvit	400 stk pr. rull	1800807	60633164	0146-10059
TAGPU Dangle RD	100 x 30	Rød	400 stk pr. rull	1801647	60695087	0146-10061
TAGPU Dangle BU	100 x 30	Blå	400 stk pr. rull	1801648	60695089	0146-10062
TAGPU Dangle YE	100 x 30	Gul	400 stk pr. rull	1801649	60695091	0146-10063
T50MR strips m. hull	4,7 x 215	Sort	100 stk	1348011	60576369	113-05010



[Klikk her for demovideo av TAGPU DANGLE](#)

Helatag 1220,1221,1222 standard skiltetiketter

Halogenfrie skiltetiketter

Våre standard Helatag selvklebende etiketter er produsert i et spesielt tykt materiale og er designet for å kunne erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt. HelaTag skiltetiketter egner seg for å merke tavler, brytere, stikk og generell komponentmerking.

Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte termoskriver TT431 og TT822OUT folie. Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.



Helatag 892 skiltetiketter for på IT-bånd

Andre fordeler med Helatag 1220

- Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt
- Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater
- Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet
- Lag merker internt i stedet for å bestille fra eksternt leverandør
- Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov



Materiale	Polyester (PET), hvit (1220), sølv (1221), gul (1222)
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Herdetemperatur	Fra +4°C (1220) Fra +10°C (1221 og 1222)
Lim	Akryl
Folietykkelse	625 µm (1220) 50 µm (1221 og 1222)
Kjemiske egenskaper	Utmerket holdbarhet, vær- og UV-bestandige. Meget god motstandskraft mot kjemikalier og løsemidler
Anbefalt folietype	TT122OUT, TT822OUT, FTI-Y

TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TAG13-07TDK	13 x 07	Hvit	1 000	1809007	60574197	596-00560
TAG 13-07TDK	13 x 07	Gul	1 000	1800669	-	0146-10029
TAG22-22TDK	22 x 22	Hvit	1 000	1809008	60402202	596-00561
TAG27-08TDK	27 x 08	Hvit	1 000	1809010	60402492	596-00562
TAG27-12,5TDK	27 x 12,5	Hvit	1 000	1809011	60342074	596-00558
TAG27-15TDK	27 x 15	Hvit	1 000	1809012	60505398	596-00563
TAG 27-15TDK	27 x 15	Gul	1 000	1800670	-	0146-10030
TAG 27-15TDK	27 x 15	Rød	1 000	1800671	-	0146-10031
TAG 27-15TDK	27 x 15	Blå	1 000	1800672	-	0146-10032
TAG 27-15TDK	27 x 15	Oransje	1 000	1800675	-	0146-10035
TAG 27-15TDK	27 x 15	Sort	1 000	1800680	-	0146-10040
TAG27-18TDK	27 x 18	Hvit	1 000	1809013	60239972	596-00564
TAG27-27TDK	27 x 27	Hvit	1 000	1809014	60418887	596-00565
TAG35-18TDK	35 x 18	Hvit	1 000	1809015	60274354	596-00566
TAG 35-18TDK	35 x 18	Sølv	1 000	1809042	-	596-00580

TYPE	Størrelse B x H (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	NOBB nr	Artnr.
TAG 45-15TDK	45 x 15	Gul	1 000	1800464	60424217	596-00733
TAG 45-15TDK	45 x 15	Rød	1 000	1800498	60396849	596-00989
TAG 45-15TDK	45 x 15	Blå	1 000	1800673	-	0146-10033
TAG 45-15TDK	45 x 15	Oransje	1 000	1800676	-	0146-10036
TAG 45-15TDK	45 x 15	Sort	1 000	1800679	-	0146-10039
TAG45-15TDK	45 x 15	Hvit	1 000	1809016	60206358	596-00567
TAG 45-15TDK	45 x 15	Sølv	1 000	1809043	-	596-00581
TAG45-25TDK	45 x 25	Hvit	1 000	1809017	60383738	596-00568
TAG 45-25TDK	45 x 25	Sølv	1 000	1809044	-	596-00582
TAG 60-30TDK	60 x 30	Gul	500	1800463	60275460	596-00726
TAG 60-30TDK	60 x 30	Rød	500	1800499	60397487	596-00990
TAG 60-30TDK	60 x 30	Blå	500	1800674	-	0146-10034
TAG 60-30TDK	60 x 30	Oransje	500	1800677	-	0146-10037
TAG 60-30TDK	60 x 30	Sort	500	1800681	-	0146-10041
TAG60-30TDK	60 x 30	Hvit	500	1809018	60294938	596-00569
TAG 60-30TDK	60 x 30	Sølv	500	1809045	-	596-00583
TAG70-18TDK	70 x 18	Hvit	1 000	1800108	-	0146-10027
TAG 70-18TDK	70 x 18	Sort	1 000	1800467	-	0146-10043
TAK 70-18TDK	70 x 18	Rød	1 000	1800470	-	0146-10045
TAG 90-45TDK	90 x 45	Blå	500	1800465	60555372	596-00734
TAG 90-45TDK	90 x 45	Gul	250	1800466	-	0146-10046
TAG 90-45TDK	90 x 45	Oransje	250	1800678	-	0146-10038
TAG 90-45TDK	90 x 45	Sort	250	1800682	-	0146-10042
TAG 90-45TDK	90 x 45	Rød	250	1800692	-	0146-10051
TAG 90-45TDK	90 x 45	Hvit	500	1809019	60564497	596-00570
TAG 90-45TDK	90 x 45	Sølv	500	1809046	-	596-00584
TAG 100-30TDK	100 x 30	Hvit	250	1809020	60549799	596-00571
TAG 100x30TDK	100 x 30	Sølv	250	1809047	-	596-00585
TAG 100-70TDK	100 x 70	Gul	250	1800461	-	596-00725
TAG 100-70TDK	100 x 70	Hvit	250	1809021	60314875	596-00572




Helatag 892 skiltetiketter

Til IT-bånd, IMP-skilt og Q-tags

Helatag 892 gir best utskriftskvalitet når de benyttes sammen med våre termoskrivere. Materialer og skrivefolier er utviklet for å passe nærmest ethvert behov.

Andre fordeler med Helatag 892

- Egnet til grove overflater på Q-tags, IT-bånd og IMP/ IT-plater
- Fester til avrundede overflater
- Utmerket utskriftsytelse ved hjelp av TT822OUT folie
- Gir beste resultat med termoskriver TT431
- Enkel etikettdesign med Tagprint Pro programvare

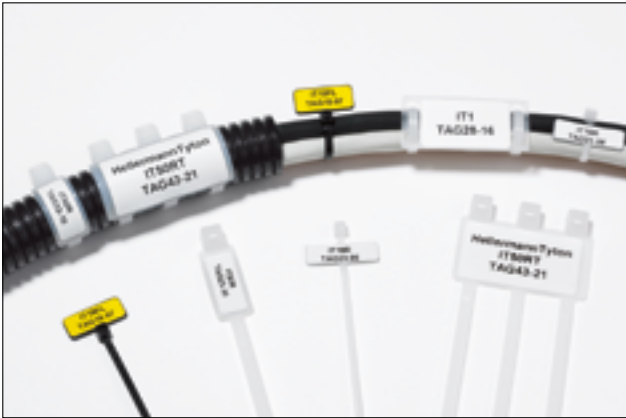

Helatag 892 skiltetiketter på IT-bånd

Materiale	Type 832, Vinyl hvit
Driftstemperatur	-40°C til +80°C
Herdetemperatur	Fra 0 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse	83 µm
Kjemiske egenskaper	God beskyttelse mot vann, oljer og de fleste andre løsemidler
Anbefalt folietype	TT822OUT



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG15	15 x 9	Gul	10 000	1800540	596-21211
TAG23	23 x 10	Hvit	5 000	1800533	596-12256
TAG26	26 x 21	Hvit	2 500	1800534	596-12257
TAG28	28 x 16	Hvit	2 500	1800535	596-12258
TAG43	43 x 21	Hvit	2 500	1800536	596-12260
TAG52	52 x 10	Hvit	5 000	1800537	596-12262
TAG63	63,5 x 38	Hvit	1 000	1800538	596-12263
TAG68	68 x 16	Hvit	2 500	1800539	596-12264



Helatag 1206 skiltetiketter

For komponentmerking

Ripesikker og temperaturbestandige etiketter som passer på de aller fleste overflater.

Fordeler og egenskaper

- Ideell for maskiner i høye temperaturområder
- Spesielt godt egnet for flate overflater
- Kjemisk resistent polyesterfolie
- For permanent og holdbar identifikasjon
- Strekkoder og alfanumerisk tekst forblir skarpt



Helatag 1206 etiketter for permanent merking.

Materiale	Type 1206, Polyester
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	Fra 0°C
Lim	Akryl
Folietykkelse	50 µm
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstand mot vann, alkohol, oljer, fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salt og alkalier
Anbefalt folietype	TT822OUT
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x H (mm)	Farge	Antall på rull	El. nr.	Artnr.
TAG13TD4-1206	19 x 6,5	Hvit	10 000	1809199	596-12061
TAG4TD1-1206	65 x 20	Hvit	2 500	1809198	596-41206
TAG62TD1-1206	76,5 x 51	Hvit	500	1800503	596-12662
TAG64TD1-1206	89 x 36,5	Hvit	1 000	1809200	596-12664

Helatag 1216 skiltetiketter

Til tavlebygging og ujevne overflater

Helatag 1216 benyttes ofte på ujevne overflater i tavlebygging og på skap. Etikettstørrelsen dekker de fleste behov.

- Fordeler og egenskaper
- Velegnet for merking av tavler og apparatskap
 - Utmerket utskriftsyttelse ved hjelp av TT822OUT folie
 - Gir beste resultat med termoskriver TT431
 - Enkel etikettdesign med Tagprint Pro programvare



Tydelig og permanent merking av tavler.

Materiale	Type 1216, Polyetylen hvit
Driftstemperatur	-30°C til +80°C
Herdetemperatur	Fra 0 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse	105 µm
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salt og alkalier
Anbefalt foliotype	TT822OUT
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x H (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG06-10TC	6 x 10	Hvit	25 000	1800502	596-12149
TAG08-15TC	8 x 15	Hvit	25 000	1809208	596-12152

Helatag 1204 skiltetiketter

For jevne og glatte overflater

Ripesikre etiketter for industri. Meget temperaturbestandig velegnet for alle slags applikasjoner på glatte overflater. Limet er også egnet for plast på malte overflater.

- Fordeler og egenskaper
- Alternativ til aluminiumsplater
 - For jevne og glatte overflater
 - Skriv ut etiketter med kundespesifisert informasjon
 - Skriv ut tekst, grafikk og strekkoder
 - Utmerket utskriftsyttelse ved hjelp av TT822OUT folie
 - Gir beste resultat med termoskriver TT431
 - Enkel etikettdesign med Tagprint Pro programvare



Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid kan enkelt logges visuelt på gjenstander.

Materiale	Type 1204, Polyester sølv
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	Fra 0°C
Lim	Akryl
Folietykkelse	53 µm
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salt og alkalier
Anbefalt foliotype	TT822OUT
Benyttes m. termoskriver	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x H (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG69TD2	40,6 x 22,9	Sølv-matt	2 500	1809197	596-12069

Helatag 896 selvlaminerende etiketter

Beskytter mot fukt og mekanisk slitasje

Selvlaminerende etiketter i høy kvalitet som passer for nærmest ethvert behov. Design og skriv ut etiketter kjapt og enkelt med vår TagPrint Pro programvare.

Fordeler og egenskaper

- Selvlaminerende etiketter i høy kvalitet
- Perfekt for merking av kabler og ledninger
- Transparent laminat, beskytter mot fukt og mekanisk slitasje
- Utmerket utskriftsytelse ved hjelp av TT932DOUT folie
- Gir beste resultat med termoskriver TT431
- Tilgjengelig i hvit /transparent og andre farger på forespørsel



Helatag 896 gir utmerket beskyttelse mot mekanisk slitasje.

Materiale	Type 896, Vinyl
Driftstemperatur	-40°C til +80°C
Herdetemperatur	Fra + 10 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse	75 µm
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, oljer og løsemidler
Anbefalt folietype	TT932DOUT
Benyttes m. termoskriver	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Amtall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG 24TD1-896-WHCL	25,4 x 12,7	Hvit, transparent	2 500	1800303	596-25896
TAG 9TD3-896-WHCL	25,4 x 19,05	Hvit, transparent	2 500	1800304	596-09896
TAG 3TD3-896-WHCL	25,4 x 25,4	Hvit, transparent	1 000	1800302	596-03896
TAG 38TD3-896-WHCL	25,4 x 38,10	Hvit, transparent	1 000	1800301	596-38896
TAG 6TD1-896-WHCL	50,8 x 25,4	Hvit, transparent	500	1800300	596-06896

Helatag 1251 skiltetiketter 2-komponent

Manipuleringssikre, egnet for utendørs bruk

Solide og sabotasjesikre etiketter designet for merkeapplikasjoner i bil- og elindustrien. Ideell til merking på flater overflater, og kan benyttes til å erstatte aluminiumsplater.

Fordeler og egenskaper

- 2-komponent etikett som leveres på rull med beskyttelseslaminat
- Designet for utendørsbruk til merking på bl.a. containere, lastebiler og andre kjøretøy
- Manipuleringssikre - etterlater et rutemønster ved fjerning
- Oppfyller kravene til KBA



Typeskilt med beskyttelseslaminat på en HGV trailer.

Materiale	Type 1251, Polyester, sølv og transparent
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	Fra 0°C (etikett), fra +4°C (laminat)
Lim	Akryl
Folietykkelse	63 µm, 35 µm,
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot drivstoff, mineraloljer, løsemidler, milde syremidler og salt
Anbefalt folietype	TT822OUT
Benyttes m. termoskriver	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x H x B2 (mm)	Etiketter pr. rad	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG50.8-25.4T1	50,08 x 25,4 x 56,8	1 stk	Sølv, Transparent	1 000	1800201	596-90001
TAG63.5-50.8TI	63,5 x 50,8 x 69,5	1 stk	Sølv, Transparent	500	1800202	596-90002
TAG101-74T1	101,6 x 74 x 107	1 stk	Sølv, Transparent	250	1800203	596-90003
TAG101-160T1	101,6 x 160 x 105,8	1 stk	Sølv, Transparent	250	1800204	596-90000

Helatag 323 selvlaminerende etiketter

For høye temperaturer

Passer for nesten alle applikasjoner, spesielt for merking av kabler og ledninger innen data- og elektrobransjen. For problemfri og enkel utskrift anbefaler vi vår TagPrint Pro programvare.

Fordeler og egenskaper

- Selvlaminerende etiketter som tåler høye temperaturer
- Holdbarhet minst 5 år i mellomeuropeisk klima
- Utmerket utskriftskvalitet ved bruk av TT932DOUT folie
- Gir beste resultat med termoskriver TT431
- Tilgjengelig i andre farger på forespørsel



Enkel merking av fleksibel halvstil og stiv kabel og ledning.

Materiale	Type 323. Polyvinylidee Flouridfoil
Driftstemperatur	-40°C til +140°C
Herdetemperatur	Fra +10°C
Lim	Akryl
Folietykkelse	25 µm
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salt og alkalier
Anbefalt foliotype	TT932DOUT
Benyttes m. termoskriver	TT431, TT4030



TYPE	Størrelse B x L (mm)	Farge	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
TAG22TD3-323	25,4 x 12,7	Hvit, transparent	2 500	1809214	596-22320
TAG3TD3-323	25,4 x 25,4	Hvit, transparent	1 000	1809215	596-03320

Helatag 1213 etiketter

For lager- og rørmerking

Helatag 1213 gir best utskriftskvalitet i kombinasjon med våre termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe for nærmets ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter ved å benytte vår TagPrint Pro programvare.

Fordeler og egenskaper

- Velegnet for merking av lagerhyller
- Holdbar merking utendørs
- Levers på rull og kuttet for hånd eller med automatisk printerkutter
- Fungerer utmerket med termoskrivere fra HellermannTyton



Stort og synlig merking av rør.

Materiale	Type 1213, vinyl, glansede farger
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Herdetemperatur	Fra +8°C
Anbefalt foliotype	TT822OUT
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030
Lim	Akryl
Folietykkelse (µm)	95 µm



TYPE	Bredde (mm)	Farge	Antall på rull (mtr)	Elnummer	Artnr.
TAGR4TD1-1213 25mm	25	Gul	50	1809201	596-03103
TAG108TD1-1213 40mm	40	Grønn	50	1809202	596-12166
TAG108TD1-1213 40 mm	40	Gul blank	50	1809203	596-12167
TAG108TD1-1213 40mm	40	Blå	50	1809204	596-12181
TAG108TD1-1213 40mm	40	Grå	50	1809218	596-12188
TAG108TD1-1213 40mm	40	Rosa	50	1809219	596-00971
TAGR1TD-1213 101,6mm	101,6	Hvit	50	1809057	596-12171
TAGR1TD-1213 101,6mm	101,6	Rød	50	1809205	596-12168
TAGR1TD-1213 101,6mm	101,6	Gul blank	50	1809206	596-12169
TAGR1TD-1213 101,6mm	101,6	Grønn	50	1809207	596-12170

TULT krympemerker på bane

3:1 krymp for kabel- og ledermerking

UL-godkjent 3:1 krympemateriale, ferdig kuttet og levert på bane som gjør det enklere å bruke akkurat det man trenger til enhver tid trenger.

Andre fordeler med TULT krympemerker

- Oppfyller MIL-STD 202G metode 215 utskriftskrav ved å benytte folie TTDTHOUT, samt UL224 Vw-1 og CSA krav
- God mekanisk styrke og motstand mot organiske løsemidler og kjemikalier
- Meget fleksibel
- Leveres i hendige oppbevaringsbokser
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro



TULT krympemerker på bane

Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemp.	+90°C
Anbefalt folietype	TTDTHOUT, FTI-Y, TTRHT, TT287



TYPE	Bredde (mm)	Før / etter krymp (mm)	Farge	PN leder (Max tverrsn.)	Antall på rull	PFSP kabel	El.nr	Artnr.
TULT3-1DS	25	3/1	Hvit	1 mm ²	2 000	-	1808927	553-71008
TULT3-1DS	25	3/1	Gul	1 mm ²	2 000	-	1808941	553-71009
TULT4,8-1,6DS	25	4,8/1,6	Hvit	2,5 mm ²	2 000	-	1808928	553-71014
TULT4,8-1,6DS	25	4,8/1,6	Gul	2,5 mm ²	2 000	-	1808942	553-71015
TULT6-2DS	25	6/2	Hvit	6 mm ²	2 000	-	1808929	553-71020
TULT6-2DS	25	6/2	Gul	6 mm ²	2 000	-	1808943	553-71021
TULT9-3DS	25	9/3	Hvit	16 mm ²	1 000	-	1808930	553-71026
TULT9-3DS	25	9/3	Gul	16 mm ²	1 000	-	1808944	553-71027
TULT12-4DS	25	12/4	Hvit	35 mm ²	1 000	2x1,5/1,5	1808931	553-71032
TULT12-4DS	25	12/4	Gul	35 mm ²	1 000	2x1,5/1,5	1808945	553-71033
TULT18-6DS	25	18/6	Hvit	70 mm ²	1 000	4x4/4, 3x6/6	1808932	553-71038
TULT18-6DS	25	18/6	Gul	70 mm ²	1 000	4x4/4, 3x6/6	1808946	553-71039
TULT24-8DS	25	24/8	Hvit	95 mm ²	500	4x16/16	1808933	553-71044
TULT24-8DS	25	24/8	Gul	95 mm ²	500	4x16/16	1808947	553-71045
TULT3-1DS	50	3/1	Hvit	1 mm ²	1 000	-	1808920	553-71006
TULT3-1DS	50	3/1	Gul	1 mm ²	1 000	-	1808934	553-71007
TULT4,8-1,6DS	50	4,8/1,6	Hvit	2,5 mm ²	1 000	-	1808921	553-71012
TULT4,8-1,6DS	50	4,8/1,6	Gul	2,5 mm ²	1 000	-	1808935	553-71013
TULT6-2DS	50	6/2	Hvit	6 mm ²	1 000	-	1808922	553-71018
TULT6-2DS	50	6/2	Gul	6 mm ²	1 000	-	1808936	553-71019
TULT9-3DS	50	9/3	Hvit	16 mm ²	500	-	1808923	553-71024
TULT9-3DS	50	9/3	Gul	16 mm ²	500	-	1808937	553-71025
TULT12-4DS	50	12/4	Hvit	35 mm ²	500	2x1,5/1,5	1808924	553-71030
TULT12-4DS	50	12/4	Gul	35 mm ²	500	2x1,5/1,5	1808938	553-71031
TULT18-6DS	50	18/6	Hvit	70 mm ²	500	4x4/4, 3x6/6	1808925	553-71036
TULT18-6DS	50	18/6	Gul	70 mm ²	500	4x4/4, 3x6/6	1808939	553-71037
TULT24-8DS	50	24/8	Hvit	95 mm ²	250	4x16/16	1808926	553-71042
TULT24-8DS	50	24/8	Gul	95 mm ²	250	4x16/16	1808940	553-71043

TCGT krympeslange på rull

3:1 krymp

TCGT er en 3:1 krympeslange som leveres på rull og er skrivbar på begge sider. TCGT har god mekanisk styrke og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Med HellermannTytons termoskrivere kan brukeren produsere høykvalitets print. I tillegg er det mulig å perforere slangen i forhåndsdefinerte lengder, eller kuttete lengder.

Andre fordeler med TCGT

- Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge
- Dekker kabeldiametre fra 1 mm - 39 mm
- Motstandsdyktig mot organiske løsmidler og kjemikalier
- Meget fleksibel
- Leveres i praktiske oppbevaringsbokser



TCGT - fem farger skrivbar krymp som dekker et bredt størrelsesspekter.

Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemp.	+ 90°C
Anbefalt folietype	TTDTHOUT, FTI-Y, TT822OUT8, TTRW
Benyttes for termoskrivere	TT431, TT4030, TrakMark DS



TYPE	Før / etter krymp (mm)	Farge	Veggykkelse (mm)	Antall på rull (mtr)	El. nr.	Artnr.
TCGT3-1YW	3/1	Gul	0,56	22	1800340	553-30350
TCGT3-1WH	3/1	Hvit	0,56	22	1800347	553-30351
TCGT4,8-1,6YW	4,8/1,6	Gul	0,56	22	1800341	553-30450
TCGT4,8-1,6WH	4,8/1,6	Hvit	0,56	22	1800348	553-30451
TCGT6-2YW	6/2	Gul	0,64	22	1800342	553-30650
TCGT6-2WH	6/2	Hvit	0,64	22	1800349	553-30651
TCGT9-3YW	9/3	Gul	0,64	18	1800343	553-30950
TCGT9-3WH	9/3	Hvit	0,64	18	1800350	553-30951
TCGT12-4YW	12/4	Gul	0,68	18	1800344	553-31250
TCGT12-4WH	12/4	Hvit	0,68	18	1800351	553-31251
TCGT18-6YW	18/6	Gul	0,90	13	1800345	553-31850
TCGT18-6WH	18/6	Hvit	0,90	13	1800352	553-31851
TCGT24-8YW	24/8	Gul	0,98	13	1800346	553-32450
TCGT24-8WH	24/8	Hvit	0,98	13	1800353	553-32451
TCGT24-8BK	24/8	Sort	0,98	13	1800362	553-32452
TCGT24-8BL	24/8	Blå	0,98	13	1800363	553-32453
TCGT24-8RD	24/8	Rød	0,98	13	1800364	553-32454
TCGT39-13WH	39/13	Hvit	1,08	10	1800365	553-33951

M-BOSS merkeskilt

Pregede merkeskilt i rustfritt stål

M-BOSS stålmerker benyttes overalt der det er krevende mekaniske - eller kjemiske forhold, f.eks. innen Offshore, skipsbygging, petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor permanent og varig merking er en kritisk faktor.

Overflaten på den pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet utsettes for smuss, olje eller maling.

Andre fordeler med M-BOSS stålmerker

- Gir god synlighet til og med når de er dekket av støv, oljer og fett
- Leveres i rustfritt stål SS316
- Tåler røft miljø



M-BOSS stålmerker i rustfritt stål

Materiale	Rustfritt stål SS316
Driftstemperatur	-80°C til +538°C

TYPE	Maks båndbredde (mm)	Antall tekstlinjer	Antall tegn pr. linje	Antall tegn	Antall på rull	Elnummer	Artnr.
MBML 10x45	4,6	1	8	8	1 000	1856576	544-80101
MBML 10x90	4,6	1	23	23	500	1856577	544-80102
MBML 20x45	4,6	3	8	24	1 000	1856575	544-80201
MBML 20x90	4,6	3	23	69	500	1856574	544-80202



M-BOSS stålmerkemaskin


For rustfrie og syrefaste stålmerker

M-BOSS Compact pregemaskin for merkeskilt i stål er enkel og stille i bruk. Kan plasseres på kontor og i produksjonsmiljø, veier kun 45 kg.

M-BOSS Compact merkeskilt benyttes i krevende omgivelser som f.eks. Offshoreindustri, marine- og petrokjemisk industri, gruver, undergrunnsområder og overalt hvor permanent merking er en kritisk faktor.

Andre fordeler med M-BOSS stålmerkemaskin

- Liten maskin med lav vekt, enkel å plassere
- Drives på standard strømforsyning, vekt kun 45 kg
- Leveres med tegnsett på 42 karakterer
- MBML10X45 preger 8 tegn på under 10 sekunder
- MBML20x90 preger 48 tegn på under 1 minutt

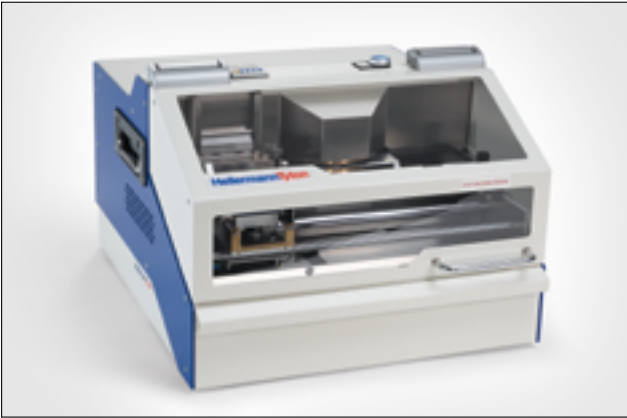

M-BOSS Compact stålmerkemaskin

Trykkmetode	Preget
Strømforsyning	230 Volt/ 50Hz
Syklustid	1 minutt på 48 tegn
Systemkrav	MS Windows XP SP3, Vista SP1, Win7, Win8
Grensesnitt	USB 2.0
Vekt	45 kg
Sertifiseringer	CE

TYPE	Beskrivelse	Elnummer	Art nr.
M-BOSS Compact stålmerkemaskin	Pregemaskin for rustfrie og syrefaste stålmerker	1889001	544-21500

M-BOSS printshop

M-BOSS printshop er et tilbud til de som ikke har egen M-BOSS pregemaskin, så vi i HellermannTyton kan produsere mindre volum merker for dere.

Det fungerer på den måten at dere leverer oss et Excelark med ønsket skilttekst og antall skilt. Bestem skiltstørrelse 10 x 90 eller 20 x 90 og send en bestilling med det aktuelle art.nr, samt Excelarket til din El-grossist. Etter ca 14 dager leverer vi skiltene ferdigpreget og sortert i A4 plastlommer til dere.

Forespørsel sendes til kundeservice@HellermannTyton.no



M-BOSS stålmerker med M-BOSS Compact stålmerkemaskin.

TYPE	Maks båndbredde mm	Antall tekstlinjer	Antall tegn pr. linje	Antall tegn	Antall på rull	Art. nr.
MBML 10x90	4,6	1	23	23	500	540-10104
MBML 20x90	4,6	1-3	23	69	500	540-10106



For festing av merkene, bruk MBT stålband og MK9SST strammeverktøy (for opptil 16 mm båndbredde):

TYPE	Bredde x lengde (mm)	Max buntediameter mm	Elnummer	Artnr.
MBT5S stålband	4,6x127	25	1345086	111-93059
MBT8S stålband	4,6x201	50	1345087	111-93089
MBT14S stålband	4,6x362	102	1345088	111-93149
MK9SST Strammeverktøy	-	-	1345096	110-95000



Hvilke kabelmerker og folie som passer til hvilke termoskrivere

TYPE	Merketype	TT4030 DS	TT4030	TT431	Folie
TCGT	Krympemerke	X	X	X	FTI-Y, TTDTHOUT , TTRW , TT822OUT
TULT	Krympemerke	X	X	X	FTI-Y, TTDTHOUT , TTRHT , TT287
TULT DS	Krympemerke	X	X	X	FTI-Y, TTDTHOUT , TTRHT , TT287
TLFX	Krympemerke	X	X	X	TTDTHOUT
TLFX DS	Krympemerke	X	X	X	TTDTHOUT
TIPTAG HE	Merkeskilt		X	X	TTDTHOUT , TTRC+ , FTI-Y
TAGML	Merkeskilt		X	X	FTI-Y
TIPTAG PU	Merkeskilt		X	X	TTRC+
TIPTAG MC	Merkeskilt		X	X	TTDTHOUT , TTRW
TAGPU	Merkeskilt		X	X	TTRC+ , TTRHT , TT287
TAGPU LOOP	Merkeskilt		X	X	TTRC+
TAGPU Dangle	Merkeskilt		X	X	TT287
TAGLF	Merkeskilt		X	X	TTDTHOUT
Helatag 323	Selvlaminerende etikett		X	X	TT932DOU
Helatag 823	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 892	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 896	Selvlaminerende etikett		X	X	TT932DOU
Helatag 1204	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 1206	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 1213	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 1216	Skiltetikett		X	X	TT822OUT
Helatag 1220	Skiltetikett		X	X	TT122OUT , TT822OUT , FTI-Y
Helatag 1221	Skiltetikett		X	X	TT122OUT , TT822OUT , FTI-Y
Helatag 1222	Skiltetikett		X	X	TT122OUT , TT822OUT , FTI-Y
Helatag 1251	Skiltetikett		X	X	TT822OUT



HellermannTyton AS

Nils Hansens vei 13

0667 Oslo

Tel.: +47 23 17 47 00

E-post: firmapost@HellermannTyton.no

www.HellermannTyton.no