



Q-serien

Kabelbindere og befæstigelse



Bliv den hurtigst sammen med os:
Mere end 25% tidsbesparelse med Q-serien!



Applikations Video: Q-serien



Kabelbindere med åbent hoved

Q-bindere

Q-binderen er en unik og innovativ løsning til bundtning og fastgørelse af kabler og ledninger i mange applikationer. Q-binderen fås i forskellige materialer samt farver. Det innovative design af hovedet sikrer en enkel og hurtig installation, selv under vanskelige forhold.

Q-binderen leveres i forskellige materialer:

- Polyamid 6.6 (PA66) sort, natur samt forskellige farver
- Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W) sort
- Polyamid 6.6 varmestabiliseret (PA66HS) sort og natur

Se side 6.



Kabelbindere med montagesokler

2 komponent montagebinder For kanter

Denne kabelbinder skubbes simpelt ned over metalkanten, hvorefter den giver en meget sikker og enkel fastgørelse. Tykkelsen på kanten kan være mellem 1 til 3 mm. Høj udtræksstyrke sikres med integreret metalklemme.

Forskellige typer kantklips er tilgængelige. En type tillader kabler at løbe parallelt med kanten, mens en anden tillader installation med 90° til kanten. Klipsen monteres ved at skubbe den på plads med hånden. Montagehuller er ikke nødvendige.

Se side 11.



Klæbe- og skrueankre QM(A)

Q ankre

Q ankre er det ideelle supplement til til Q bindere. Ankrenes design og funktionalitet medfører en optimeret arbejdsproces. Forskellige typer og dimensioner er tilgængelige:

4 vejs ankre (QM)

2 vejs ankre (CTQM)

Klæbe eller skruemontage

Polyamid 6.6. (PA66) sort eller natur

Se side 12.



Plade til opmærkning af kabelbundter

Q-tag, opmærkningsplade

Ud over bundtning og fastgørelse, er identifikation meget vigtigt. Q-tag er den optimale løsning i kombination med Q-binderen. Q-tag kan opmærkes:

manuelt med pen
med label med lim

Se side 14.





Kabelbindere og befæstigelse

Kabelbindere med indvendige tænder

Q-bindere

Innovativ – Effektiv – Sikker!

Den nye Q-binder - et innovativt design. Det åbne hoved muliggør en enkel og hurtig installation. Før den smalle del af binderen ned gennem den åbne del af hovedet og tilspænd binderen.

Med Q-binderen kan du spare tid og penge!

Nem og hurtig i enhver situation!

Under vanskelige arbejdsforhold er Q-binderen den perfekte løsning. Q-binderen anvendes nemt, selv hvis man har arbejdshandsker på eller ved begrænset udsyn.

Muligheden for en hurtig og sikker forbindelse:

- Bred og kurvet "hale"
- Åbent hoved sikrer hurtig montage

Spar tid og undgå besvær!



Hovedet gør forskellen.



Også på svært tilgængelige steder er Q-binderen nem og hurtig at montere.

Integreret pre-låsefunktion!

På grund af samtidige arbejdsprocesser, er det ikke altid muligt at installere alle kabler eller slanger i én arbejdsgang. Skal der under installationen tilføjes flere kabler eller slanger, betyder det, at kabelbinderen skal klippes op og der skal monteres en ny. Med den integrerede pre-låsefunktion kan man lave midlertidig fastgørelse indtil alle kabler eller slanger er blevet installeret, for så først herefter at tilspænde Q-binderen.


Det sparer tid og materiale!



Q-binderen kan anvendes til både midlertidig og permanent bundtning.



Applikations Video: Q-serien

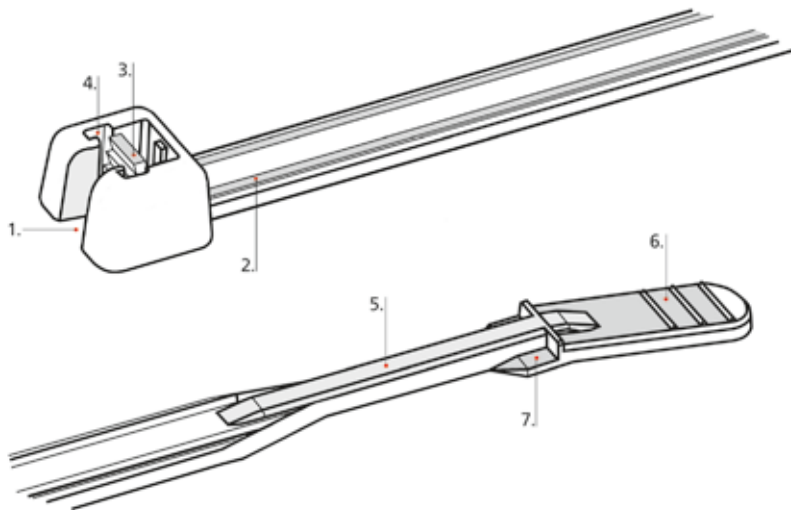

Egenskaber for Q binderen:

1. Åbent hoved for enkel og hurtig installation.
2. To spor i binderen sikrer en perfekt fiksering mod de to skinner i hovedet.
3. Låsemekanismen og tænderne på kabelbinderen sikre optimal fastholdelse.
4. Det to spor i binderen forhindrer deformation af hovedet under pres.
5. Den smalle del af binderen kan nemt indsættes i hovedet.
6. Den brede ende med riller sikre en optimal installation.
7. Integreret pre-låsefunktion (type Q30-Q50-Q120)

Applikations metode:



1. Læg den smalle ende ind i det åbne hoved.




2. Træk binderen gennem hovedet.

3. Afklip overskydende binder med montageværktøj.

Q-binderen med integreret pre-låsefunktion:



1. Sæt binderen i soklen og læg enden i det åbne hoved.

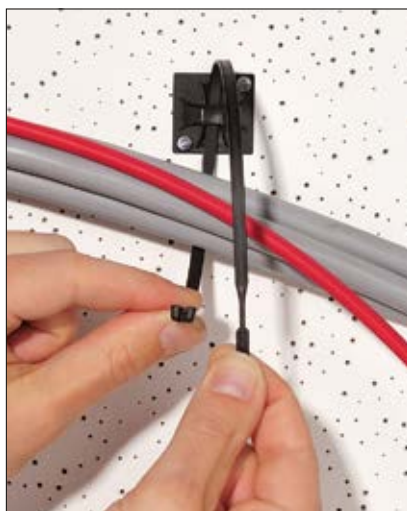

2. For at lægge ekstra kabler i eller fjerne kabler løftes binderen ud af hovedet.



3. Når installation er klar strammes binderen til og overskydende materiale afklippes med montageværktøj.



Kabelbindere og befæstigelse

Kabelbindere med indvendige tænder

Kabelbindere med åbent hoved polyamid 6.6 standard

Q-Tie bindere, PA66 natur og sort


Q serie kabelbindere til bundtning og befæstigelse af ledninger, kabler, slanger og rør. Denne innovative og effektive kabelbinder sikrer en hurtig og enkel montage, selv under vanskelige forhold og svært tilgængelige applikationer.

Egenskaber og fordele

- Innovativt løsning til bundtning og montage af kabler
- Unikt design med åbent hoved
- 25 % hurtigere at montere sammenlignet med en standard kabelbinder
- Indvendige tænder sikrer grebet om bundtet
- Hurtig montage, manuelt eller med værktøj



Q tie bindere: vælg mellem forskellige størrelser.



Q-bindere

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026411682	109-00001
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411842	109-00030
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026411705	109-00004
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411873	109-00033
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026411729	109-00007
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411903	109-00036
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026410074	109-00010
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411934	109-00039
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026410081	109-00012
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411958	109-00041
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026410098	109-00014
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026411972	109-00043
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026410111	109-00018
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026412016	109-00047
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026410128	109-00020
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026412030	109-00049
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026410135	109-00022
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026412054	109-00051
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026410142	109-00024
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026412078	109-00053
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026410159	109-00026
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026412092	109-00055
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026410166	109-00028
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026412115	109-00057

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøjer

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

For detaljeret information om værktøjer, se vores Hovedkatalog eller internettet.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Kabelbindere til udendørs brug (UV resistent)

Q serien PA66W sort

Q - ties kabelbindere til fastgørelse af ledninger, slanger og rør. Disse innovative og effektive kabelbindere giver en enkel og hurtig installation, selv i vanskelige applikationer.

Egenskaber og fordele

- UV bestandig sort kabelbinder i forskellige dimensioner
- Unikt design med åbent hoved
- Integreret forspænding
- 25 % hurtigere at montere sammenlignet med en traditionel kabelbinder
- Indvendige tænder for et bedre greb på bundtet
- Let indføring selv under svære forhold
- Hurtig montage, manuel eller med værktøj
- UV resistent




Q serien.



Materiale specifikation
se venligst side 15.



Monteringsværktøj
se venligst side 15.



Q-bindere

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412139	109-00059
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412153	109-00062
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412177	109-00065
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410203	109-00068
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410210	109-00070
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410227	109-00072
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410241	109-00076
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410258	109-00078
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410265	109-00080
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410272	109-00082
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410289	109-00084
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66W	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410296	109-00086

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøjer

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

For detaljeret information om værktøjer, se vores Hovedkatalog eller internettet.



Kabelbindere og befæstigelse

Kabelbindere med indvendige tænder

Kabelbindere op til + 105 °C (varme stabiliseret)

Q serien PA66HS natur og sort


Q - Ties kabelbindere til fastgørelse af ledninger, slanger og rør. Disse innovative og effektive kabelbindere giver en enkel og hurtig installation, selv i vanskelige applikationer.

Egenskaber og fordele

- Varmestabiliseret kabelbinder i forskellige dimensioner
- Unikt design med åbent hoved
- Integreret forspænding
- 25 % hurtigere i montage sammenlignet med en traditionel kabelbinder
- Indvendige tænder for et bredere greb på bundtet
- Let indføring selv under svære forhold
- Temperatur resistent op til +105 °C



Q tie bindere: vælg mellem forskellige størrelser.



Q-bindere

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412450	109-00117
	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412290	109-00088
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412481	109-00120
	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412313	109-00091
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412511	109-00123
	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026412337	109-00094
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412542	109-00126
	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410333	109-00097
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412566	109-00128
	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410340	109-00099
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2;4-6	4031026412580	109-00130
	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2;4-6	4031026410357	109-00101
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026412627	109-00134
	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410371	109-00105
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026412641	109-00136
	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410388	109-00107
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	2-10	4031026412665	109-00138
	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	2-10	4031026410395	109-00109
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026412689	109-00140
	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410401	109-00111
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026412702	109-00142
	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410418	109-00113
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	Natur (NA)	100 Stk.	3;9-12	4031026412726	109-00144
	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100 Stk.	3;9-12	4031026410425	109-00115

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøjer

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

For detaljeret information om værktøjer, se vores Hovedkatalog eller internettet.



Kabelbindere med åbent hoved Polyamid 6.6 standard

Q serien PA66 farvet

Q - ties kabelbindere til fastgørelse af ledninger, slanger og rør. Disse innovative og effektive kabelbindere giver en enkel og hurtig installation, selv i vanskelige applikationer

Egenskaber og fordele


- Farvede kabelbindere i forskellige størrelser
- Unikt design med åbent hoved
- Integreret forspænding
- 25 % hurtigere i montageid sammenlignet med en traditionel kabelbinder
- Indvendige tænder for bedre greb på bundtet
- Hurtig montage, manuelt eller med værktøj



Q tie bindere i forskellige farver.



Applikations Video: Q-serien



Q-bindere



Materiale specifikation
se venligst side 15.



Monteringsværktøj
se venligst side 15.

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026412757	109-00147
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026412764	109-00148
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026412788	109-00150
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026412771	109-00149
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026412801	109-00152
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026412818	109-00153
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026412832	109-00155
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026412825	109-00154
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026412856	109-00157
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026412863	109-00158
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026412887	109-00160
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026412870	109-00159

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøj										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9	MK9HT	MK9P

For detaljeret information om værktøjer, se vores Hovedkatalog eller internettet.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




Kabelbindere og befæstigelse

Kabelbindere med indvendige tænder

Kabelbindere med åbent hoved Polyamid 6.6 standard

Q serien PA66 farvet



Q-bindere



Materiale specifikation
se venligst side 15.

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026412900	109-00162
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026412917	109-00163
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026412931	109-00165
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026412924	109-00164
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026412955	109-00167
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026412962	109-00168
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026412986	109-00170
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026412979	109-00169
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2;4-6	4031026413006	109-00172
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2;4-6	4031026413013	109-00173
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2;4-6	4031026413037	109-00175
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2;4-6	4031026413020	109-00174
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2-10	4031026413105	109-00182
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2-10	4031026413112	109-00183
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2-10	4031026413136	109-00185
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2-10	4031026413129	109-00184
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2-10	4031026413150	109-00187
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2-10	4031026413167	109-00188
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2-10	4031026413181	109-00190
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2-10	4031026413174	109-00189
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	2-10	4031026413204	109-00192
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	2-10	4031026413211	109-00193
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	2-10	4031026413235	109-00195
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	2-10	4031026413228	109-00194
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	3;9-12	4031026413259	109-00197
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	3;9-12	4031026413266	109-00198
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	3;9-12	4031026413280	109-00200
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	3;9-12	4031026413273	109-00199
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	3;9-12	4031026410449	109-00202
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	3;9-12	4031026410456	109-00203
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	3;9-12	4031026410470	109-00205
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	3;9-12	4031026410463	109-00204
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Blå (BU)	100 Stk.	3;9-12	4031026413303	109-00207
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Grøn (GN)	100 Stk.	3;9-12	4031026413310	109-00208
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Gul (YE)	100 Stk.	3;9-12	4031026413334	109-00210
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Rød (RD)	100 Stk.	3;9-12	4031026413327	109-00209

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Kabelbinder for kanter, 1,0–3,0, side montering


Kabelbindere med kantklips er ideelle for anvendelse, hvor huller ikke kan accepteres eller hvor der på grund af temperaturproblemer ikke kan anvendes fastgørelse med lim. Når kabelbinderen er fastgjort omkring kablet monteres det let på kanten. Serien anvendes hovedsaglig indenfor automobilindustrien samt byggeindustrien hvor binderens hurtige montage sparer tid og penge.

Egenskaber og fordele

- 2 komponent med kantklip samt Q- binder
- Perfekt supplement til Q-bindere
- Unik og innovativ kabelbinder med åben hoved
- Tidsbesparende på grund af hurtig og nem installation
- Q-binderen sparer over 25% i montagetid
- Kabelbinderhovedet kan flyttes efter montage
- Til kanttykkelse 1–3 mm



Monteringsværktøj
se venligst side 15.



Q50REC4A



Q50REC5A, Q-tie med kantklips 1–3 mm.



Q50REC4A, Q-tie med kantklips 1–3 mm.

TYPE	Tegning	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale kabelbinder	Materiale på sokkel	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillings-nr.
Q50REC5A		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)	2-10	4031026462806	156-01087
Q50REC5B		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)	2-10	4031026462813	156-01088

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Kabelbinder for kantmontering, 1,0–3,0 mm, topmontage

TYPE	Tegning	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale kabelbinder	Materiale på sokkel	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillings-nr.
Q50REC4A		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)	2-10	4031026462776	156-01085
Q50REC4B		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)	2-10	4031026462783	156-01086

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Anbefalet værktøjer

2	3	4	5	6	7	8	9	10
MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9


For detaljeret information om værktøjer, se vores Hovedkatalog eller internettet.



Sokkel Q serien


Egenskaber og fordele

- Skrue eller selvklebende udgaver
- Perfekt i kombination med Q-bindere
- 4 vejs indgang af Q-bindere
- Lim med høj træksstyrke
- Q sokkel låser Q-binderen i en vertikal position, så montøren har begge hænder fri til kabelmontage

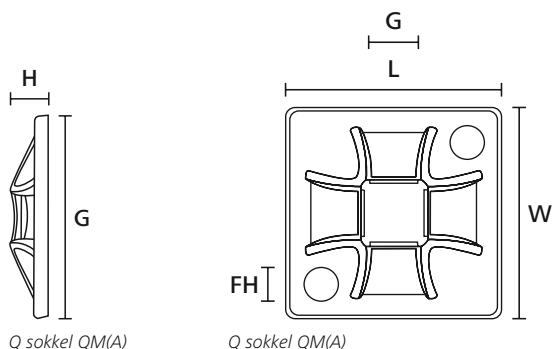

Q sokkel QM(A)

Q sokkel QM(A)

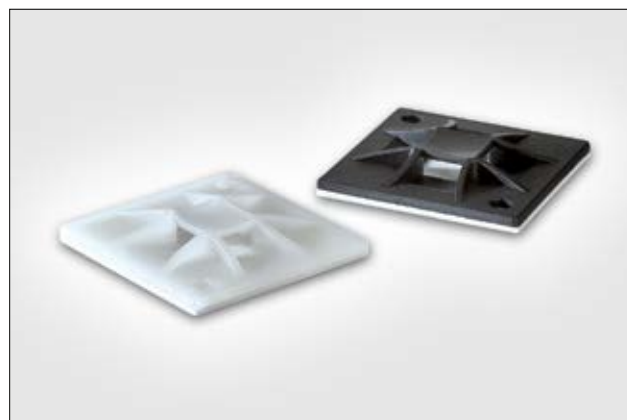

Q sokkel med 4 indgange, selvklebende eller for skruemontage.



Q sokkel låser Q binderen i vertikal position.



Uden ekstra arbejde kan Q-binderen anvendes i forbindelse med midlertidig og permanent bundtning samt fastgørelse.

Q sokkel QMA, selvklebende / skruemontage

TYPE	B (W)	L (L)	H (H)	Hul Ø (FH)	Binderbredde max. (G)	Materiale	Farve	Lim	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Natur (NA)	Syntetisk gummi T60	100 Stk.	4031026413754	151-10904
	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi T60	100 Stk.	4031026413761	151-10914
QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Natur (NA)	Syntetisk gummi T60	100 Stk.	4031026413778	151-10905
	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi T60	100 Stk.	4031026413785	151-10915
QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Natur (NA)	Syntetisk gummi T60	50 Stk.	4031026413792	151-10906
	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi T60	50 Stk.	4031026413808	151-10916

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Q sokkel QM, skruemontage

TYPE	B (W)	L (L)	H (H)	Hul Ø (FH)	Binderbredde max. (G)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	4031026413693	151-10901
	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	4031026413709	151-10911
QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	4031026413716	151-10902
	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	4031026413723	151-10912
QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Natur (NA)	50 Stk.	4031026413730	151-10903
	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Sort (BK)	50 Stk.	4031026413747	151-10913

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Sokkel Q serie

Q sokkel CTQM, skruemontage

CTQM er tilpasset til vores innovative Q - binder. De arbejder perfekt sammen i alle applikationer, hvor pålidelighed og holdbarhed er et krav samt, hvor montagepladsen er begrænset.

Egenskaber og fordele


- 2-vejs sokkel for sikker føring af kabler og slanger
- For kabelbindere op til 5mm i bredden
- Benyt skrue med undersænket hoved (maks. $\varnothing$ på hoved: 8,0 mm)
- Perfekt i kombination med Q-bindere
- Kan samles forud
- Sikrer fastholdelse af Q-bindere ved for eksempel vertikal montage



Q sokkel CTQM, skruemontage.



Applikations Video: Q-serien

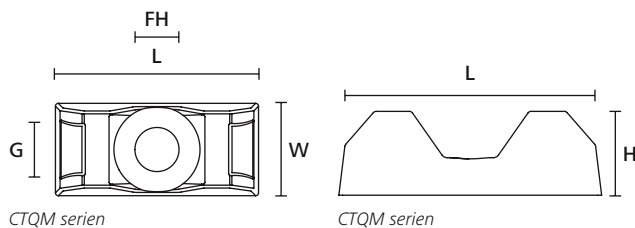

CTQM serien

CTQM serien



Monteringsværktøj
se venligst side 15.



Materiale specifikation
se venligst side 15.

TYPE	B (W)	L (L)	H (H)	Hul $\varnothing$ (FH)	Binderbredde max. (G)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
CTQM5	9,5	21,0	6,7	4,5	5,0	PA66	Natur (NA)	100 Stk.	4031026413815	151-10920
	9,5	21,0	6,7	4,5	5,0	PA66	Sort (BK)	100 Stk.	4031026413822	151-10930

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



Plade til opmærkning af kabelbundter


Q-tag, opmærkningsplade

Egenskaber og fordele


- Opmærkning af kabler eller kabelbundter
- Hurtig læst eller scannet information
- Håndskrevet med T82 mærkepen eller anvend udskrevet klæbende labels
- HellermannTyton tilbyder komplette udskriftsløsninger (printere, labels og farvebånd)
- Perfekt kombination med Q-bindere for opmærkning af kabler med en tydelig tekst




Applikations Video: Q-serien



Q-tag QT7016R



Q-tag QT7040R, QT10065R



Q-tag QT7040S



Placeringen af Q-tag sikrer at teksten altid er let læselig.



Q-tag til labels eller manuel opmærkning.



Q-tag er tilgængelig i forskellige typer og størrelser.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40 °C til +82 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V2



TYPE	L (L)	Længde (L2)	B (W)	Binderbredde max. (G)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
QT7040S	88,0	70,0	42,0	3,6	50 Stk.	Hvid (WH)	4031026413853	151-10952
QT7016R	100,0	70,0	18,0	4,7	50 Stk.	Hvid (WH)	4031026413839	151-10950
QT7040R	100,0	70,0	42,0	4,7	50 Stk.	Hvid (WH)	4031026413846	151-10951
QT10065R	135,0	100,0	67,0	4,7	25 Stk.	Hvid (WH)	4031026413860	151-10953

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

TYPE	Beskrivelse	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T82R-RD	Opmærkningspen	Rød (RD)	2 Stk.	4031026251950	500-50822
T82S-BK	Opmærkningspen	Sort (BK)	2 Stk.	4031026251943	500-50820

Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Manuelle værktøjer til Q ties



MK20, MK21.

2, 3



MK35P.

4



EVO7/EVO7SP.

6



MK7HT.

7



MK6.

9



MK9.

10



MK9HT.

11

Pneumatiske værktøjer til Q ties



MK3PNSP2.

5



MK7P.

8



MK9P.

12

Overblik over materialespecifikation

MATERIALE	Materiale forkortelse	Driftstemperatur	Farve**	Flamme-hæmmende egenskab	Materialeegenskaber*	Materiale Godkendelser
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne	HF RoHS
Polyamid 6.6, varmestabiliseret	PA66HS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne • Forbedret maksimumtemperatur	HF RoHS
Polyamid 6.6 UV-resistent	PA66W	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne • UV resistent	HF RoHS

* Disse oplysninger er kun vejledende. De bør ikke anses som materialespecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test.

Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.

HF = Halogenfri LFH = Begrænset brandfare RoHS = Begrænsning vedr farlige substanser

= Minimum trækstyrke (Newton)

Gummi materiale specifikationer

LIM		Driftstemperatur
Syntetisk gummilim med bagside af polyurethanskum	Syntetisk gummi T50	-20 °C til +50 °C
	Syntetisk gummi T60	-40 °C til +60 °C
Akrylat med bagside af polyurethanskum	Akrylat	Op til +105 °C
Akrylat med bagside af akrylskum	Modificeret Akrylat	-40 °C til +90 °C



HellermannTyton

HellermannTyton Danmark
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel: +45 70 23 71 20
Fax: +45 70 23 71 21
E-Mail: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk