



## HelaCon Releasable samlemuffer

Universelle samlemuffer




## Universel samlemuffe – til alle typer ledninger



*Indstikning af massive ledere uden at åbne fjederen.*



*Åben fjederen ved montage af fleksible ledere.*




### Samlemuffer - til alle typer af ledninger

#### HelaCon releasable genoplukkelig samlemuffe

HelaCon Releasable samlemuffer er genoplukkelige og anvendes til konnektering af alle typer af ledninger i el-installationer. Samlemufferne kan anvendes i alle typer af forbindelseskasser ved loft og væginstallationer. HelaCon giver den bedste løsning, når der stilles krav om nem montage og maksimal sikkerhed.

#### Egenskaber og fordele

- Universel indstiksmuffe til massive og flerkorede ledere
- Massive ledere trykkes nemt på plads - uden at trykke på udløseren
- Kompakt størrelse
- Tværsnit fra 0,2 til 2,5 mm<sup>2</sup>
- Separat åbning til spændingstest
- Genoplukkelig - uden brug af skrutrækker
- Korrekt montage kontrolleres gennem den transparente kappe
- Sikker montage, installation og vedligeholdelse

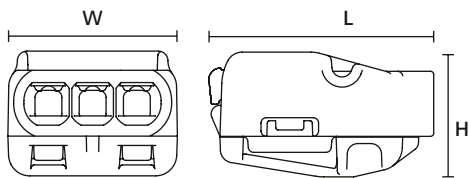

HelaCon genoplukkelig samlemuffe (forfra).

HelaCon genoplukkelig samlemuffe (fra siden).



HelaCon genoplukkelige samlemuffer fås i 2,3 og 5 polet udgave.

| MATERIALE                 | Polykarbonat (PC)           |
|---------------------------|-----------------------------|
| Max strøm                 | 24 A                        |
| Max spænding              | 450 V                       |
| Ledningstværsnit iht. VDE | 0,2 til 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Afisoleringslængde        | 10 mm                       |
| Flammehæmmende egenskaber | Iht. UL94 V0                |
| Drifts temperatur         | -30 °C til +85 °C           |




| TYPE  | Tegning | Farve            | B (W) | H (H) | L (L) | Enhed    | EAN           | Bestillingsnr. |
|-------|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|---------------|----------------|
| HCR-2 |         | Transparent (CL) | 11,9  | 11,7  | 21,1  | 100 Stk. | 4031026547954 | 148-90043      |
| HCR-3 |         | Transparent (CL) | 16,1  | 11,7  | 21,1  | 75 Stk.  | 4031026547961 | 148-90044      |
| HCR-5 |         | Transparent (CL) | 24,5  | 11,7  | 21,1  | 50 Stk.  | 4031026547978 | 148-90045      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Afisolerings af 10 mm er opmærket på samlemuffen.

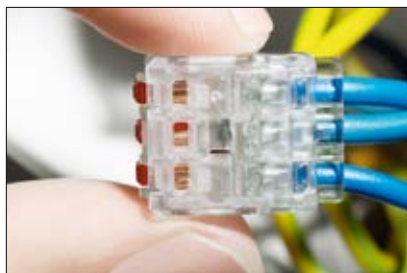

Visuel kontrol efter ledningsmontage.



Spændingstest i bunden af samlemuffen.



Bemærk venligst at alle produkter på denne side ikke nødvendigvis har denne godkendelse. Se vores hjemmeside for opdaterede godkendelser.



## HellermannTyton

HellermannTyton Danmark  
Industrivej 44A, 1.  
4000 Roskilde  
Tel.: +45 70 23 71 20  
Fax: +45 70 23 71 21  
E-Mail: [htdk@HellermannTyton.dk](mailto:htdk@HellermannTyton.dk)  
[www.HellermannTyton.dk](http://www.HellermannTyton.dk)