



HelaCon Releasable

Öppningsbar toppklämma



Öppningsbar toppklämma – För alla typer av ledare



Installera enkelledare utan att öppna låsspaken.



Öppna låsspaken för få- och mångtrådig ledare.




Toppklämmor

HelaCon Releasable öppningsbar toppklämma

HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon underlättar anslutningen och höjer säkerheten både i infällt och utanpåliggande montage. Passar alla typer av ledare. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och maximal säkerhet är ett krav.

Egenskaper och fördelar

- Öppningsbar toppklämma med push-in-teknik för enkel-, fåtrådig och mångtrådig ledare.
- Enkelledare och fåtrådig 1,5 mm² kan anslutas utan att öppna klämman.
- Klarar kablar 0,2-2,5 mm²
- Separat testhåll undertill
- Fullt återanvändbar - Inget verktyg behövs
- Transparent hus för enkel kontroll av anslutningarna

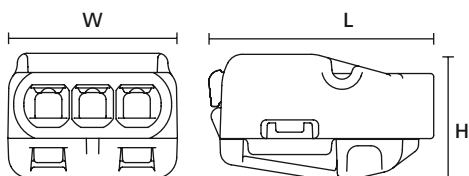

HelaCon öppningsbar frontvy.

HelaCon öppningsbar sidovy.



HelaCon öppningsbar toppklämma finns i 2-, 3- och 5-polig design.

MATERIAL	Polykarbonat (PC)
Max strömstyrka	24 A
Max spänning	450 V
Ledararea (VDE) i mm²	0,2 till 2,5 mm ² , alla typer av kablar
Längd avisolering	10 mm
Brännbarhetsklass	UL94 V0
Temp. område	-30°C till +85°C




TYP	Skiss	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Förp innehåll	E-nr	Art nr.
HCR-2		Transparent (CL)	11,9	11,7	21,1	100 st	14 410 47	148-90043
HCR-3		Transparent (CL)	16,1	11,7	21,1	75 st	14 410 48	148-90044
HCR-5		Transparent (CL)	24,5	11,7	21,1	50 st	14 410 49	148-90045

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



Skalllängd 10 mm är markerad på toppklämman.

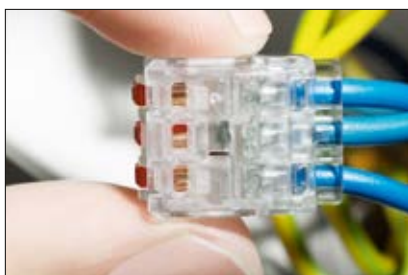

Visuell kontroll av kabelinstallationen.



Testhåll på undersidan av toppklämman.



OBS! Vissa av de listade produkterna kan sakna dessa godkännanden! Vänligen se vår hemsida för senaste godkännanden.



HellermannTyton

HellermannTyton AB
Isafjordsgatan 5
164 40 Kista
Tel: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
E-Mail: kundsupport@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se