



Anslut enklare med mer plats HelaCon Plus Mini – 40% mindre*



- Lätt att ansluta - enkel att använda
- Runda öppningar för anslutningarna
- Enkelt åtkomligt testhål för spänningstest

*Den nya toppklämman HelaCon Plus Mini är 40% mindre än föregångaren HelaCon Plus.





Einstallation

Toppklämmor

Toppklämmor

HelaCon Plus Mini

HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon Plus Mini har den senaste teknologin – en dubbel låsfjäder som underlättar anslutningen och höjer säkerheten. Framtagen för både enkel- och flertrådig ledare.


Egenskaper och fördelar

- 40% mindre än tidigare generation
- Snabb, enkel och tillförlitlig toppklämma med push-in-teknik
- Transparent hus visar anslutningen tydligt
- För anslutning och distribution av kabel i elektriska installationer
- Används i installationer upp till 450 Volt
- Dubbla fjädrar för enkel anslutning och högsta säkerhet
- Flera kabelstorlekar går att använda samtidigt
- Låda Variobox med HelaCon Plus Mini i samtliga storlekar (Totalt 350 st). Art-nr: 148-90046.



HelaCon Plus Mini passar perfekt i trånga dosor.

MATERIAL	Polykarbonat (PC)
Max strömstyrka	24 A
Max spänning	450 V
Ledarearea (VDE)	0,5 till 2,5mm ² för enkelledare / 1-2,5mm ² för flertrådig ledare
Längd avisolering	11 mm
Brännbarhetsklass	UL94 V0
Temp. område	-30°C till +85°C
Godkännanden	CE, cULus, ENEC, Intertek Semko EN 60998-2-2:2004, NEMKO AS EN 60998-2-2:2004, SGS Fimko Ltd EN 60998-2-2:2004

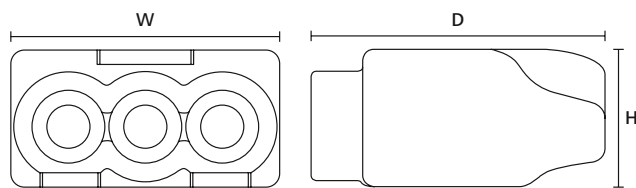

HelaCon Plus Mini framifrån

HelaCon Plus Mini från sidan



TYP	Skiss	Antal ledare	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Djup (D)	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
HCPM-2		2	Gul (YE)	10,8	7,7	16,5	150 st	14 409 74	148-90036
HCPM-3		3	Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	100 st	14 409 75	148-90037
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 st	14 409 76	148-90038
HCPM-5		5	Blå (BU)	23,7	7,7	16,5	75 st	14 409 77	148-90039
HCPM-6		6	Violett (VT)	28,0	7,7	16,5	50 st	14 409 78	148-90040
HCPM-8		8	Svart (BK)	36,6	7,7	16,5	50 st	14 409 79	148-90041

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

