
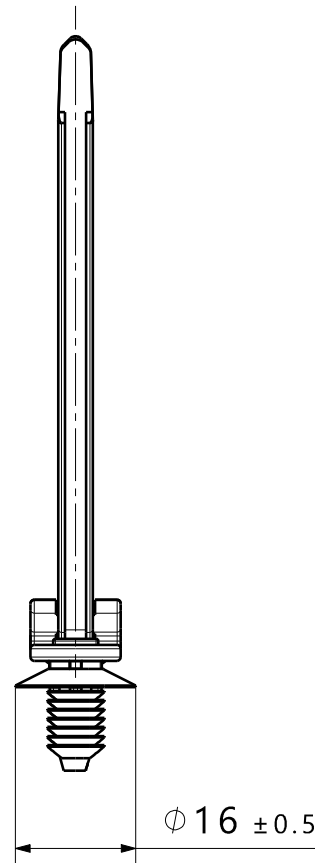
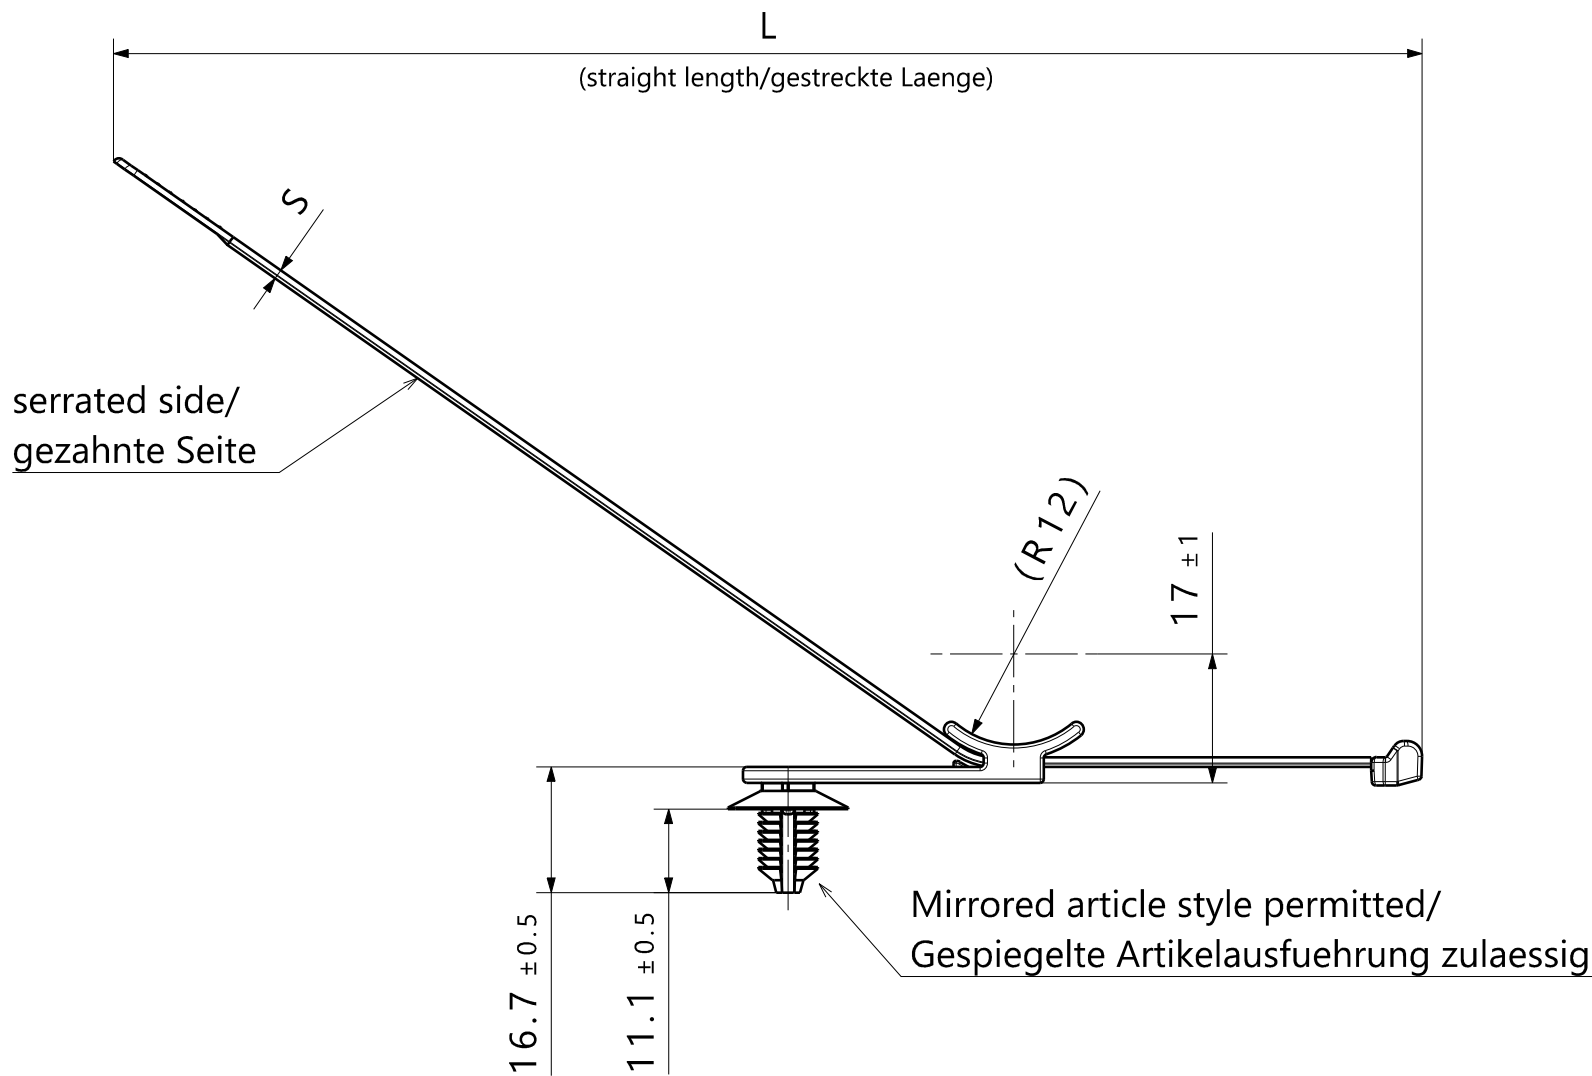


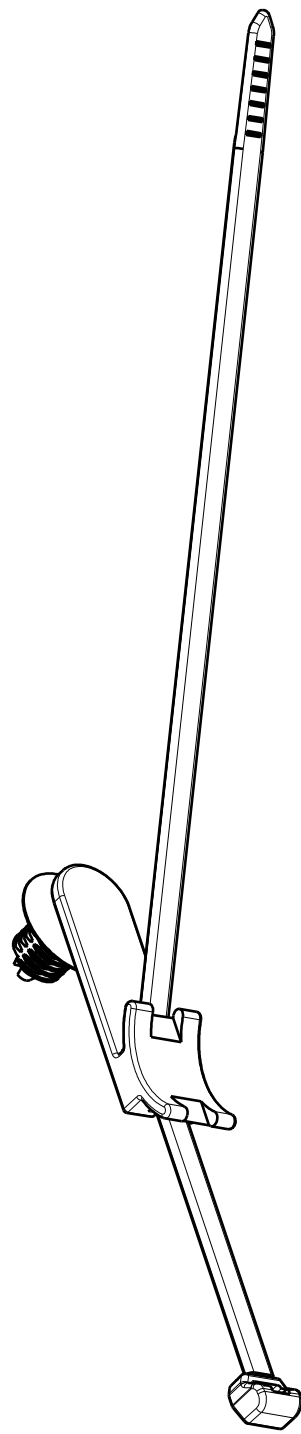


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a: PA6.6 heatstabilized impact resistant	- Material:	a: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh
	b: PA6.6 heatstabilized		b: PA6.6 hitzestabilisiert
- Material color:	black	- Material Farbe:	schwarz
- Hole size:	6.4 - 7.1 mm	- Loch Ø:	6.4 - 7.1 mm
- Panel thickness:	0.75 - 6.0 mm	- Blechdicke:	0.75 - 6.0 mm

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

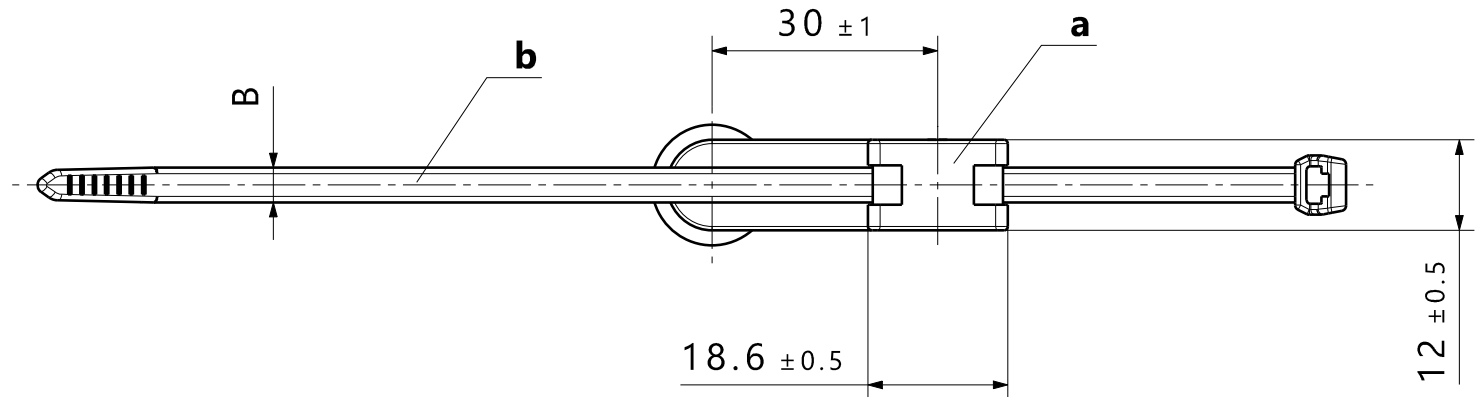

Line/ Zeile	Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.	Length/ Laenge L	Strap width/ Bandbreite B	Thickness/ Dicke S	Bundle/ Buendel Ø	Tensile force/ Schlaufenhaltekraft N min.	Project no./ Projektnr.			
								Semi-finished part/ Halbfabrikat	a	b	
1	T50ROSSOC3FT6LG	NT 190-01	200 ± 5	4.6 ± 0.2	1.3 ± 0.2	8 - 45	225	X	X		

Revision Level			Revision Record					Drawn		Date (YYYY/MM/DD)		Title ...SOC3FT6LG			Scale 1:1	
Drawing	State	Part	CAD System changed, 3D reworked, Material of part a was PA66 impact resistant, Drawing-No was 14.1900					Steiner		2005/11/25					Global Project Number see table	
01.6	Design Release					Approved		Date (YYYY/MM/DD)		Schiwek		2005/11/25		Format A2		
Changed						Date (YYYY/MM/DD)		All drawing revisions are stored in CAD PDM database		Units mm		HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 01-0190-002-CSG		Sheet 1 / 1
I. Langeloh			2022/05/06													
Approved			Date (YYYY/MM/DD)													
B. Schiwiek			2022/05/06													