


CATIA V5 																	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø -																	
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) -																	
Hole Size Trou Ø Loch Ø siehe Tabelle/ see table																	
Panel Thickness Épaisseur Support Blechdicke 6.0 - 27.5 mm																	
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø -																	
Material Matière Werkstoff a: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh/ PA6.6 heatstabilized impact resistant schwarz/black b: PA6GF30 schwarz/black																	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben : <table><tr><td>Angle/ Winkel</td><td>± 3°</td></tr><tr><td>≤ 6</td><td>± 0,3</td></tr><tr><td>≤ 30</td><td>± 0,5</td></tr><tr><td>≤ 60</td><td>± 0,7</td></tr><tr><td>≤ 120</td><td>± 1,5</td></tr><tr><td>≤ 400</td><td>± 5</td></tr><tr><td>≤ 1000</td><td>± 10</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Angle/ Winkel	± 3°	≤ 6	± 0,3	≤ 30	± 0,5	≤ 60	± 0,7	≤ 120	± 1,5	≤ 400	± 5	≤ 1000	± 10		
Angle/ Winkel	± 3°																
≤ 6	± 0,3																
≤ 30	± 0,5																
≤ 60	± 0,7																
≤ 120	± 1,5																
≤ 400	± 5																
≤ 1000	± 10																
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION																	

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Verwendungsfreigabe fuer Stanz-Ausbruch-Ø
useable for punched hole-Ø



Lochdurchmesser (d1)	d1 +0.2/-0.1
Stanz-Ausbruch (d2)	d2 = d1 +0.2s/0

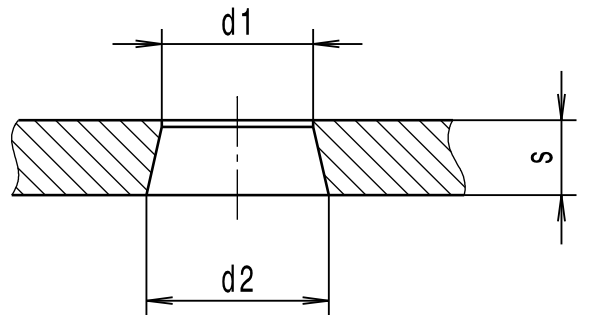

Darstellung der Lochdurchmesser mit Toleranzen bei Ø17.5 mm
illustration of hole diameter with tolerances at Ø17.5 mm

s = 6 mm d1 = 17.4 - 17.7 mm	d2 = 17.5 - 18.7 mm
s = 7 mm d1 = 17.4 - 17.7 mm	d2 = 17.5 - 18.9 mm
s = 8 mm d1 = 17.4 - 17.7 mm	d2 = 17.5 - 19.1 mm
s = 9 mm d1 = 17.4 - 17.7 mm	d2 = 17.5 - 19.3 mm

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

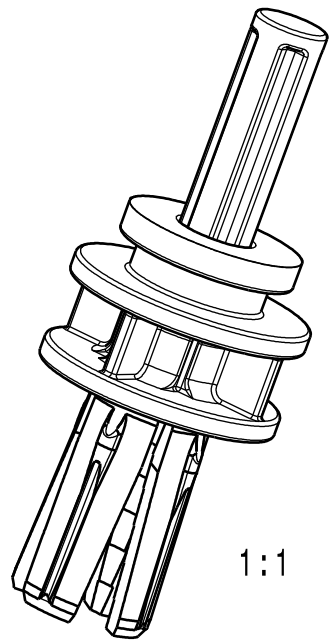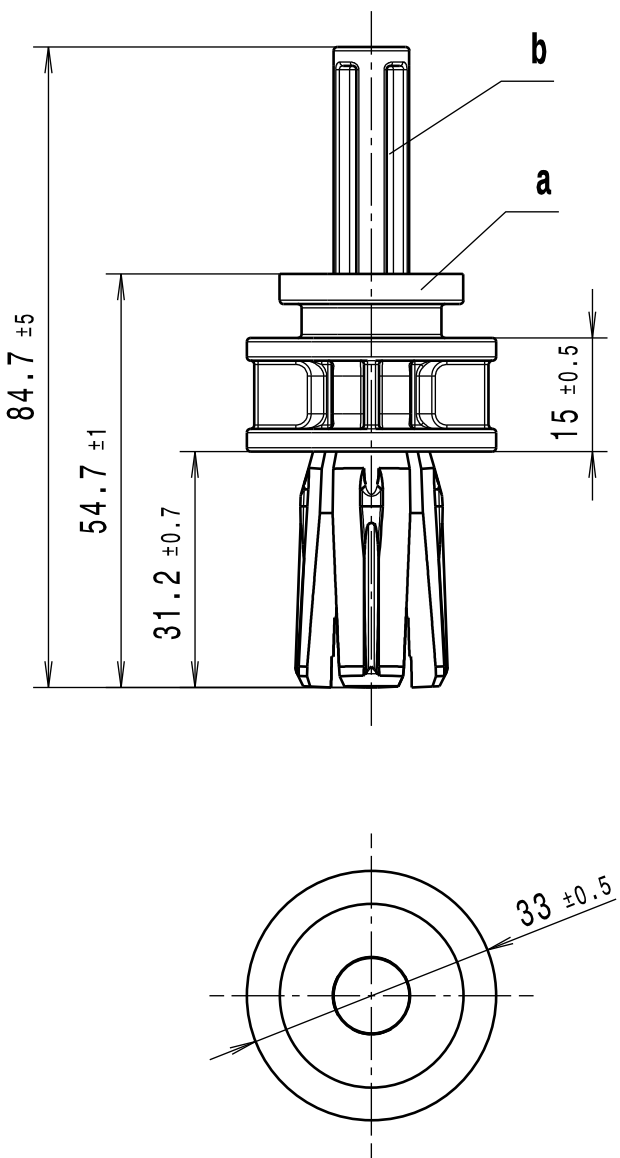

Artikelbezeichnung/ Product type	Projektnr./ Project no.		
Spacer SFTP	NT 235-06+262-06	X	X

Halbfabrikat/ semi-finished part	Projektnr./ Project no.	NT 235-06	NT 262-06
	a	Fussteil SFTP	Stift SFTP
		b	

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	07.05.15	Scale Echelle Maszstab	1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	siehe Tabelle/ see table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Maschmann	07.05.15	Title Titre Benennung	Spacer SFTP			
	HellermannTyton				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr		Format D. Size A3	
	<u>Manchester</u>	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		06-0235-007-CSG		Sheet Page Blatt		1 / 1
	<u>Trappes</u>	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
	<u>Tornesch</u>	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only