


fluessigkeitsdichte Verschraubungen mit Aussengewinde aus vernickeltem
Messing/ Nickel plated brass swivel, liquid-tight fittings with
external thread

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

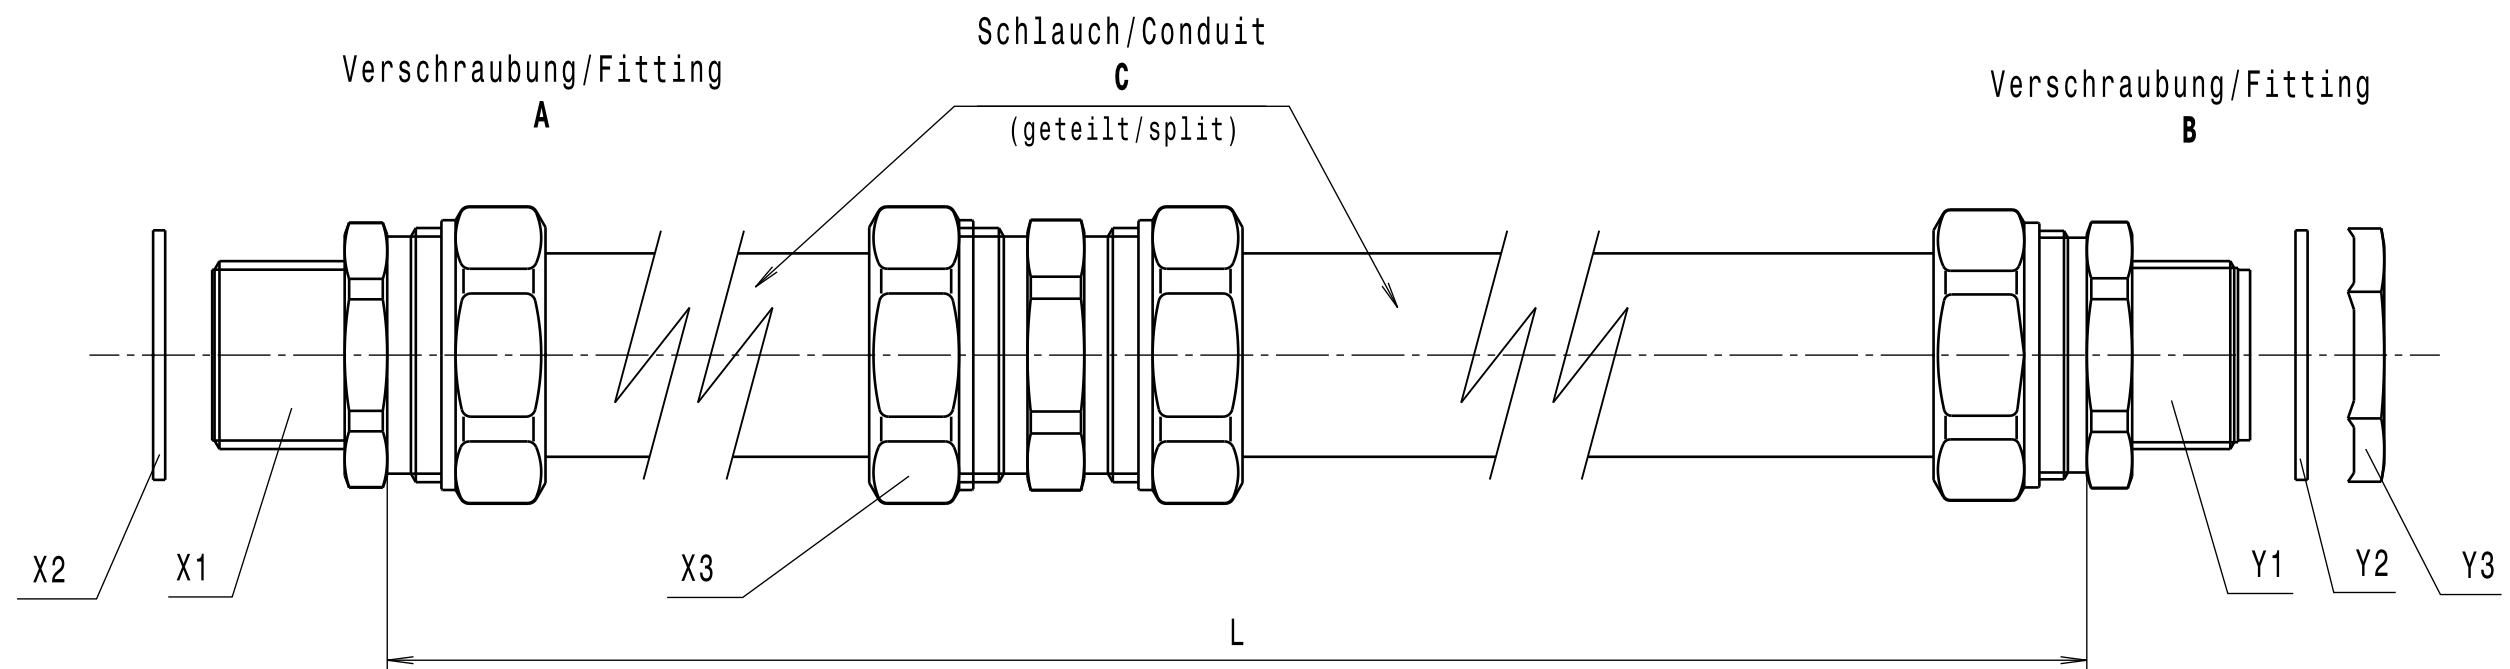

**siehe Zeichnung/
see drawing**

Angle/ Winkel	$\pm 3^\circ$
≤ 6	$\pm 0,3$
≤ 30	$\pm 0,5$
≤ 60	$\pm 0,7$
≤ 120	$\pm 1,5$
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10

PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Schlauch/Conduit C			Verschraubung/Fitting A			Verschraubung/Fitting B		
nom. Ø	Typ/Type	L (mm) *	Pos.		Typ/Type	Pos.		Typ/Type
20	LTSBPC20	2600	X1	Verschraubungen/Fittings	LTS20-FMC-M20/M12	Y1	Verschraubungen/Fittings	LTS20-FMC-M20
			X2	Dichtscheibe/Seal Washer	AWS-M20	Y2	Dichtscheibe/Seal Washer	AWS-M20
			X3	Verbinder/Coupler	LTS20-LTS20	Y3	Gegenmutter/Locknut	ALNPBE-M20

* Toleranz (±): 1% der Laenge + 10mm/
Tolerance (±): 1% of the length + 10mm

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

HellermannTyton

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Project Number	11-0560
Numéro de projet	
Projektnummer	

Zusammenbau/Assembly

11-0560-001-CSG

Sheet
Page 1 / 1
Plot