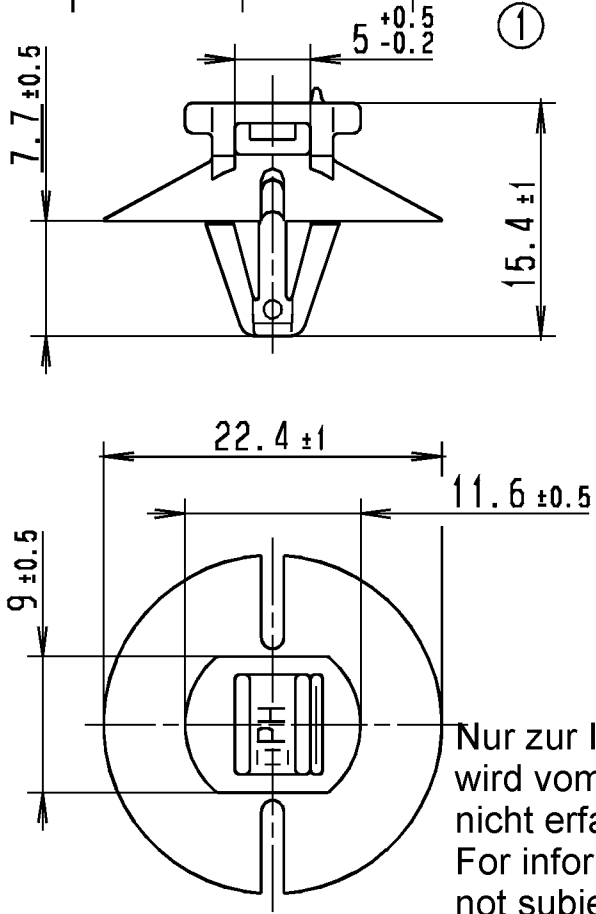
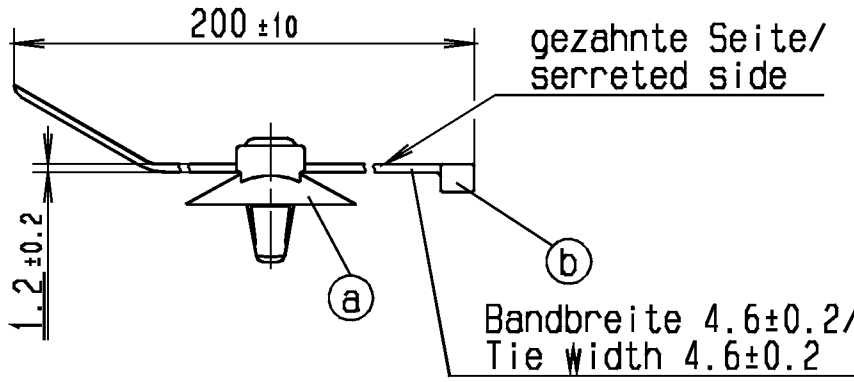


	Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
	Solid / part	Zeichnung / drawing					
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min.	-	1	5+0.5/-0.2 war 5±0.5, Bezeichnungsbeispiel hinzu, Bezeichnung N66-BK hinzu u. Rahmen neu.	Stei	28.04.00	Juers	02.05.00
222	-	2	Hitzestabilisiert hinzu.	Mueller	26.08.02	Braeuss	26.08.02
Loch Ø / Hole size							
Blechdicke / Panel thickness	Lieferzustand 1:1 DELIVERY CONDITION 1:1 						
Buendel Ø / Bundle Diameter	Bezeichnungsbeispiel: (a) Fussteil SFT6.5 und (b) Kabelbinder T50R ist: Befestigungsbinder T50RSFT6.5 Example of designation: (a) Socket SFT6.5 and (b) cable tie T50R being: Fixing tie T50RSFT6.5						
Werkstoff / Material	Nur zur Information, wird vom Änderungsdienst nicht erfaßt. For information only, not subject to alteration service.						
Toleranzen / Tolerances	Werte ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /						
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPECIFIKATION / SPEC.	Werte ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /						
CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn 24.04.97 Juers		Maszstab / Scale 2:1,1:1 NT 135/94		Benennung / Title Befestigungsbinder / fixing tie T50RSFT6.5-N66-BK ①	
Gepr. / Appr. 24.04.97 Suck		HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Zeichnungs-Nr. / Drawing-No 14.1287		Format D.Size A4 Blatt Sheet	