

Prüfbedingungen /
Test conditions ①

- Normklima /
standard atmosphere
- Bohrung / hole:
Ø6,5 mm
- Blechdicke/panel thickness:
0,7 mm
- Eindruckkraft/push in force:
max.70N
- Auszugkraft/pull out force:
min.200N

Loch Ø / Hole size ①

6,5 - 6,8 mm

Blechdicke / Panel thickness

0,4 - 1,6 mm

Buendel Ø /Bundle Diameter

siehe Tabelle/see table

Werkstoff / Material

Ⓐ: PA 6.6 mod.
schwarz / black



Ⓑ: PA 6.6
schwarz / black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIN 16901 /


AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

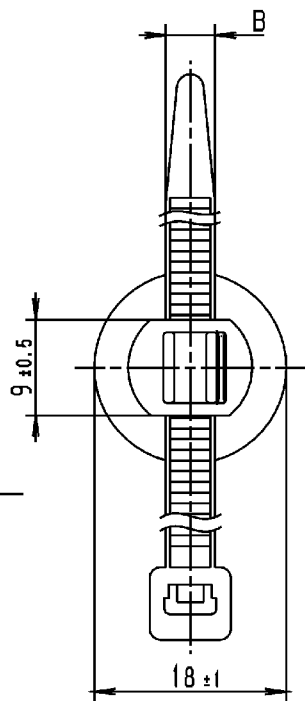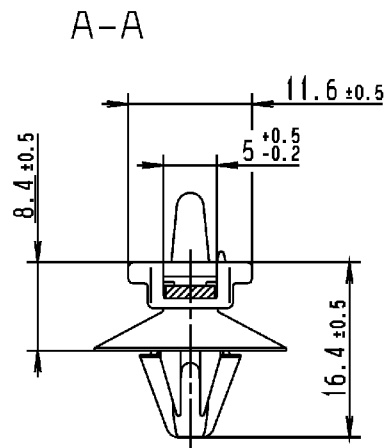

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Stück / part	Zeichnung / drawing					
0	1	Bohrung War Ø6,5-7,2; Prüfbedingungen hinzu.	Suck	05.03.98	bma	05.03.98
0	2	War T80RFT6,5-Ø18	Juers	29.10.98	bma	29.10.98
0	3	Zeile 2 hinzu.	Mueller	07.06.99	Suck	07.06.99
0	4	BuendelØ 45 War 49	Langeloh	25.01.05	bma	25.01.05

	Artikelbezeichnung/ PRODUCT TYPE	Länge LENGTH L±10	Bandbreite/ STRAP WIDTH B±0,2	Dicke/ THICKNESS S±0,2	Buendel/ BUNDLE Ø max.
1	T50RSFT6,5-D18	200	4,6	1,2	45
2	T50ISFT6,5-D18	300	4,6	1,2	81
3					
4					
5					

Lieferzustand 1:1
DELIVERY CONDITION 1:1

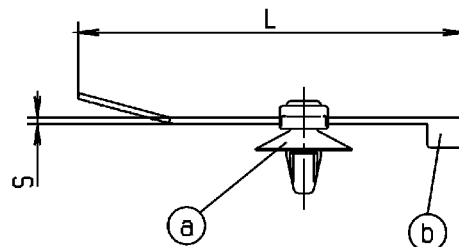

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.

Bezeichnungsbeispiel:
Fussteil SFT6.5-D18
und Kabelbinder T50R
ist: Befestigungsbinder
T50RSFT6.5-D18

Example of designation:
Socket SFT6.5-D18
and cable tie T50R
being: Fixing tie
T50RSFT6.5-D18

CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn	29.10.97	Suck	Masstab / Scale 2:1; 1:1	NT 376/96
		Gepr. / Appr.	29.10.97	Juers	Benennung / Title	
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verhinderung und Mitteilung ihres Inhalts ist gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zugriffsverhinderungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		HellermannTyton <i>HellermannTyton GmbH</i>		Befestigungsbinder ...SFT6,5-D18 Fixing tie ...SFT6,5-D18		
		Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1327		
				Format B5/A3 Blatt Sheet		