


Bezeichnungsbeispiel

a: Fussteil SFT6,5-D16-3 und
b: Kabelbinder T30R
ist: Befestigungsbinder T30SFT6,5-D16-3

Example of designation:

a: Socket SFT6,5-D16-3 and
b: cable tie T30R
being: Fixing tie T30RSFT6,5-D16-3

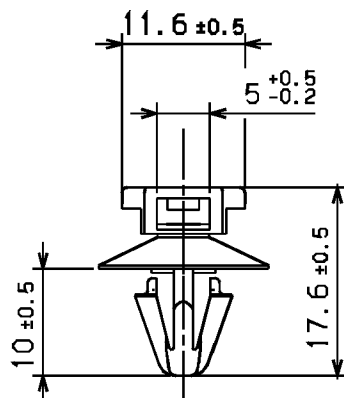

Loch / Hole size

6,5 ± 0,2 mm

Bleedie / Panel thickness

3 ± 0,5 mm

Werkstoff / Material

siehe Tabelle/
see table


Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

01/11/99 /

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE

SPEZIFIKATION / SPEC.




Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung / Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
1	1	Tabelle korrigiert (T50RSFT6,5-D16-3 war T80RSFT6,5-D16) und T30RSFT-D16-3, T50SSFT6,5-D16-3, T80ISFT6,5-D16-3 hinzu; Werkstoff geändert (a:PA6.6 HS war PA6.6; PA6.6 schlagzäh hitzebeständig und Rahmen neu	Mueller	08.11.99	bma	08.11.99
1	2	Zeichnung komplett ueberarbeitet; Rahmen neu; Tabelle geändert und erweitert	Steiner	12.01.01	Suck	12.01.01

Lieferzustand 1:1


DELIVERY CONDITION 1:1

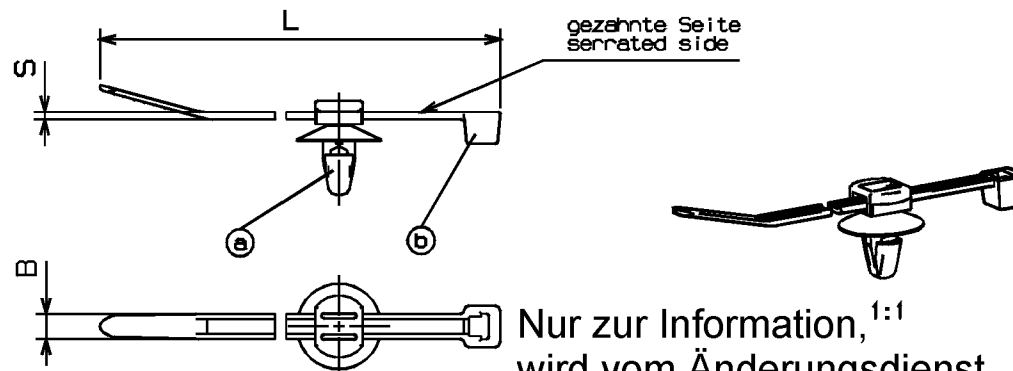

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

Zeile	Artikel- bezeichnung	Laenge LENGTH L ± 10	Dicke/ THICKNESS S ± 0,2	Bandbreite/ STRAP WIDTH B ± 0,2	Abbindefestigkeit TENSILE STRENGTH N min.	Buendel/ BUNDLE Ø max.	Material/ MATERIAL a / b	Farbe/ COLOUR a / b
1	T30RSFT6,5 -D16-3	150	1,2	3,5	133	35	PA6.6 / PA6.6 schlagzäh hitzebest./ impact resistant heat- stabilised/heatstabilised	schwarz/schwarz black/black
2	T50SSFT6,5 -D16-3	150	1,2	4,6	222	36	PA6.6 / PA6.6 schlagzäh hitzebest./ impact resistant heat- stabilised/heatstabilised	schwarz/schwarz black/black
3	T50RSFT6,5 -D16-3	200	1,2	4,6	222	49	PA6.6 / PA6.6 schlagzäh hitzebest./ impact resistant heat- stabilised/heatstabilised	schwarz/schwarz black/black
4	T80ISFT6,5 -D16-3	300	1,2	4,6	356	81	PA6.6 / PA6.6 schlagzäh hitzebest./ impact resistant heat- stabilised/heatstabilised	schwarz/schwarz black/black

CATIA
4.2.0



Gez. / Drawn
Gepr. / Appr.

02.10.98
02.10.98

Mueller
Suck

Masstab / Scale 2:1; 1:1

NT 377/96

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moortweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Benennung / Title
Befestigungsbinder/Fixing tie
... SFT6,5-D16-3

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1370

Format
D. Size A3
Blatt
Sheet

Warranty: This warranty is void if the drawing is reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.