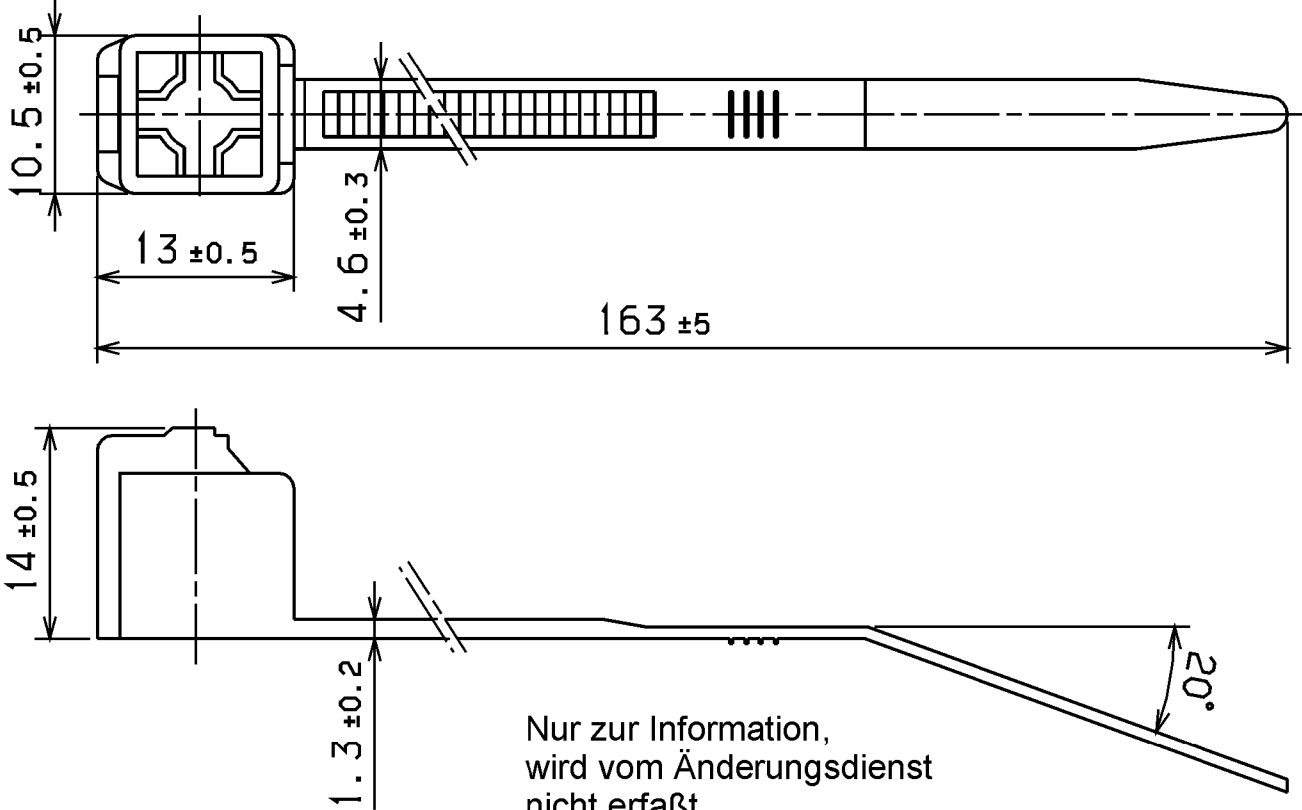




Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min. 160 N min. ②	Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
	Solid / part	Zeichnung / drawing					
		1					
Aufsteckkraft / Push on force 80 N max.		2	Abbindefestigkeit 160 N min. hinzu.	Mueller	14.03.02	bma	14.03.02
Abziehkraft / Pull off force 180 N min.							
Aufnahmebolzen fuer Schweissbolzen/ Intended for weld screw Ø5x9 mm	Nur zur Information, wird vom Änderungsdienst nicht erfaßt. For information only, not subject to alteration service.						
Aufnahmebolzen fuer Schweissbolzen/ Intended for weld screw Ø5x9 mm	Anwendungsbeispiel / example of application						
Buendel Ø /Bundle Diameter 6-26 mm							
Werkstoff / Material PA 66 schwarz/black							
Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /	CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn 03.04.00 Mueller Gepr. / Appr. 03.04.00 Bräuss	Maszstab / Scale 2:1 Benennung / Title LFC155 ①			
AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus- drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1439		Format D.Size A4 Blatt Sheet