

Aenderungsstand / Revision level		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
-	1	Shore-A Haerte 78±5 war 80±3	Mueller	06.06.00	Braeuss	06.06.00

Shore-A Haerte 78±5 /
Shore-A hardness 78±5 ①

Dauertemperaturbereich /
endurance temperature
-20°C bis +105°C

Werkstoff / Material




Weich-PVC,
hitzestabilisiert, schwarz/
Low-rate-PVC,
heatstabilised, black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to


DIN 16901 /

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

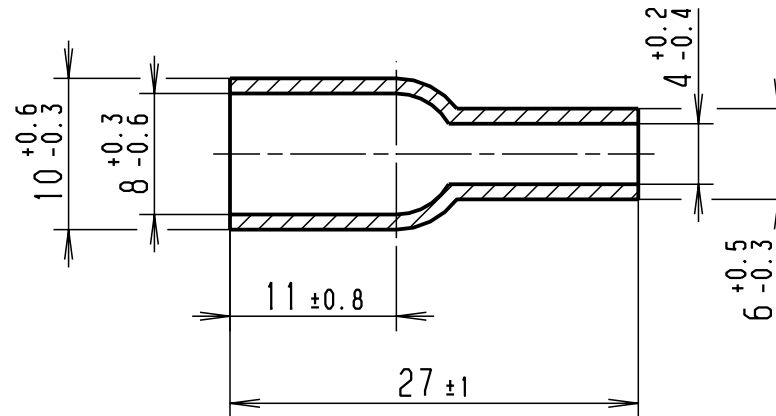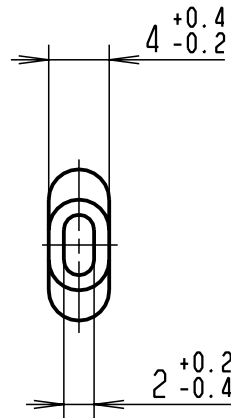

Nur zur Information,
wird vom Aenderungsdienst
nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.

CATIA
4.2.0



Gez. / Drawn

11.05.00

Mueller

Gepr. / Appr.

11.05.00

Braeuss

Masstab / Scale 2:1

Benennung / Title

Schutzkappe/Protecting cap
HV 4819X

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1444

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.