

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					

Abbindefestigkeit [N] min./

Tensile strength [N] min.

80 N

Bündel Ø /Bundle Diameter

1 - 20 mm

Werkstoff / Material

PA 6.6 hitzestabil/
heatstabilized

W.W. PA 4.6

W.W. PA 6.6 witterungsstabil/
weather resistant


Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIN 16901 /


AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE

SPEZIFIKATION / SPEC.

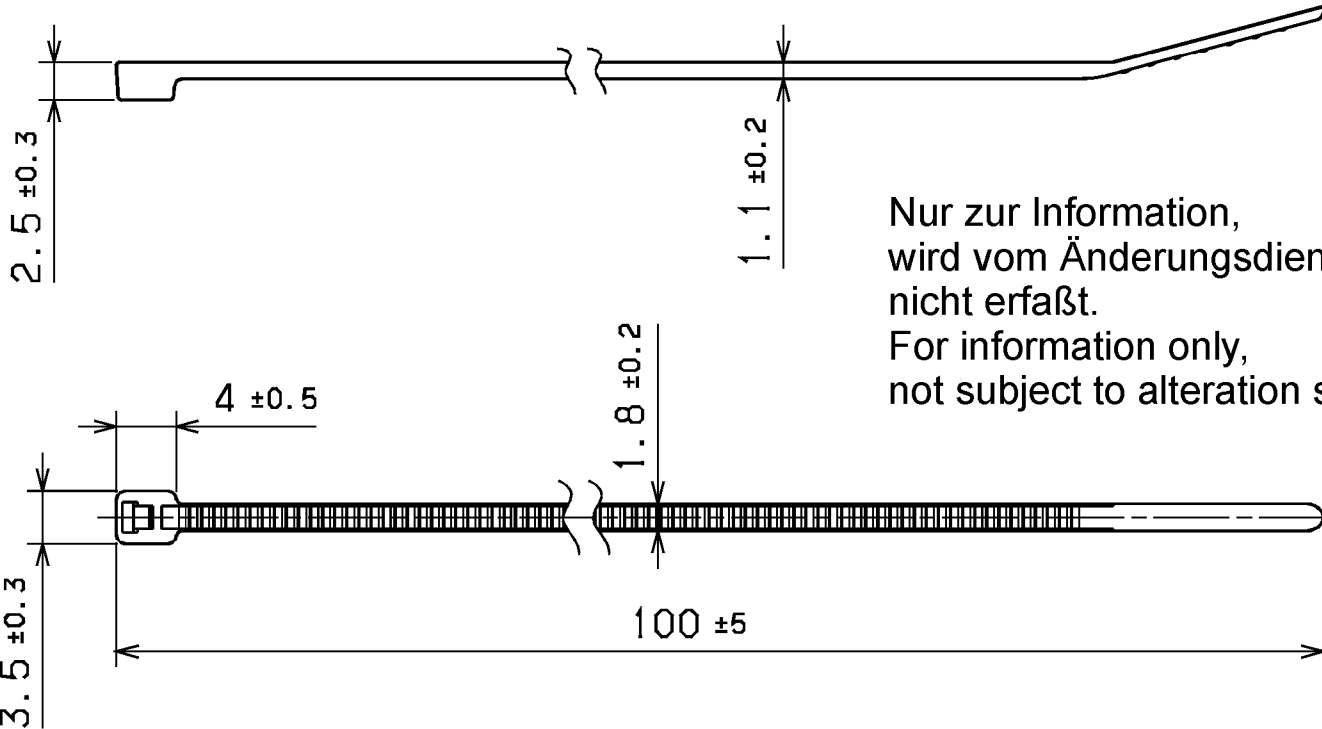

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

CAT 1A
4.2.0



Gez. / Drawn

06.06.00

Mueller

Gepr. / Appr.

06.06.00

bma

Masstab / Scale 2:1

Benennung / Title

Kabelbinder/Cable tie

SHT18R-N66-HS; SHT18R-N46; SHT18R-W

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1446

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch

Telefon: 04122 / 701-1

Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.