

Artikelbezeichnung/ PRODUCT TYPE	Laenge/ LENGTH L±5	Bandbreite/ STRAP WIDTH B±0,2	Dicke/ THICKNESS S±0,2	Buendel/ BUNDLE Ø
T50ROSSFT6.5-D16-2 MD	200	4,6	1,3	4-45 mm
LK2CSFT6.5-D16-2 MD	200	4,7	1,2	4-45 mm
T50SOSFT6.5-D16-2 MD	150	4,6	1,3	4-35 mm

① ③

①

Loch Ø / Hole size

6,5±0,2 mm

①

Blechdicke / Panel thickness

0,7 - 1,8 mm

③ ①

mit Dichtung / with seal

Buendel Ø / Bundle Diameter

siehe Tabelle

Werkstoff / Material

Farbe / Colour

a:
PA 6.6 hitzestabilisiert,
schlagzaeh, schwarz/
PA 6.6 heatstabilized,
impact resistant modified,
black



b:
PA 6.6 hitzestabilisiert,
schwarz/
PA 6.6 heatstabilized,
black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to


DN 16901 /

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

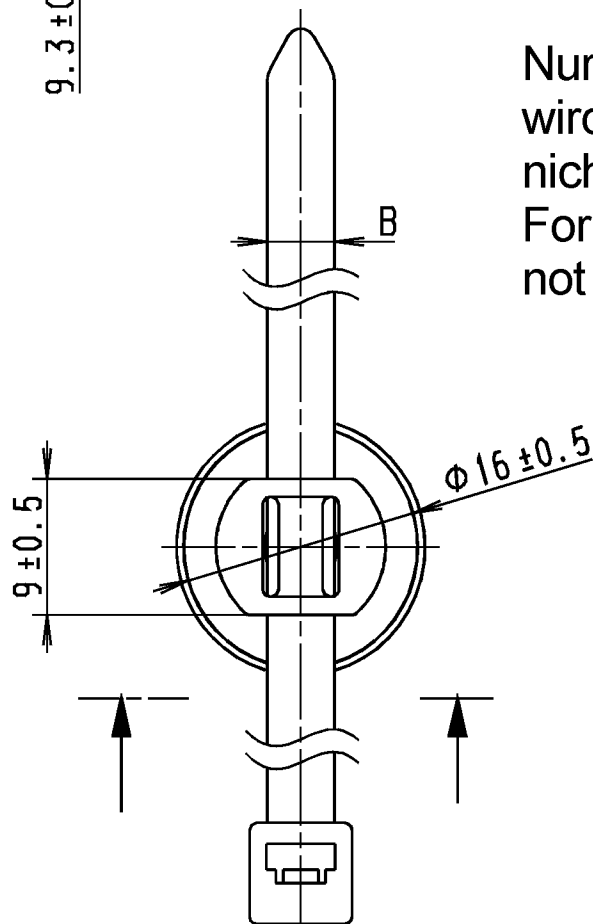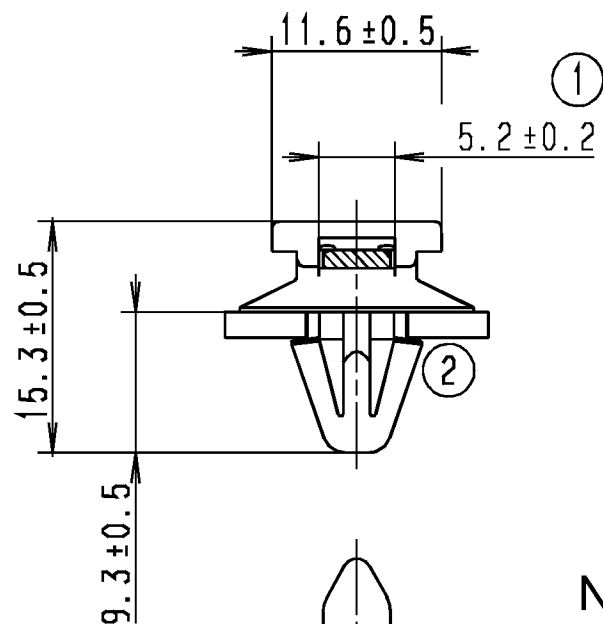

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

Aenderungsstand / Revision level		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
0	1	Bezeichnung Zellgummidichtung geaendert und Mass 5,2±0,2 war 5+0,5/-0,2; Loch Ø6,5±0,2 war 6,5±0,2; Blechdicke 0,7-1,2 war 1-1,2; Dicke 1,3 war 1,2 und Matetrialbezeichnung korrigiert.	Mueller	15.08.00	Suck	15.08.00
1	2	Stege verlaengert	Spiesz	04.04.02	Suck	04.04.02
1	3	T50SOS hinzu; Blechdicke auf 1,8 erhoehrt und Materialbezeichnug entfernt.	Mueller	10.07.02	Wien	10.07.02
1	4	Benennung und Verzahnungsbeschreibung geaendert.	Schiwek	07.06.04	Mueller	07.06.04

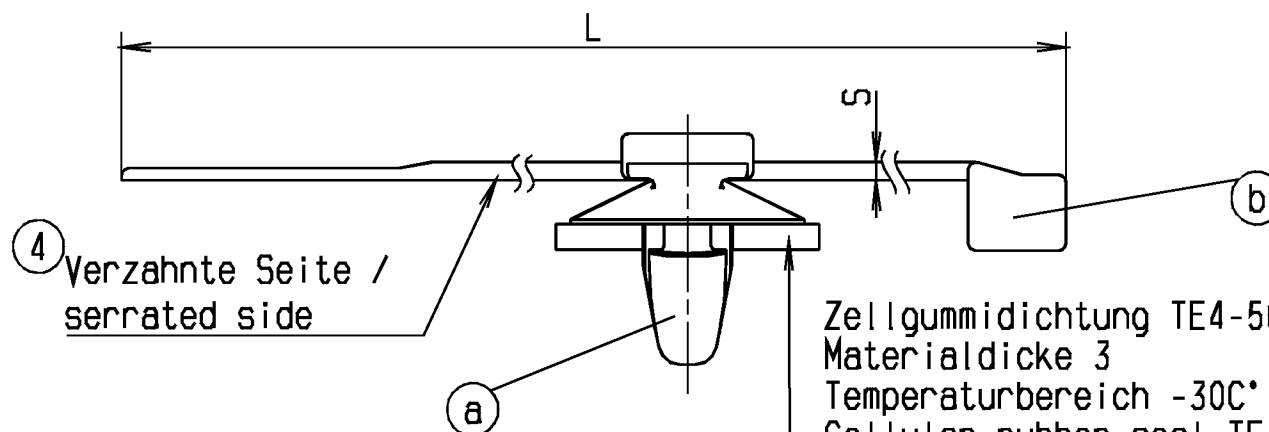

④ Verzahnte Seite /
serrated side

Zellgummidichtung TE4-560-000 ①
Materialdicke 3
Temperaturbereich -30°C bis 110°C /
Cellular rubber seal TE4-560-000
Material thickness 3
Temperature range -30°C until 110°C

Bezeichnungsbeispiel:

a: Fussteil SFT6.5-D16-2 MD

b: und Kabelbinder T50ROS


ist: Befestigungsbinder T50ROSSFT6.5-D16-2 MD

Example of designation:

a: Socket SFT6.5-D16-2 MD

b: and cable tie T50ROS

being: Fixing tie T50ROSSFT6.5-D16-2 MD



1:1

CATIA 4.2.4	Gez. / Drawn 31.05.00 Mueller	Masstab / Scale 2:1; 1:1	NT 931/00
Gepr. / Appr. 31.05.00 Spiesz	HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400	Benennung / Title Befestigungsbinder/Fixing tie ...SFT6.5-D16-2 MD / with seal ④	Formet D.Size A3 Blatt Sheet
Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1448			

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.