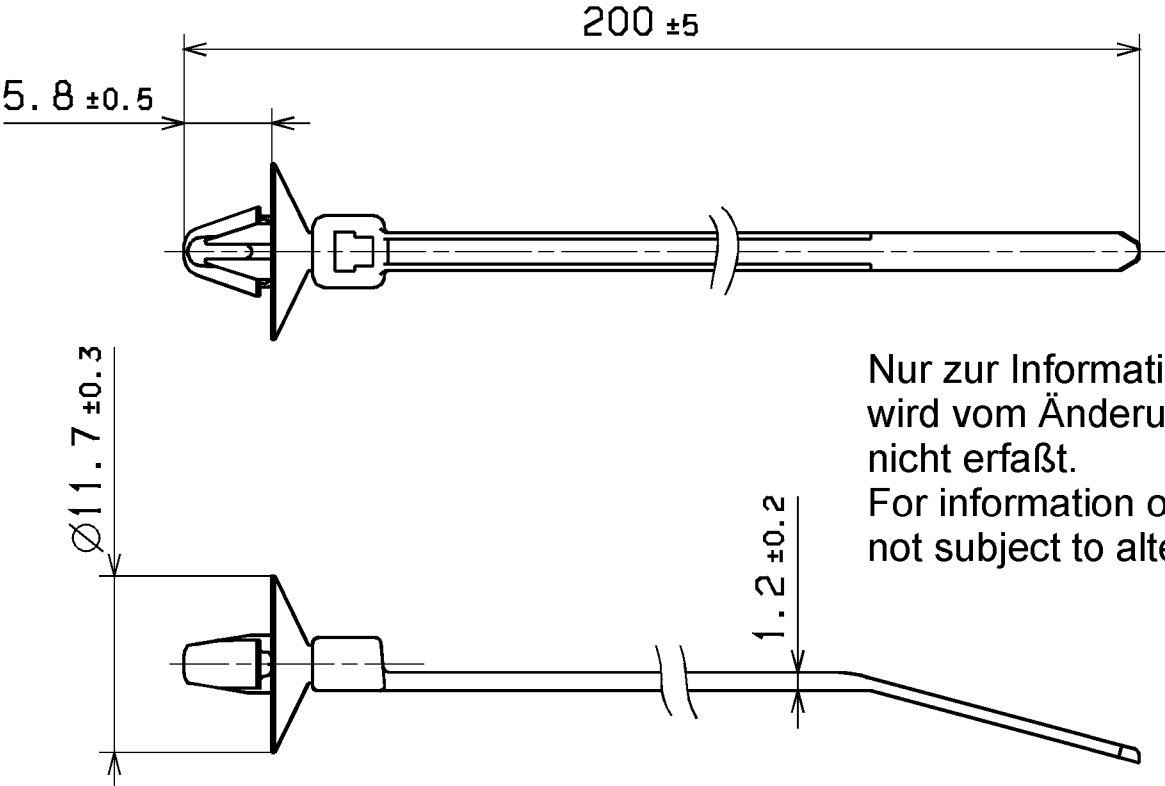



	Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date			
	Solid / part	Zeichnung / drawing								
	0	1								
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min. 80 Bei 2,5% Wassergehalt/ by 2,5% moisture										
Loch Ø / Hole size 4 ± 0,1										
Blechdicke / Panel thickness 0,9-1,5 mm										
Bündel Ø /Bundle Diameter 1-50 mm										
Werkstoff / Material Farbe / Colour PA 6.6 witterungsstabil, schwarz/ PA 6.6 weather resistant, black										
Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /	CATIA 4.2.0		Gez. / Drawn	31.05.00	Juers	Maszstab / Scale 2:1		NT 837/99		
			Gepr. / Appr.	31.05.00	Rathjen	Benennung / Title				
AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE SPECIFIKATION / SPEC.	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus- drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Befestigungsbinder/fixing tie T18LSFT4D12 ①			Format D.Size A4 Blatt Sheet		
					Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1449					