

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
0	1	Toleranzen erweitert.	Schiwek	11.02.03	Suck	11.02.03

Abbindefestigkeit [N] min./
Tensile strength [N] min.

222 N bei 23°C

Loch Ø / Hole size

6.3+0.2 x 12.3+0.2 mm

①

Blechdicke / Panel thickness

0,6 - 3 mm

Bündel Ø /Bundle Diameter

1,5 - 45 mm

Werkstoff / Material

PA 6.6
schwarz/black



Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIN 16901 /


AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

A-A

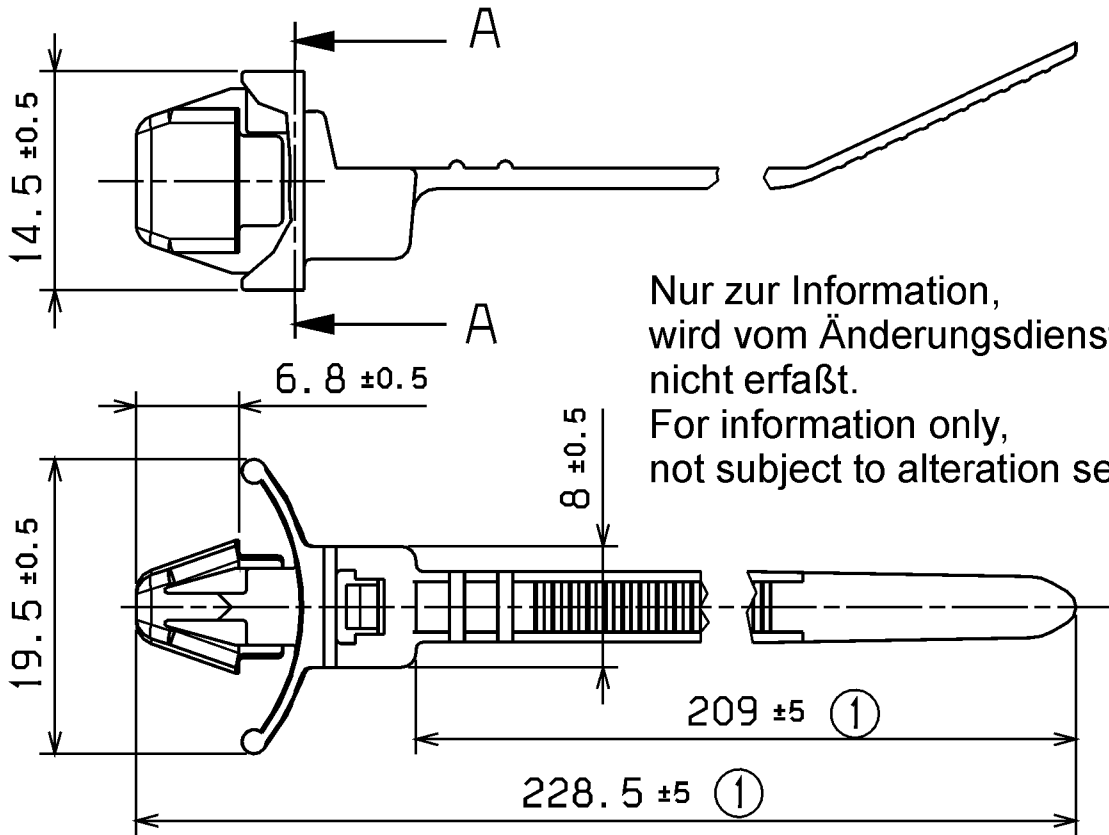

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

CATIA
4.2.4



Gez. / Drawn

26.04.01

Mueller

Gepr. / Appr.

26.04.01

bma

Masstab / Scale 2:1

NT 483/97

Benennung / Title

Befestigungsbinder/Fixing tie
T80RFT6x12

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1521

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.