
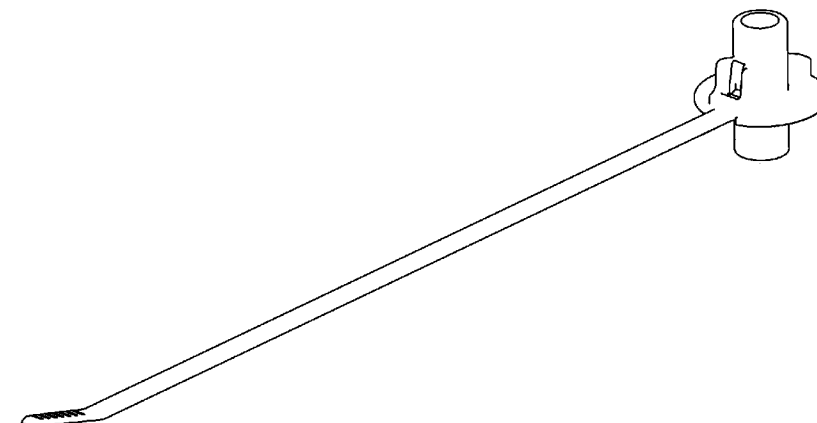


Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø / intended for welded stud Ø
5 mm
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min.
225
Buendel Ø /Bundle Diameter
1 - 35 mm
Werkstoff / Material
PA66 schwarz
Toleranzen / Tolerances
Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to
DIN 16901 / 140
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

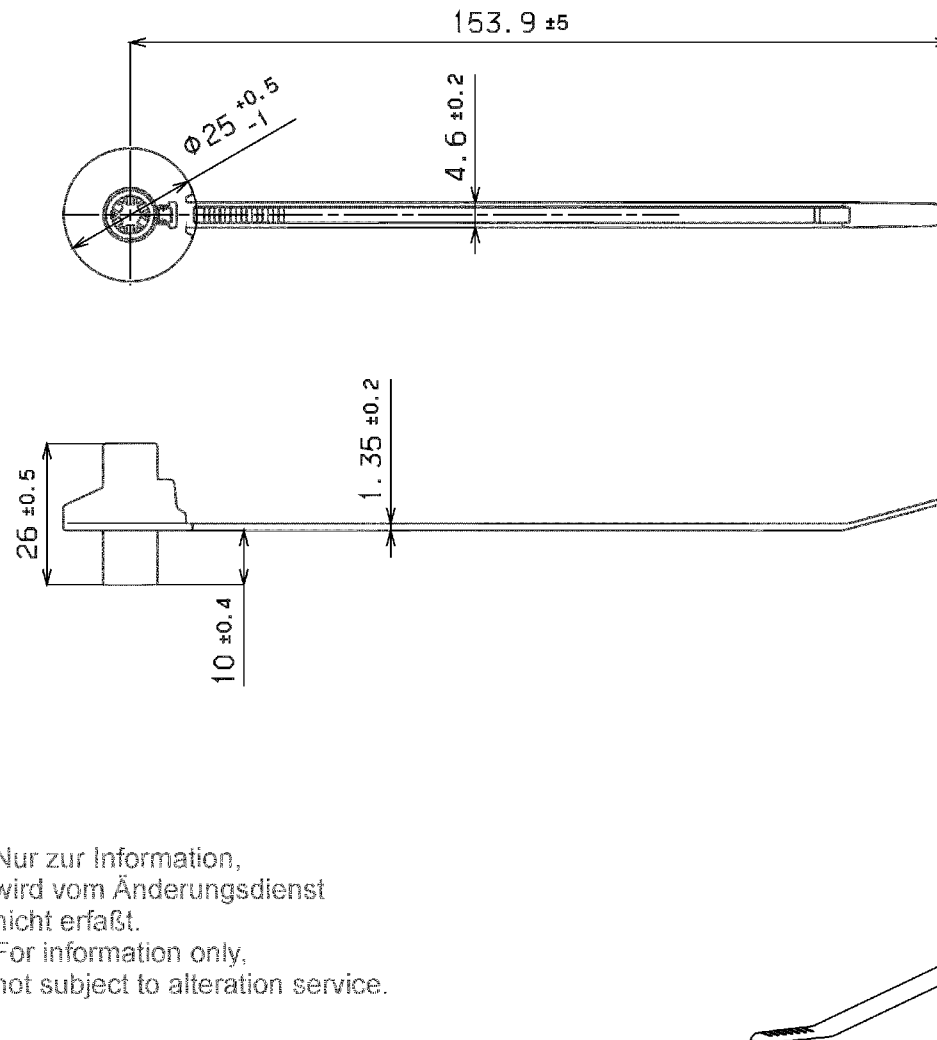

CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn 11.02.02 Czepat	Masstab / Scale 1:1	NT-057-00
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verfertigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus- drücklich zugestanden. Zuflüßhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		Gepr. / Appr. 11.02.02 Braeuss	Benennung / Title Befestigungsbinder/Fixing tie T50S0SSBH5E	
HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400			Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1574	Format D. Size A3 Blatt Sheet