
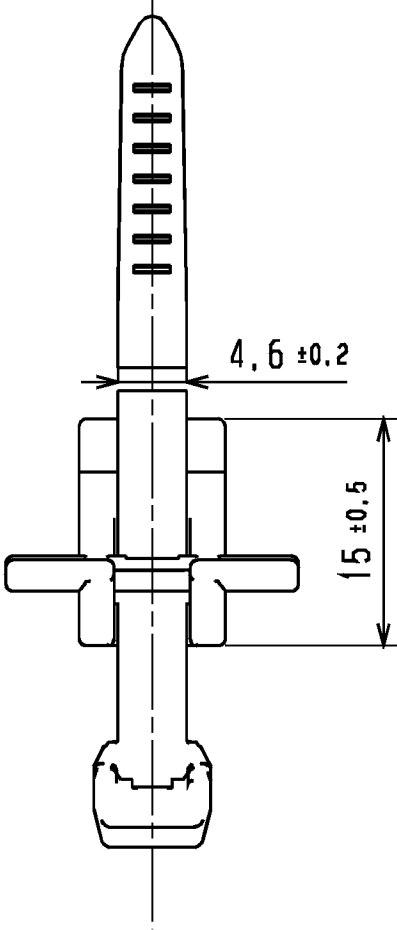




Aufnahme fuer Schweißbolzen Ø / intended for welded stud Ø	
5 mm	
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min.	
222 N Wassergehalt 2,5%/ Water content 2,5%	
Buendel Ø /Bundle Diameter	
45 mm max.	
Werkstoff / Material	
a: PA 6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh, schwarz/ PA 6.6 heatstabilized, impact resistant, black b: PA 6.6 hitzestabilisiert, schwarz/ PA 6.6 heatstabilized, black	
Toleranzen / Tolerances	
Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 / 140	
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.


Aenderungsstand / Revision level	Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing				

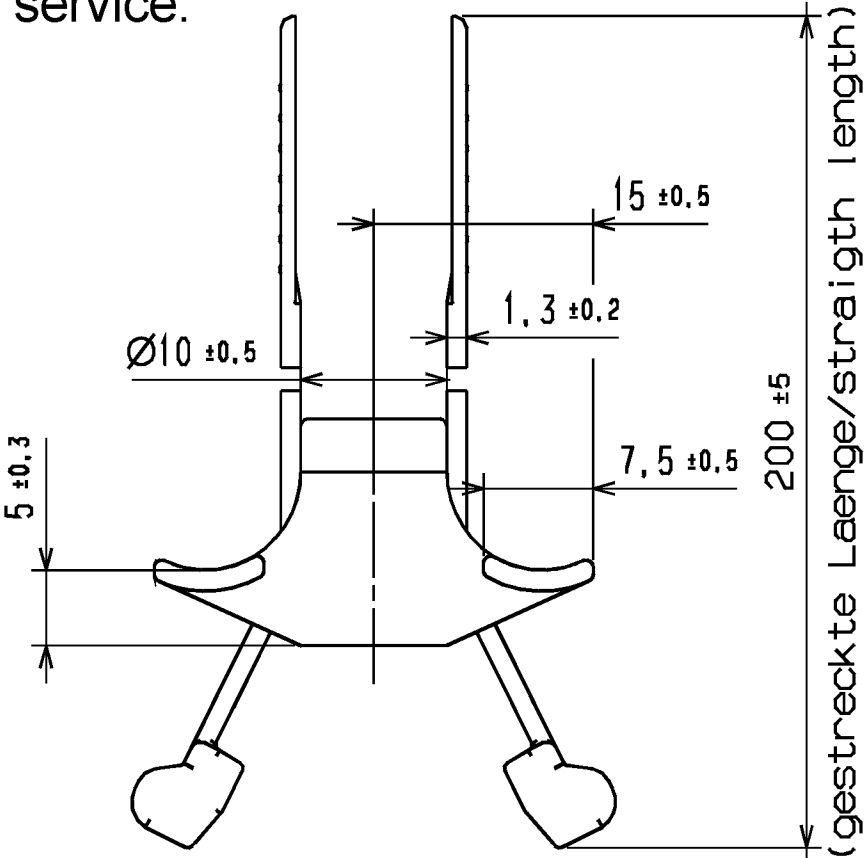

Lieferzustand 1:1/
DELIVERY CONDITION 1:1

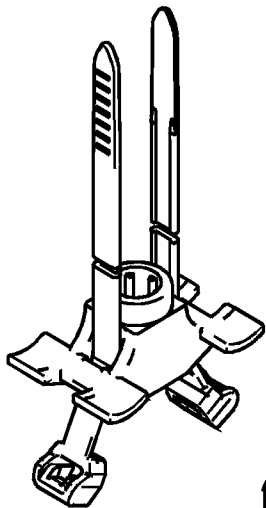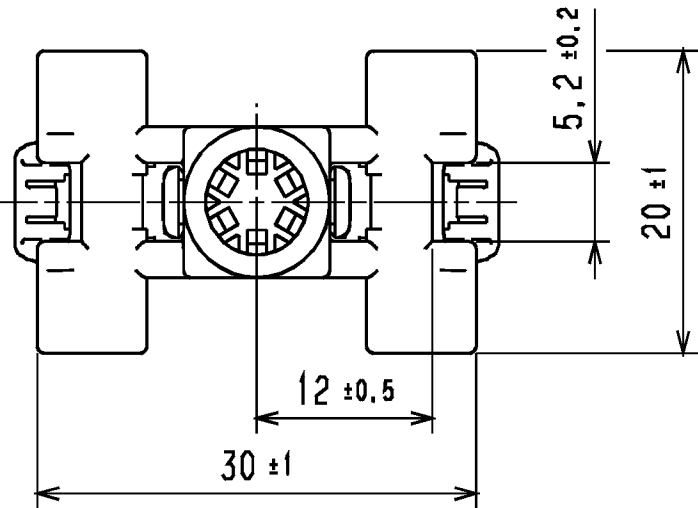

1:1

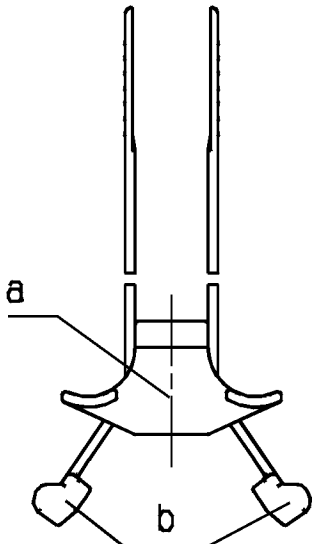

CATIA 4.2.2		Gez. / Draßn10.04.02Mueller	Masßstab / Scale2:1; 1:1NT 561/98
		Gepr. / Appr.10.04.02Braeuss	Benennung / Title
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400	Befestigungsbinder/Fixing tie T50ROS-Doppel-SBS5 Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1592 Format D.SizeA3 Blatt Sheet