

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					

Loch Ø / Hole size

6,5+0,5 mm

Blechdicke / Panel thickness

0,8 - 7 mm

Bündel Ø /Bundle Diameter

2 - 19 mm max. je Schlaufe/
2 loops of 19 mm max.

Werkstoff / Material

a: PA 6.6 hitzestabilisiert,
schwarz
PA 6.6 heatstabilized,
black


b: PA 6.6 hitzestabilisiert,
schwarz
PA 6.6 heatstabilized,
black

Toleranzen / Tolerances

Maße ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to


DIN 16901 /

AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

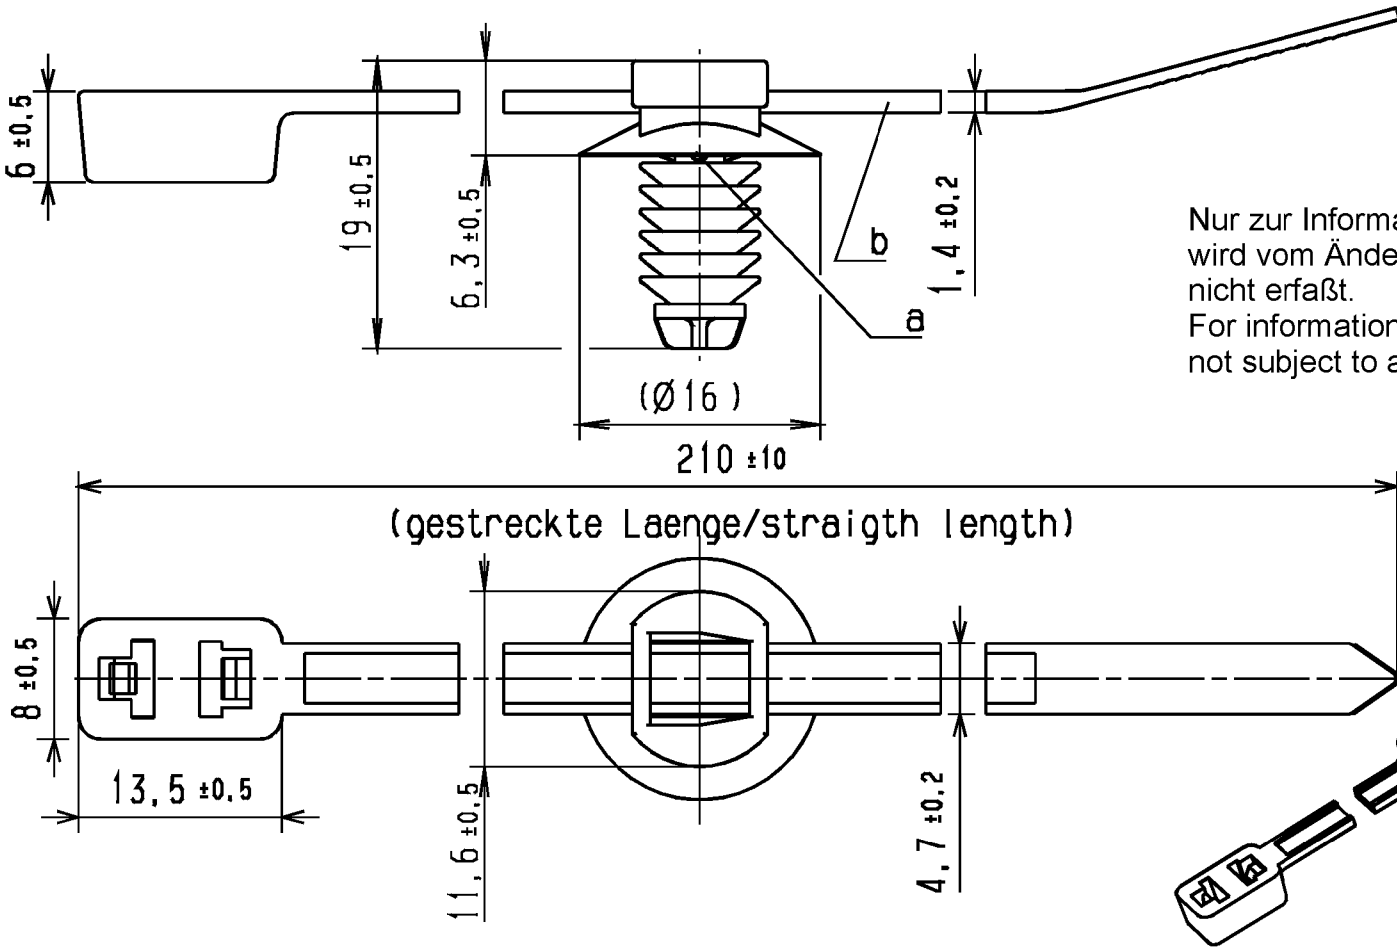

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

CATIA
4.2.2



Gez. / Drawn

15.04.02

Mueller

Gepr. / Appr.

15.04.02

Suck

Maßstab / Scale 2:1; 1:1

Benennung / Title

Befestigungsbinder/Fixing tie
T50RDHFT7

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1594

Format
D. Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch

Telefon: 04122 / 701-1

Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.