


Aufnahme fuer Schweißbolzen Ø / intended for welded stud Ø	Aenderungsstand / Revision level		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date
	Solid / part	Zeichnung / drawing					
-	0	1	Artikelnamen korregiert.	Schwek	31.07.03	Suck	31.07.03
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min.							
-							
Loch Ø / Hole size							
6,3+0,2 mm und Hexagonloch 6,35 +0,03 -0,25							
Blechdicke / Panel thickness							
0,8 - 4,5 mm							
Buendel Ø /Bundle Diameter							
-							
Werkstoff / Material							
PA 6.6 hitzstabilisiert, schlagzaeh, schwarz/ PA 6.6 heatstabilized, impact resistant, black							
Toleranzen / Tolerances							
Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /	CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn	15.07.02	Mueller	Maszstab / Scale 2:1; 1:1	
			Gepr. / Appr.	15.07.02	Koch	Benennung / Title	
	Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilug ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.					TCDSFT6-HEX ①	
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400					Zeichnungs-Nr./Drawing-No	Format D.Size
						14.1607	A4
							Blatt Sheet



Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

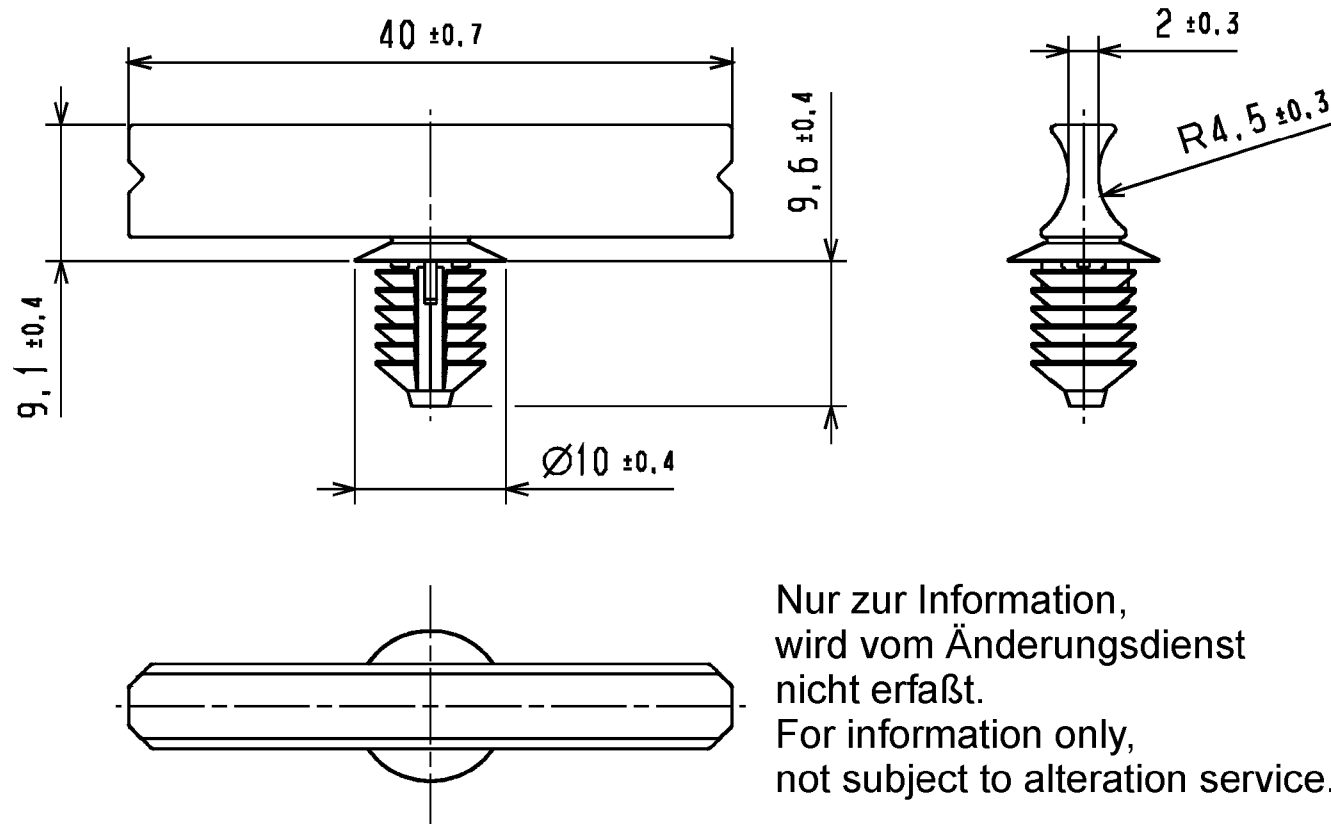