

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

M8

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

siehe Tabelle/
see table

Material
Matière
Werkstoff

a: PA6.6 hitzestabilisiert
schlagzaeh modifiziert
schwarz

a: PA6.6 heatstabilized
impact modified, black

b: PA6.6 hitzestabilisiert
schwarz

b:PA6.6 heatstabilized
black



Tolerances
Dimension without tolerances
details to:

Tolérances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

DIN 16901 / 140


PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

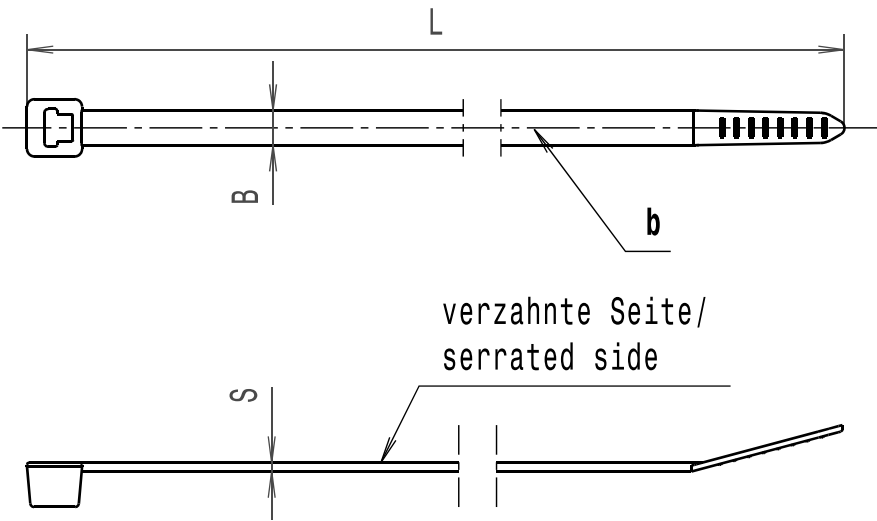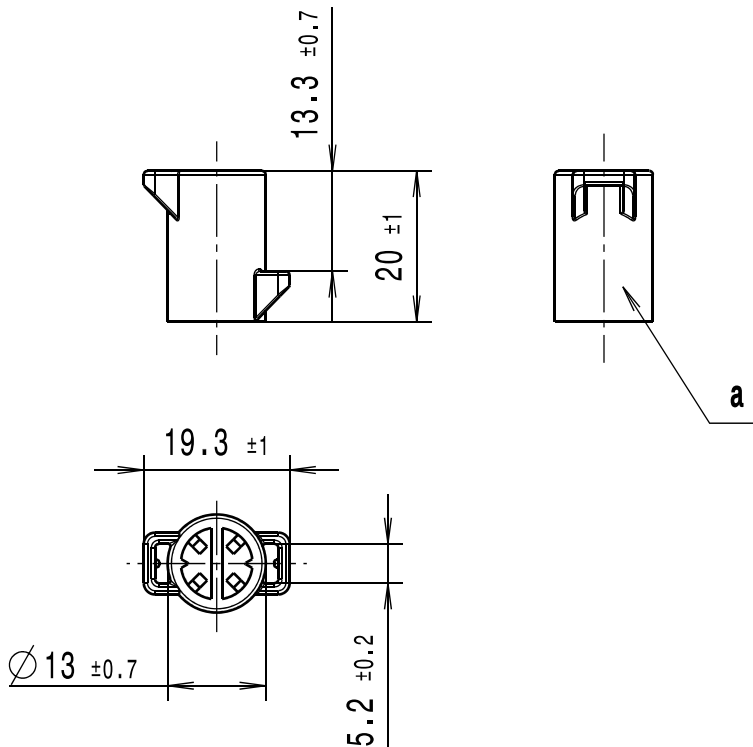

Nur zur Information, wird
vom Aenderungsdienst nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	0	T80LGBS8C-SET hinzu; Spalte fuer Zeilenangabe entfaellt	Langeloh	12.09.08	Schiwek	12.09.08

moegliche Anlieferungszustaende/
possible delivery conditions

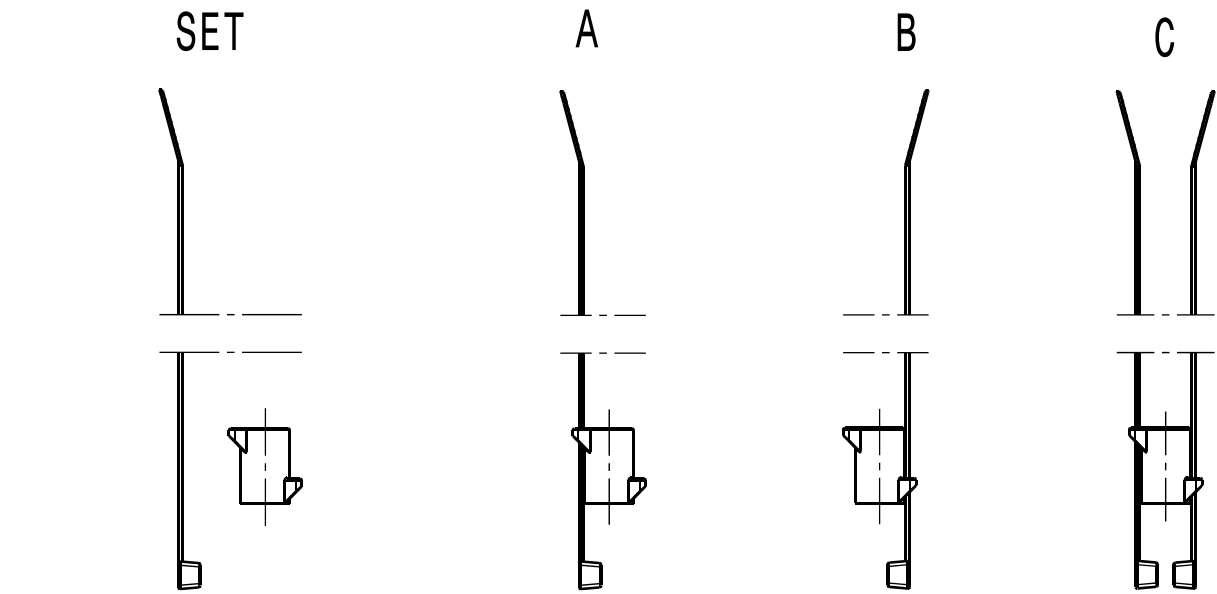

Artikelbezeichnung/ product type	Laenge/ length L	Bandbreite/ strap width B	Dicke/ thickness S	Buendel/ bundle Ø max.
T18RBS8C - SET	100 ±5	2.45 ±0.2	1.0 ±0.2	18 mm
T30RBS8C - SET	148 ±7	3.6 ±0.5	1.1 ±0.2	30 mm
T50RBS8C - SET	202 ±10	4.6 ±0.2	1.2 ±0.3	45 mm
T80LGBS8C - SET	390 ±5	4.7 ±0.2	1.3 ±0.2	105 mm
T30RBS8C - A	148 ±7	3.6 ±0.5	1.1 ±0.2	30 mm
T50RBS8C - A	202 ±10	4.6 ±0.2	1.2 ±0.3	45 mm
T30RBS8C - B	148 ±7	3.6 ±0.5	1.1 ±0.2	30 mm
T50RBS8C - B	202 ±10	4.6 ±0.2	1.2 ±0.3	45 mm
T30RBS8C - C	148 ±7	3.6 ±0.5	1.1 ±0.2	30 mm
T50RBS8C - C	202 ±10	4.6 ±0.2	1.2 ±0.3	45 mm

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

HellermannTyton

Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab
1:1, 1:2

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer
NT038-05

Title
Titre
Benennung
TB Befestigungsbinder/Fixing tie
T...GBS8C-.. (innenverzahnt/inside serrated)

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr
14.2003

Format
D.Size
A3

Sheet
Page
Blatt
1 / 1