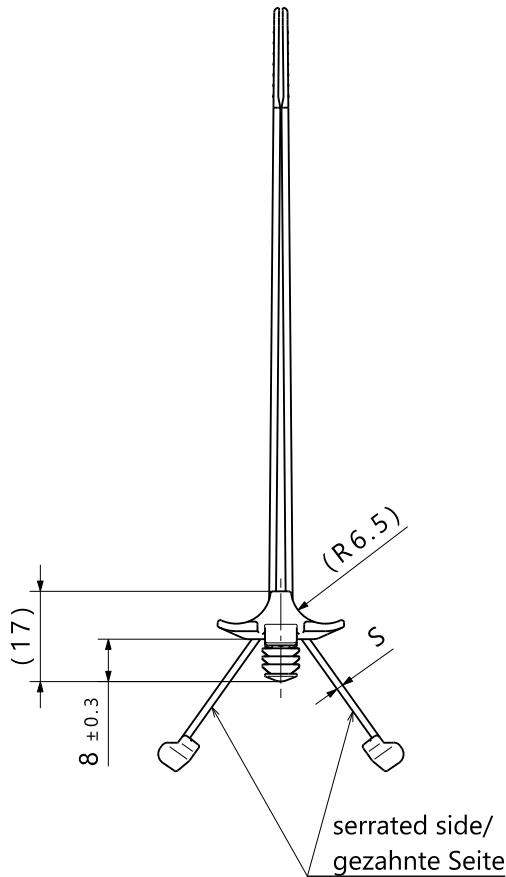
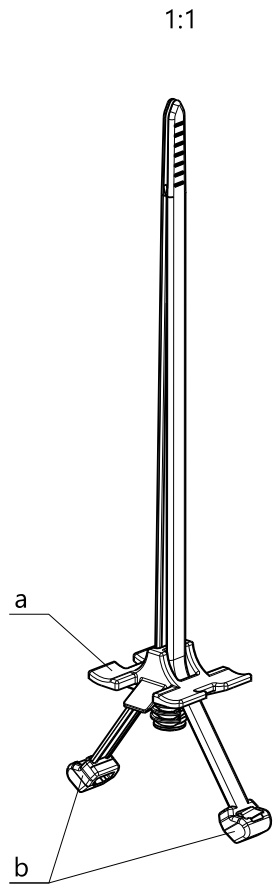


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a: PA6.6 heatstabilized, impact resistant	- Material:	a: PA6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh
	b: PA6.6 heatstabilized		b: PA6.6 hitzestabilisiert
- Hole size:	6.3 - 6.7 mm	- Loch Ø:	6.3 - 6.7 mm
- Panel thickness:	0.6 - 3.0 mm	- Blechdicke:	0.6 - 3.0 mm

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Line/ Zeile	Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.	Length/ Laenge L	Strap width/ Bandbreite B	Thickness/ Dicke S	Bundle/ Buendel Ø	Tensile force/ Schlaufenhaltekraft N min.	Project no./ Projektnr.			
								Semi-finished part/ Halbfabrikat	a	b	
1	T50SOSDFT6LG	GPN 17-2239	150 ±5	4.6 ±0.2	1.3 ±0.2	2.5-35	225	DFT6LG	X	X	
2	T50ROSDFT6LG	GPN 18-0167	200 ±5	4.6 ±0.2	1.3 ±0.2	2.5-45	225	T50SOS	X		X
								T50ROS			

Revision Level			Revision Record					The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title		
Drawing	State	Part	Line 2 (T50ROSDFT6LG) added, drawing frame changed						I. Langeloh	2019/07/29	...DFT6LG		
01.4	Design Release	01				All drawing revisions are stored in CAD PDM database			Approved	Date (YYYY/MM/DD)	Global Project Number		
Changed	Date (YYYY/MM/DD)								B. Schiwiek	2019/07/29	See table		
I. Langeloh	2021/03/19										Format A2		
Approved	Date (YYYY/MM/DD)										Sheet 1 / 1		
B. Schiwiek	2021/03/19					Units mm			HellermannTyton		Drawing-No		
									www.HellermannTyton.com		17-2239-001-CSG		