

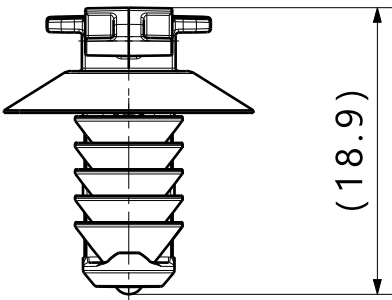


Verdrehsicherung passend fuer
Bohrung Ø5mm /
Turnstop suitable for hole Ø5mm

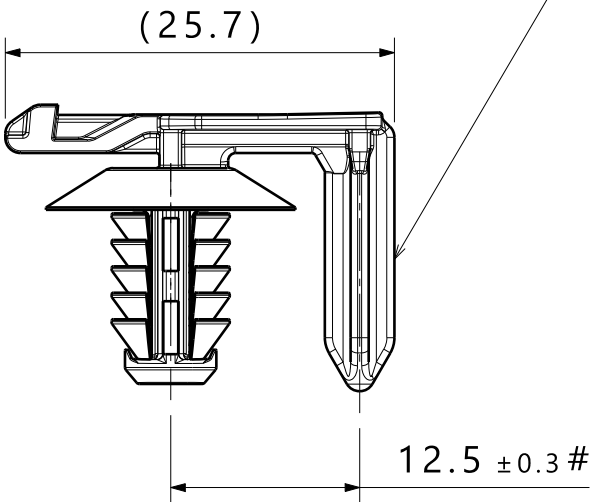

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

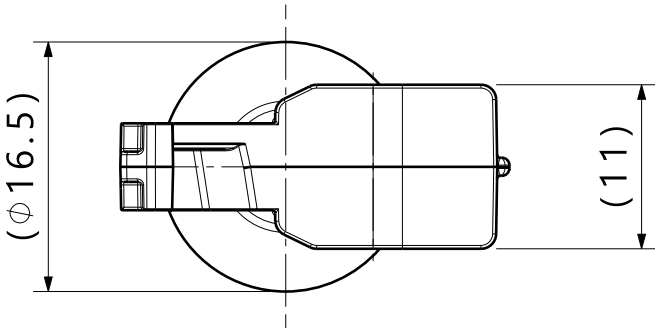

- deutscher Text ist verbindlich / German text is valid
- # im ausgerichteten Zustand gemessen / # measured in orientated condition
- Material: PA6.6 hitzestabilisiert / material: PA6.6 heatstabilized impact
schlagzaeh modifiziert modified
- Materialfarbe: schwarz / material color: black
- Gewicht: 1 g / weight: 1 g
- Loch Ø: 6,5 mm +0,2/-0,4 mm / Hole Ø: 6,5 mm +0,2/-0,4 mm
- Blechdicke: 0,6 mm - 5,5 mm / Panel thickness: 0,6 mm - 5,5 mm
- Steckeraufnahme passend fuer USCAR / connector retainer fits into USCAR
Spezifikation EWCAP-005-11 slot specification EWCAP-005-11
- Durch das Herstellverfahren bedingte / The manufacturing-related geometry
Geometrieaenderungen (Anspritzung, changes (injection point, ejectors
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. marks, etc.) allowed. Design of the
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben details are left to suppliers discretion.
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record			The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title CC11FT6TS			Scale 2:1	
Drawing	State	Part					KROHN	2020/01/28	Approved				Date (YYYY/MM/DD)	Global Project Number 18-0133
00.3	Design Release	0			All drawing revisions are stored in CAD PDM database		Units	HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 18-0133-001-CSG			Format A3	
Changed		Date (YYYY/MM/DD)		mm			Sheet 1 / 1							
-		-												
Approved		Date (YYYY/MM/DD)												
-		-												