

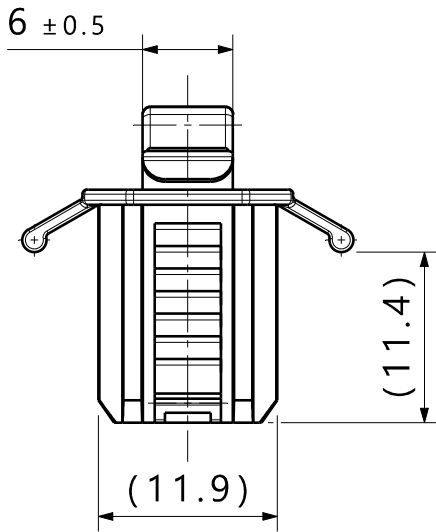
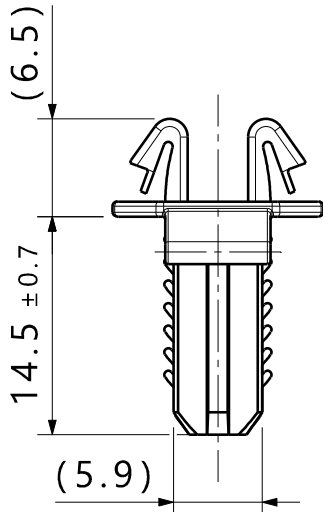


ISO
1:1

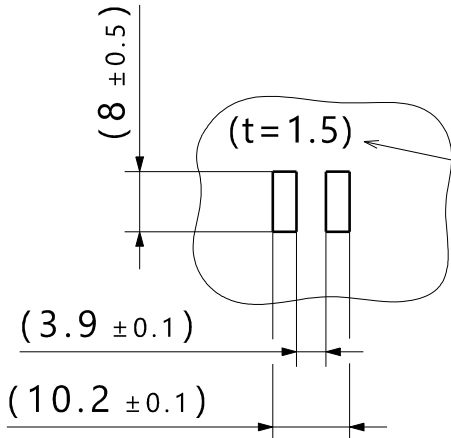

Hole pattern snap hooks / Lochbild Rasthaken
1:1

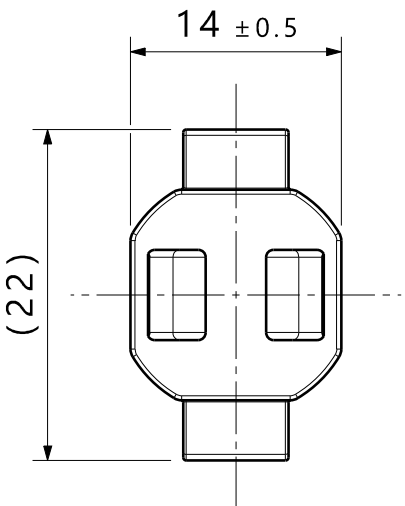

Material thickness (t) has to be
adjusted with fixing elements /
Materialdicke (t) muss mit
Rastelementen abgestimmt werden

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	PA6.6 heatstabilized impact modified	- Material:	PA6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh modifiziert
- Material color:	black	- Material Farbe:	schwarz
- Elongated hole:	6.2±0.2 x 12.2±0.2 mm	- Langloch:	6.2±0.2 x 12.2±0.2 mm
- Panel thickness:	0.6 - 8.0 mm	- Blechdicke:	0.6 - 8.0 mm
The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.		Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.	

Revision Level			Revision Record				The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.		Drawn		Date (YYYY/MM/DD)		Title		Scale	
Drawing	State	Part					D. Fuczek		2021/04/16							
00.1	Design Release	-					Approved		Date (YYYY/MM/DD)							
Changed		Date (YYYY/MM/DD)		All drawing revisions are stored in CAD PDM database			S. Maschmann		2021/04/16		CCSC-FT6.2x12.2		Global Project Number			
-		YYYY/MM/DD					19-0992									
Approved		Date (YYYY/MM/DD)					Drawing-No		Format							
-		YYYY/MM/DD		19-0992-002-CSG		A2										
				Sheet		1 / 1										