

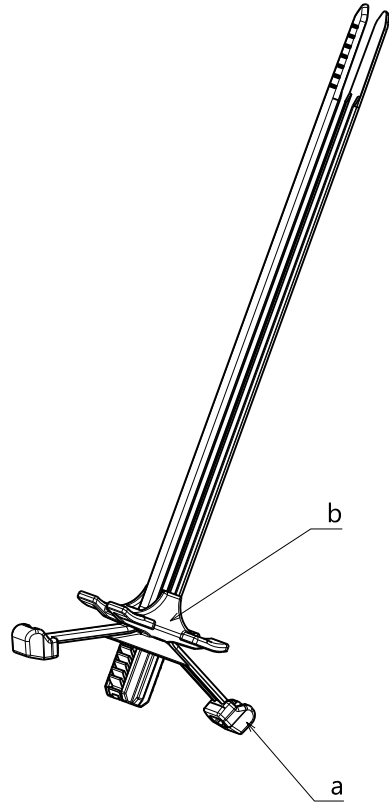
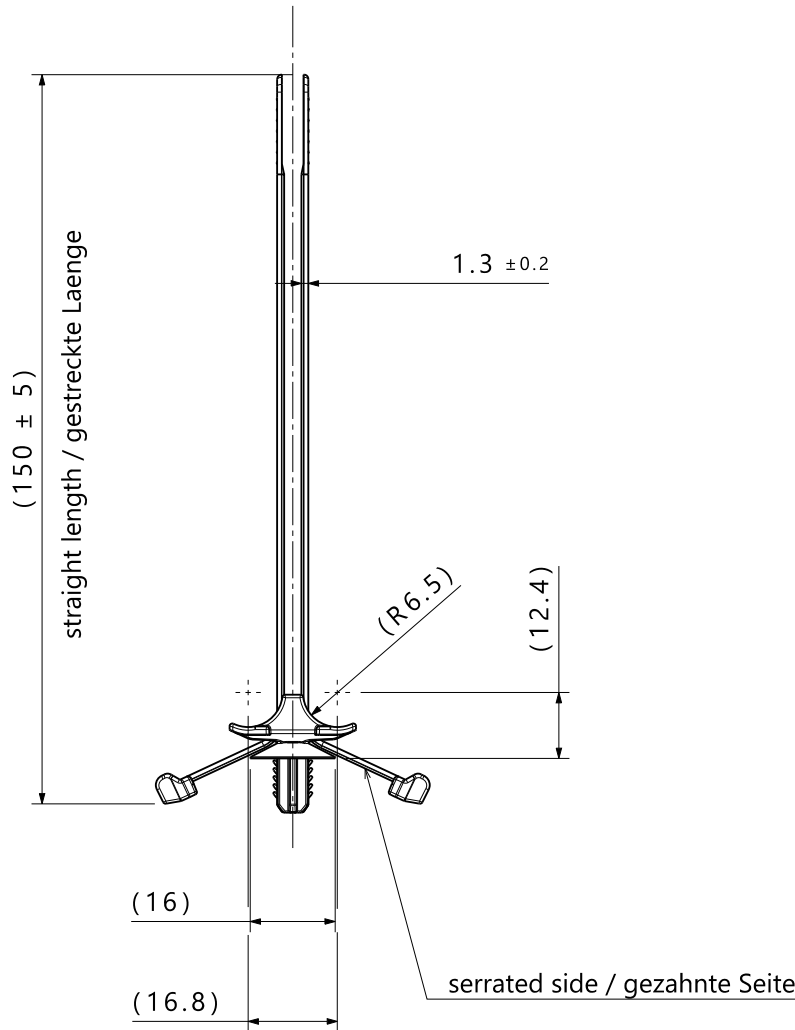


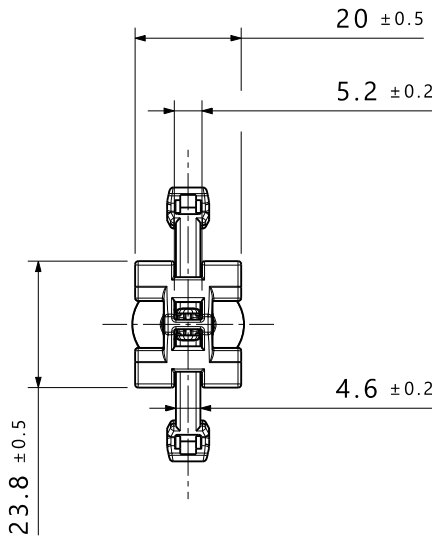

ISO
1:1

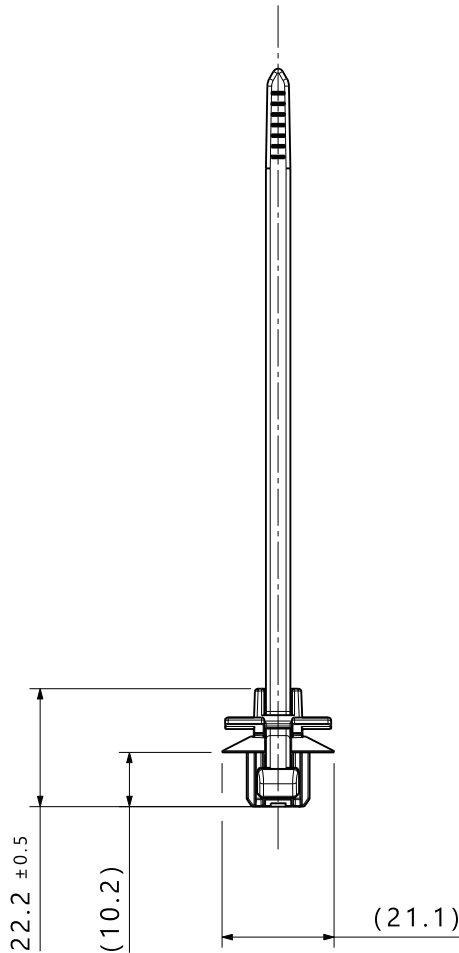

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a: PA6.6 heatstabilized b: PA6.6 heatstabilized, impact modified	- Material:	a: PA6.6 hitzestabilisiert b: PA6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh modifiziert
- Material color:	black	- Material Farbe:	schwarz
- Bundle Ø:	2 - 30 mm	- Buendel Ø:	2 - 30 mm
- Tensile force:	min. 225 N	- Schlaufenhaltekraft:	min. 225 N
- Elongated hole:	6,2±0,2 x 12,2±0,2 mm	- Langloch:	6,2±0,2 x 12,2±0,2 mm
- Panel thickness:	0,60 - 6,00 mm	- Blechdicke:	0,60 - 6,00 mm

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	NT 461-02	GPN 19-2018
	a	T50SOS	D2DOP62x122
Product type/ Artikelbezeichnung		Project no./ Projektnr.	
T50SOS-D2DOP62x122		GPN 19-2034	X X

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title	Scale
Drawing	State	Part	The copyright of this drawing is reserved by HellaermannTyton.				S.Maschmann	2021/06/17			
00.1	Design Release	-					Approved	Date (YYYY/MM/DD)			
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						C.Cordts	2021/06/17			
-	-	-	All drawing revisions are stored in CAD PDM database			Units	mm		Drawing-No	Format	
Approved	Date (YYYY/MM/DD)	-				HellaermannTyton				A2	
-	-	-					www.HellaermannTyton.com			19-2034-003-CSG	Sheet
									1 / 1		