
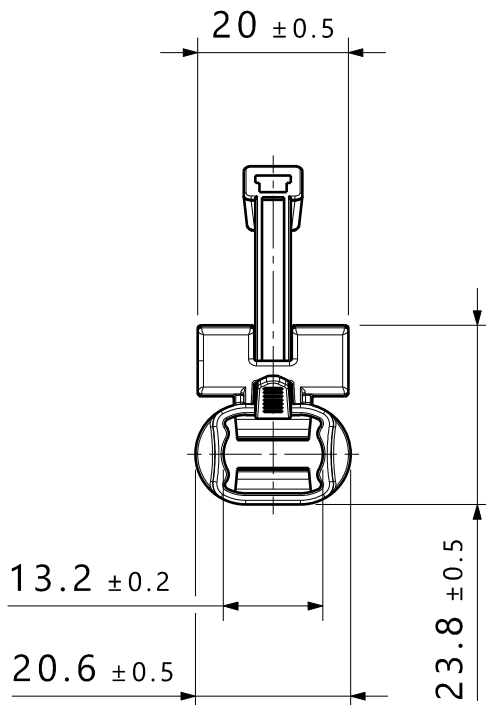
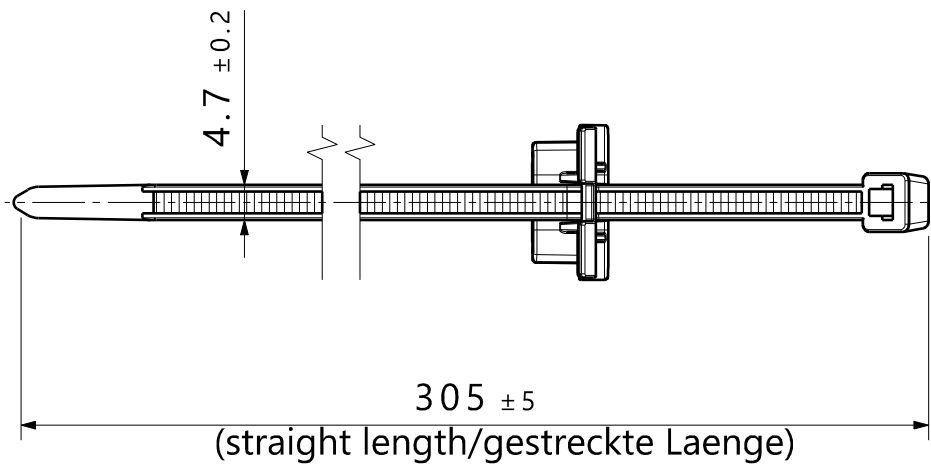
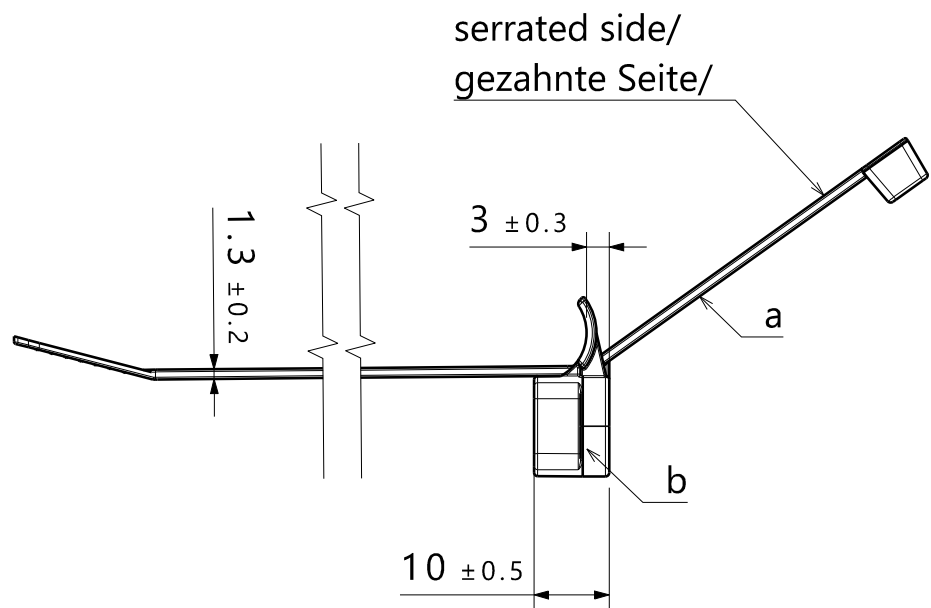


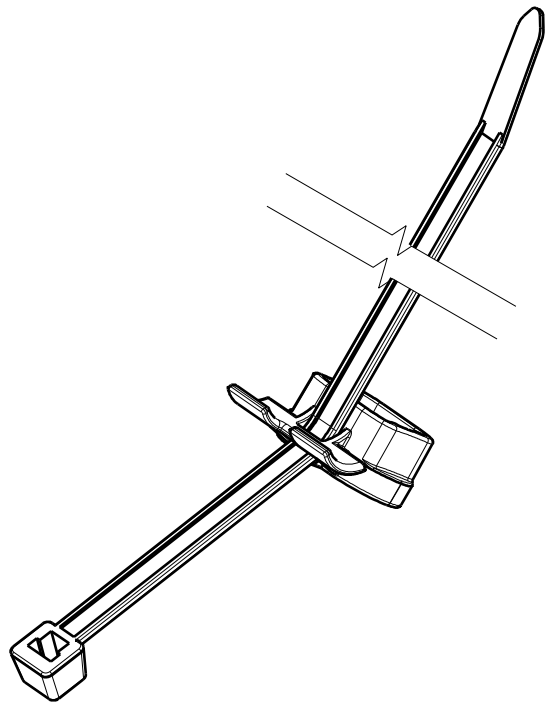

- Specification:

 - Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH
- Spezifikation:

 - Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH
- Material:

a: PA6.6 heatstabilized
b: PA6.6 heatstabilized impact modified

- Material:

a: PA6.6 hitzestabilisiert
b: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh modifiziert

- Bundle Ø/
- Tensile force/

- Buendel Ø:
- Schlaufenhaltekraft:

2 - 75mm
min. 355N
- Welded screw Ø/ - Schweißbolzen Ø:

M5 / M6 / T5 / T6

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title T80SB5-6			Scale 1:1	
Drawing	State	Part	The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.				A.Hiller	2020/03/11	Global Project Number					
00.6	Design Release						Approved	Date (YYYY/MM/DD)	19-2038					
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						B.Schiwek	2020/03/11	Format A2					
Approved	Date (YYYY/MM/DD)				All drawing revisions are stored in CAD PDM database	Units mm	HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 19-2038-001-CSG			Sheet 1 / 1		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
T80ISB5-6	GPN 19-2038	X	X

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.
T80I	GPN 18-0202
SB5-6	GPN 19-2037