
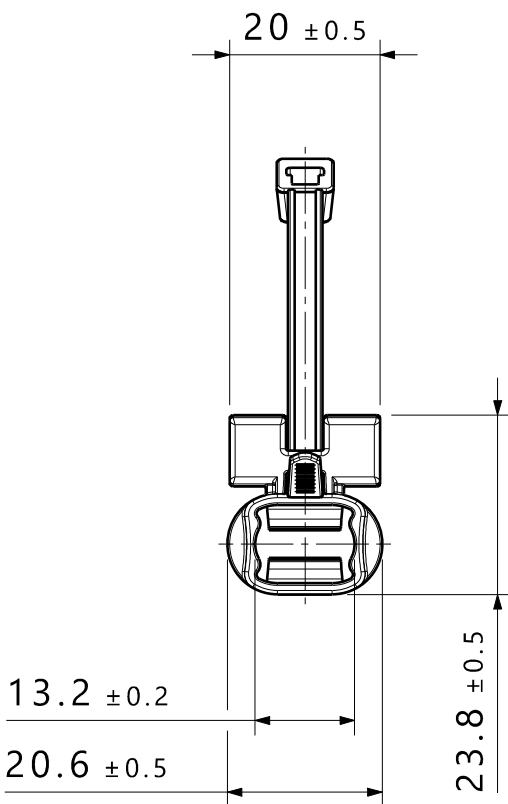
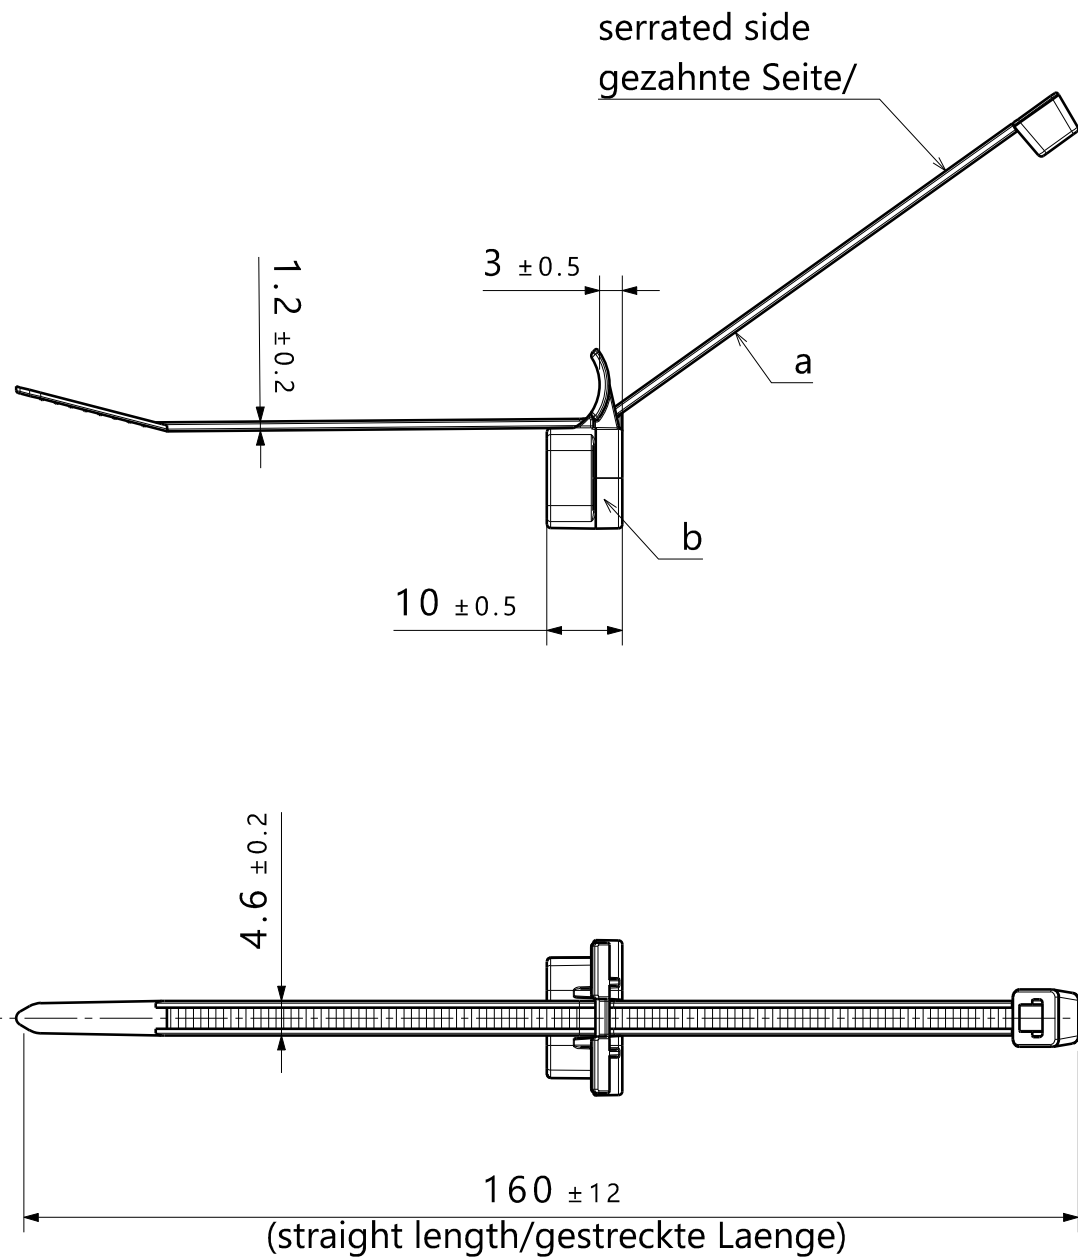
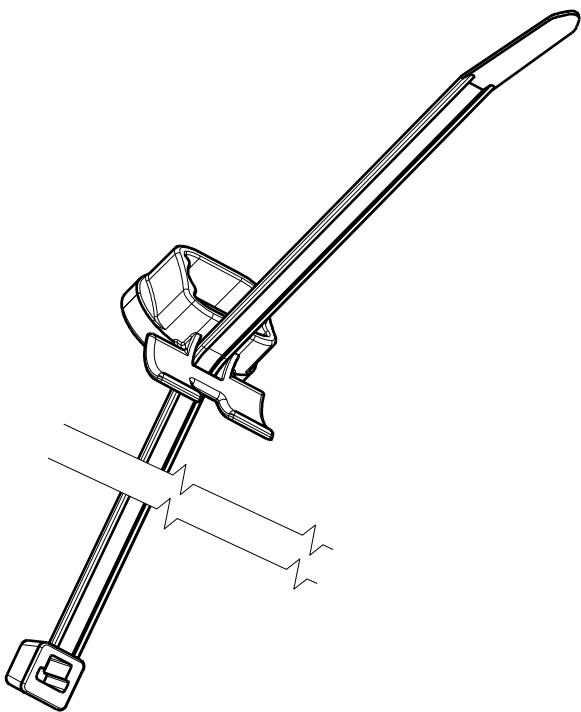




Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a: PA6.6 heatstabilized b: PA6.6 heatstabilized impact modified	- Material:	a: PA6.6 hitzestabilisiert b: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh modifiziert
- Bundle Ø/ - Tensile force/	- Buendel Ø: - Schlaufenhaltekraft:	2 - 30mm min. 225N	
- Welded screw Ø/	- Schweissbolzen Ø:	M5 / M6 / T5 / T6	
The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.		Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.	

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Revision Level			Revision Record					The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title		Scale				
Drawing	State	Part							A.Hiller	2020/03/11					Global Project Number		
00.3	Design Release								Approved	Date (YYYY/MM/DD)						19-2039	
Changed	Date (YYYY/MM/DD)								B.Schiwek	2020/03/11	Drawing-No		Format				
Approved	Date (YYYY/MM/DD)				19-2039-001-CSG			Sheet									
												1 / 1					

Product type/ Artikelbezeichnung		Project no./ Projektnr.	
T50SSB5-6		GPN 19-2039	
		a	b
		T50S	SB5-6
		Project no./ Projektnr.	
		-	
		19-2037	