

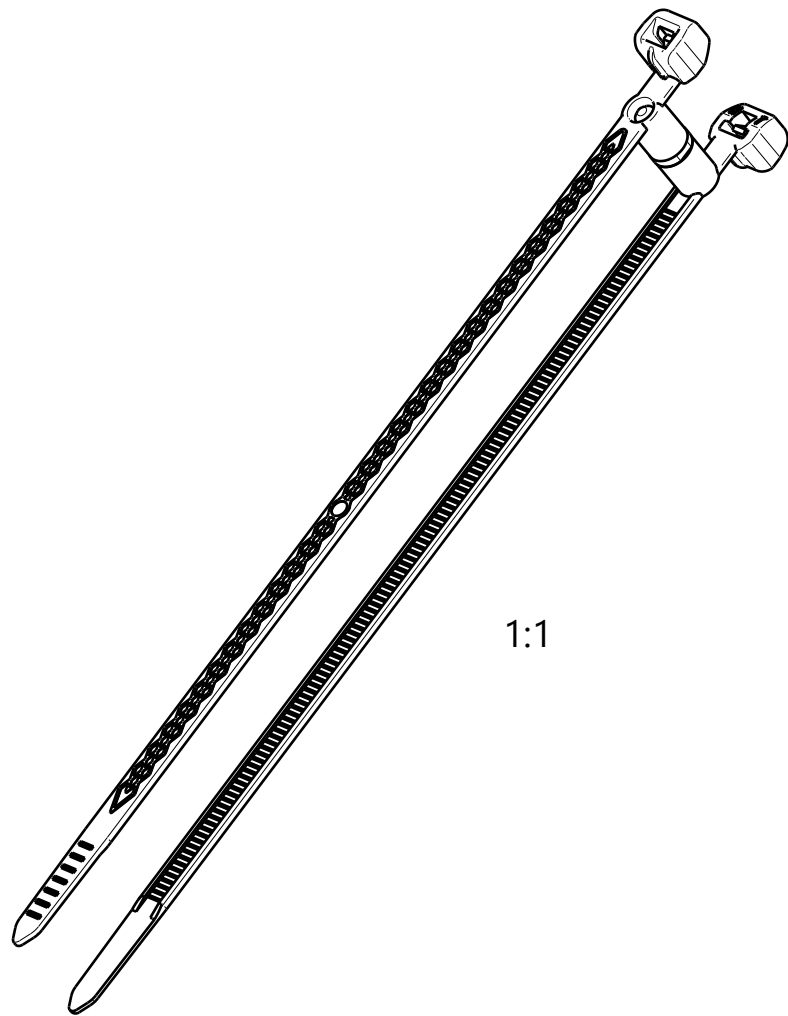
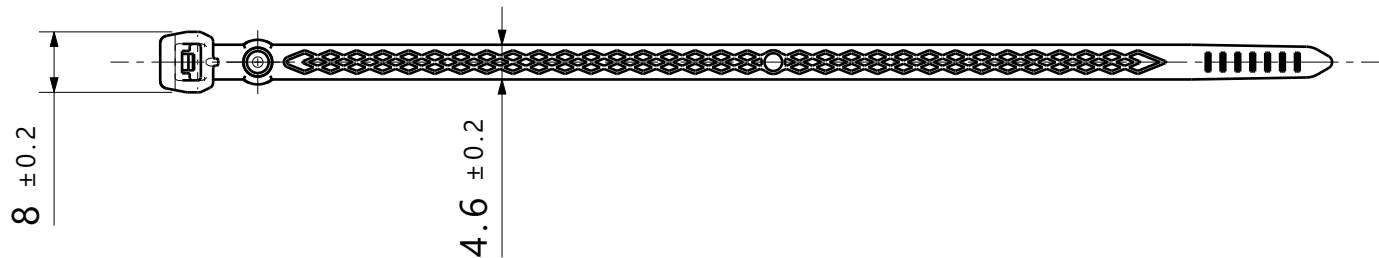


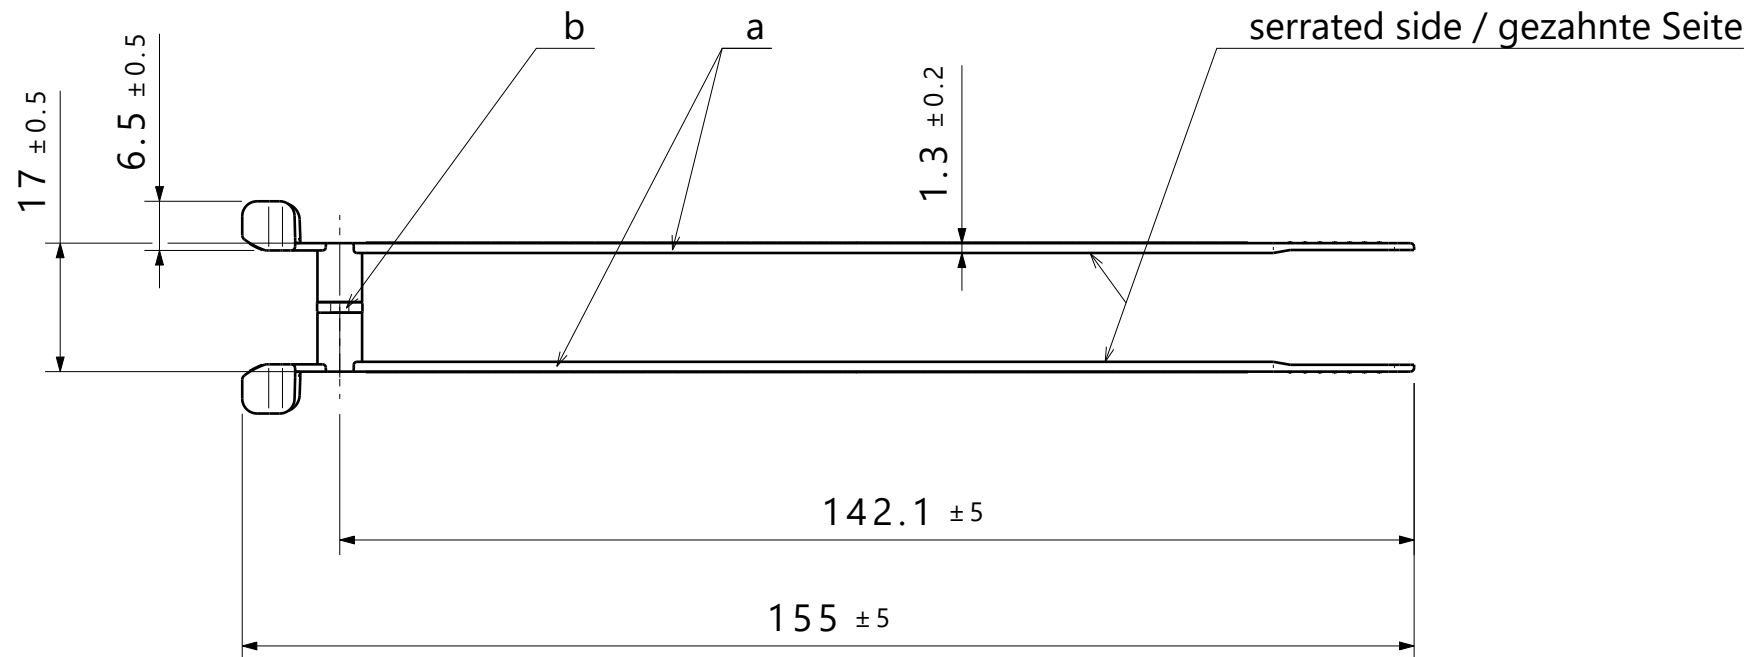

1:1



Specification:		Spezifikation:
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH
- Material: a: PA6.6 heatstabilized impact modified b: PA6.6 heatstabilized impact modified		- Material: a: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh modifiziert b: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh modifiziert
- Bundle Ø/	- Buendel Ø:	2 - 35mm
- Tensile force/	- Schlaufenhaltekraft:	min. 200N
The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.		Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	17-2290	18-1580
	a	T50SOS-AS-VC	DVCPIN
Product type/ Artikelbezeichnung		Project no./ Projektnr.	
T50SOS-AS-VCD-SO17		GPN 20-0323	X X

Revision Level			Revision Record					Drawn		Date (YYYY/MM/DD)							
Drawing	State	Part	 All drawing revisions are stored in CAD PDM database			The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.		S.Maschmann		2020/06/23		Title		T50SOS-AS-VCD-SO17		Scale 1:1	
00.4	Design Release					Approved		Date (YYYY/MM/DD)		B.Schiwek						2020/08/13	
Changed	Date (YYYY/MM/DD)					Units mm		HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No		20-0323-001-CSG		Format A2			
Approved	Date (YYYY/MM/DD)											Sheet 1 / 1					