

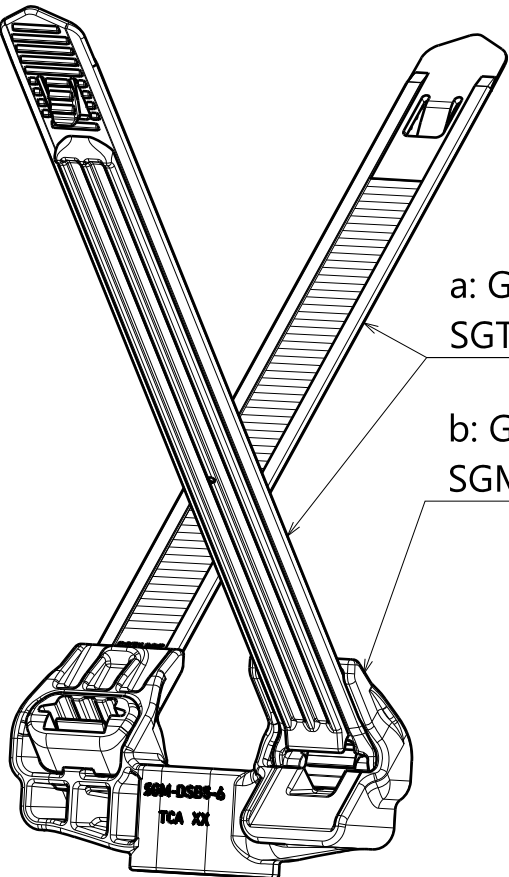
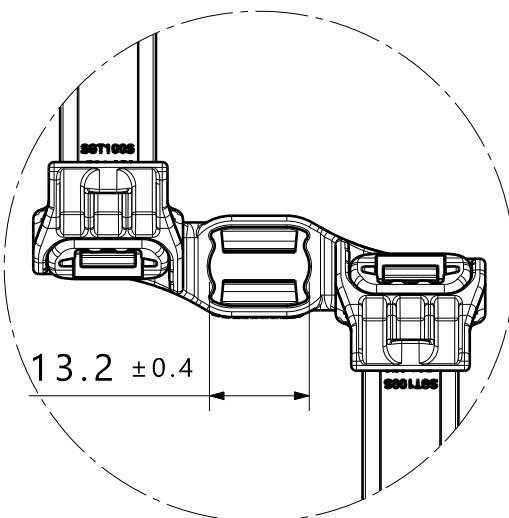


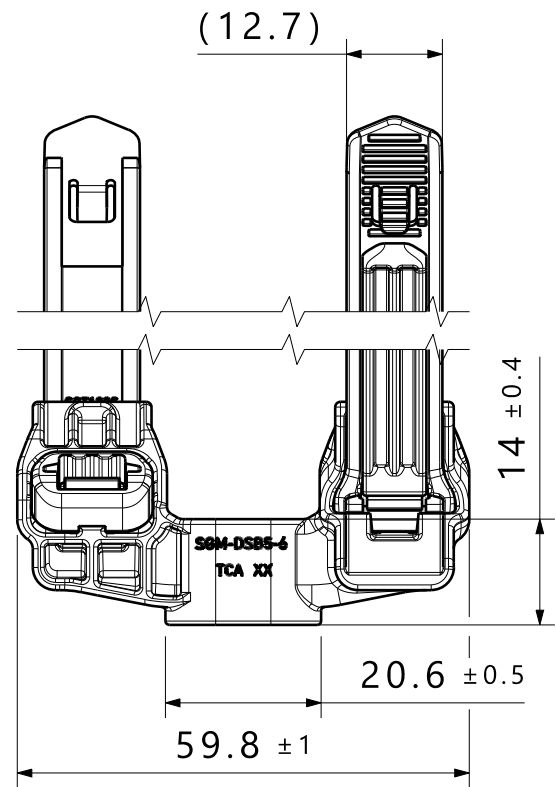


a: GPN17-0651
SGT100S

b: GPN20-1309
SGMDSB5-6

Delivery condition/
Auslieferungszustand
1:1

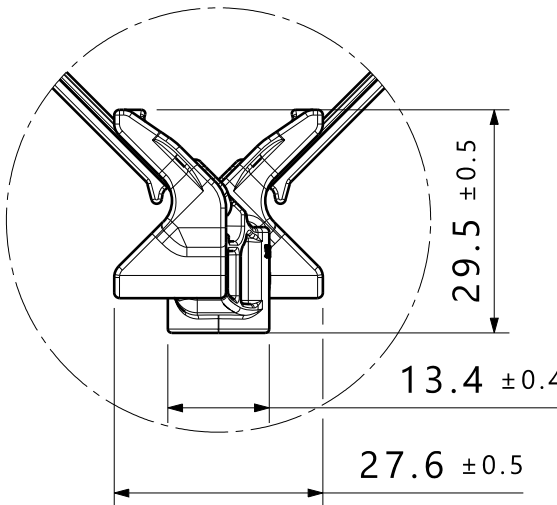

Spacing between parallel bundles/
Abstand paralleler Leitungen
(min. 15)

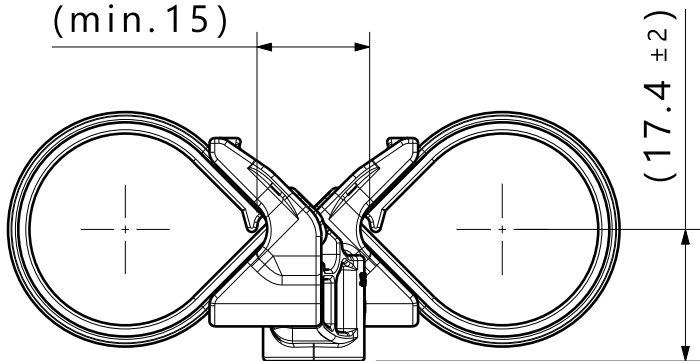

Assembly example for reference only/
Montagebeispiel dient nur als Referenz
1:1

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

Material/ Material a	Max. recommended tension setting/ max. empfohlene Abbindekraft N
PA66HS+TPE	200±20
PA66HIRHSUV+TPE	169±20

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|
| - Bundle Ø: | 2 x 5.0 - 25.4mm | - Buendel Ø: | 2 x 5.0 - 25.4mm |
| - Welded screw Ø: | M5 + M6; T5 + T6 | - Schweißbolzen Ø: | M5 + M6; T5 + T6 |
| - Material: | a: PA66 +TPE
b: PA66
heatstabilised,
impact modified | - Material: | a: PA66 +TPE
b: PA66
hitzestabilisiert,
schlagzähmodifiziert |

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Revision Level			Revision Record		 All drawing revisions are stored in CAD PDM database		The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.		Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title SGT100SDSB5-6			
Drawing	State	Part							Matz	2022/01/06				
00.3	Design Release								Approved	Date (YYYY/MM/DD)	Global Project Number			
Changed		Date (YYYY/MM/DD)							Schiwek	2022/01/06	20-1312			
Approved		Date (YYYY/MM/DD)												
							Units mm		HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 20-1312-001-CSG		Format A3	
											Sheet		1 / 1	