
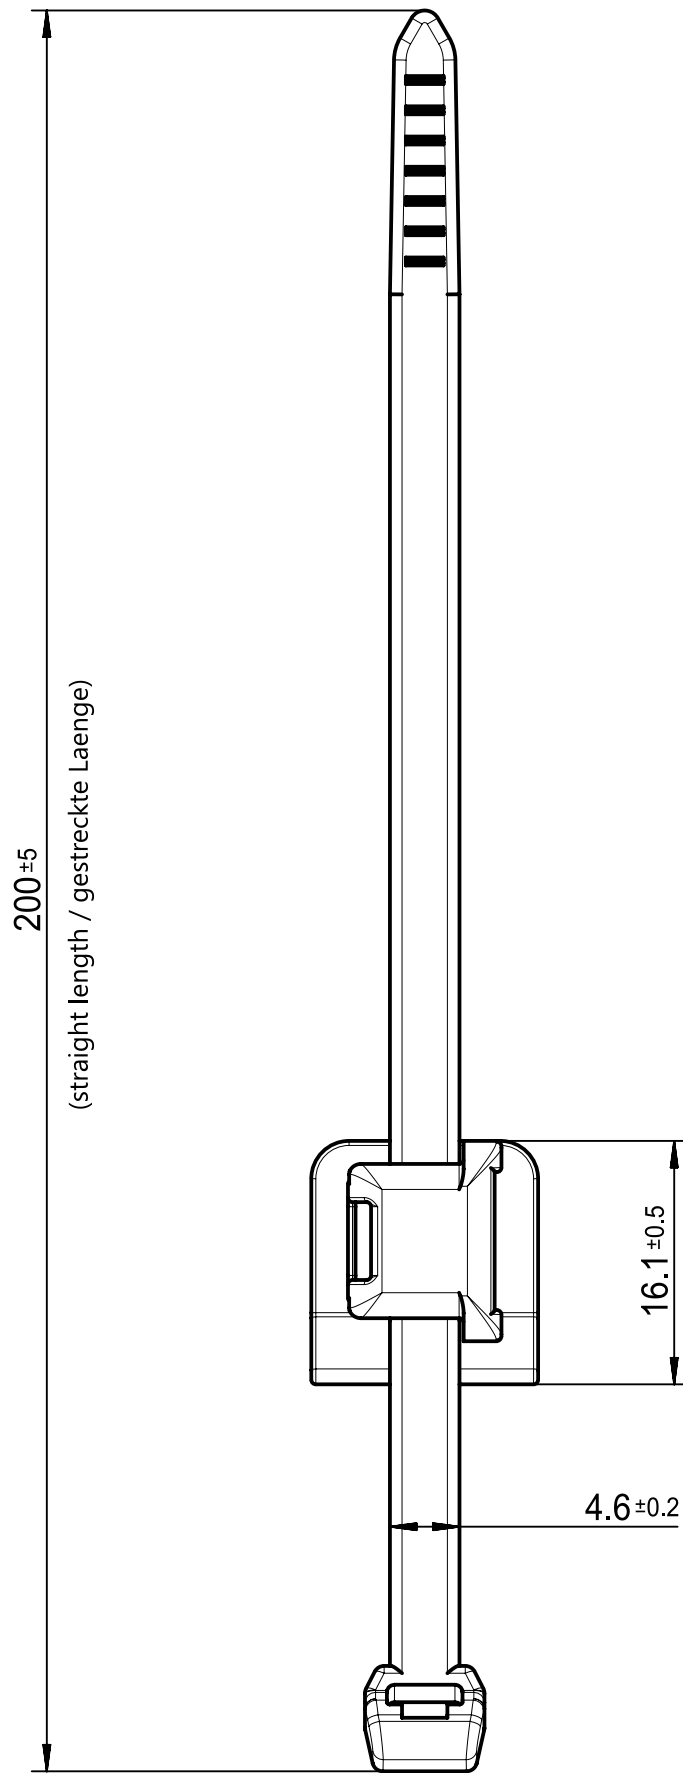
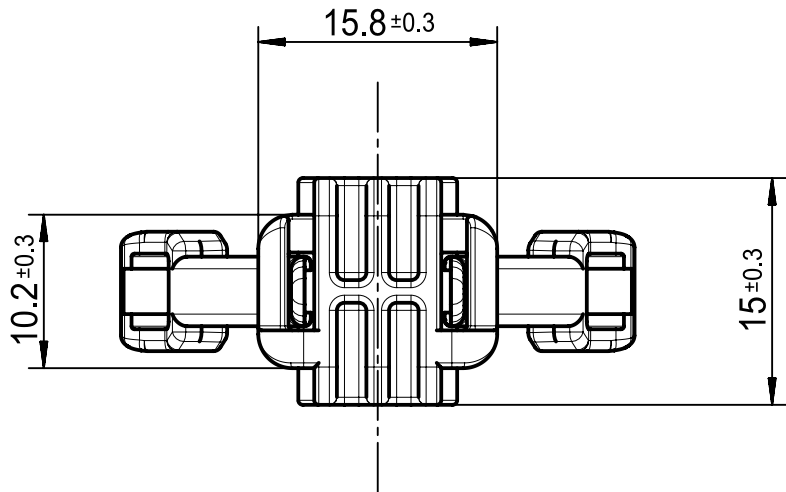


ISO
1:1

Metal clamp / Blechklammer:
05-056-001-K

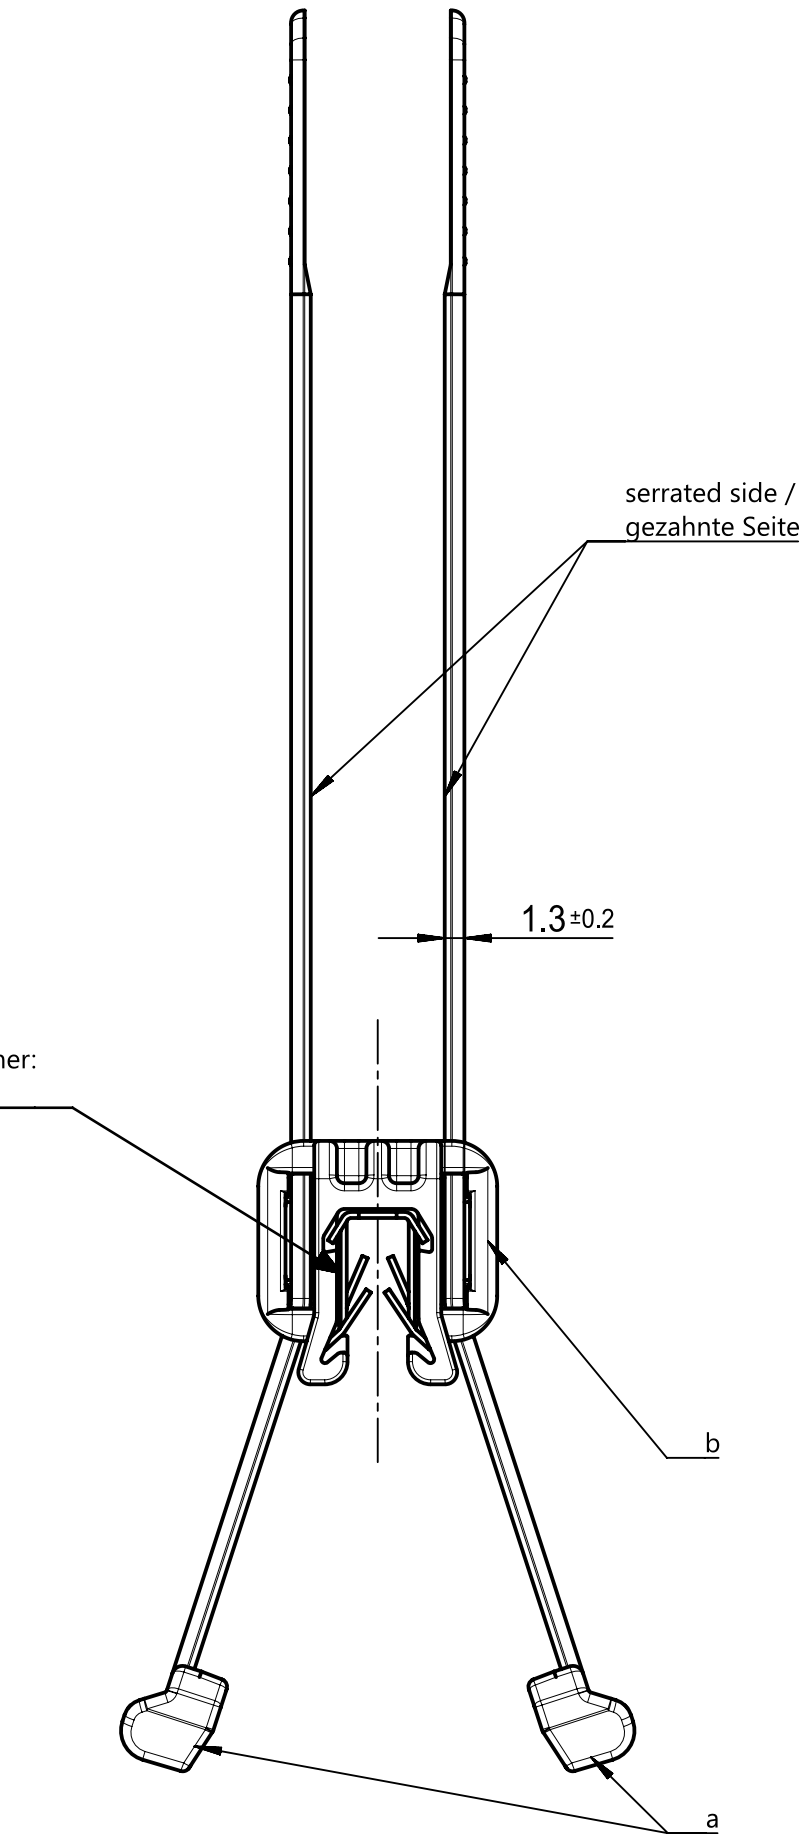

Printed copy for information only /
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirement at equilibrium condition standard atmosphere 23°C / 50% RH		- Leistungsanforderungen im Gleichgewichtszustand Normalklima 23°C / 50% RH	
- Material:	a: PA66 heat stabilized b: PA66 heat stabilized, impact modified	- Material:	a: PA66 hitze stabilisiert b: PA66 hitze stabilisiert, schlagzaeh modifiziert
- Material color:	a: black b: black	- Materialfarbe:	a: schwarz b: schwarz
- Bundle Ø:	2 - 50 mm	- Buendel Ø:	2 - 50 mm
- Tensile force:	min. 225 N	- Schlaufenhaltekraft:	min. 225 N
- Panel thickness:	1.5 - 4.0 mm	- Blechdicke:	1.5 - 4.0 mm

Manufacturing-related geometry changes (e.g. gating point, ejector marks) permitted. Details of the article design are left to the discretion of the supplier.

Durch das Herstellungsverfahren bedingte Geometrieaenderungen (z.B. Anspritzpunkt, Auswerfermarkierungen) zulaessig. Einzelheiten der Artikelausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Product type / Artikelbezeichnung	Project number / Projektnummer	Project number / Projektnummer	
		T50ROS	DEC1.5-4S
T50ROSDEC1.5-4SP	GPN22-1575	NT602-98	GPN22-1574
		a	b

Revision Level			Revision Record					Drawn		Date (YYYY/MM/DD)		Title			Scale		
Drawing	State	Part	 All drawing revisions are stored in CAD PDM database			S.Maschmann		2024/08/07									
00.4	Design Release	0				Approved		Date (YYYY/MM/DD)		I.Langeloh		2024/08/07					
Changed		Date (YYYY/MM/DD)				Units		mm		Helle mannTyton		Drawing-No		22-1575			
Approved		Date (YYYY/MM/DD)						www.Helle mannTyton.com		22-1575-002-CSG		Format		A2			
												Sheet		1 / 1			