
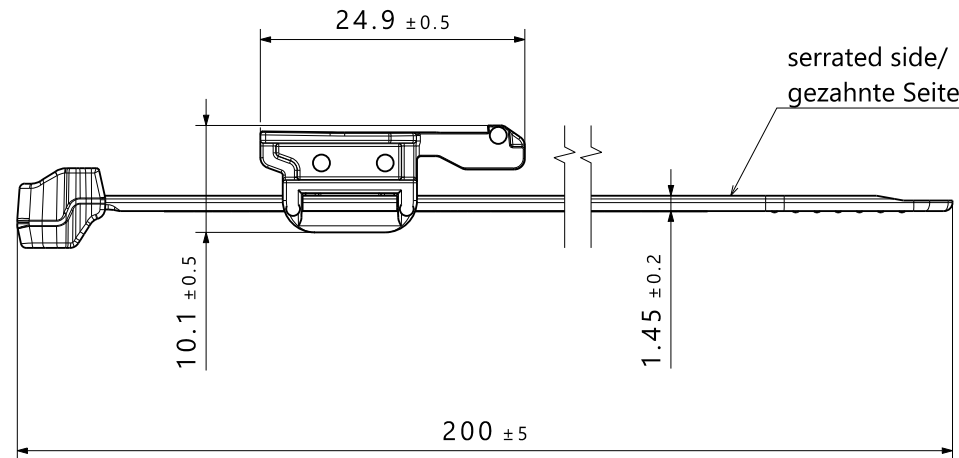
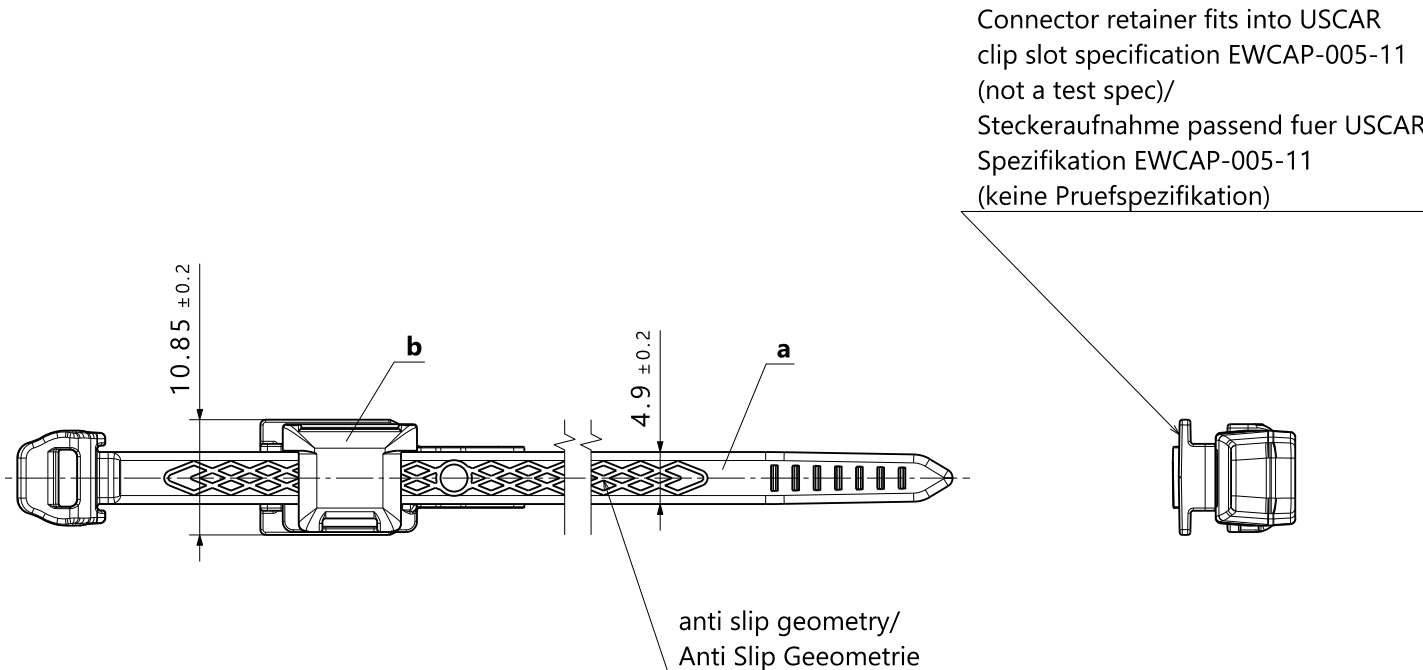


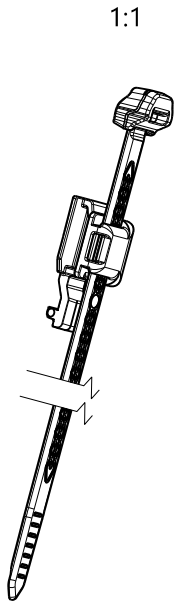

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a:	- Material:	a:
	PP		PP
	b:		b:
	PA6.6		PA6.6
	heatstabilized		hitze stabilisiert,
	impact modified		schlagzaeh modifiziert
- Material color:	a:	- Material Farbe:	a:
	black		schwarz
	b:		b:
	black		schwarz
- Bundle Ø:	2 - 45 mm	- Buendel Ø:	2 - 45 mm
- Tensile force:	min. 185 N	- Schlaufenhaltekraft:	min. 185 N

Application with HellermannTyton handtool EVO7:		Anwendung mit dem HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug EVO7:	
- recommendation: SET4,5 (~95 N)		- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)	
- max. setting: SET5,5 (~115 N)		- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)	

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Revision Level			Revision Record			 	Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title	Scale					
Drawing	State	Part	The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.					A.Hiller	2024/10/16		S50ROSCC11B	Global Project Number 23-0423	2:1			
00.2	Design Release							Approved	Date (YYYY/MM/DD)					C.Cordts	2024/10/16	
Changed	Date (YYYY/MM/DD)															
Approved			Date (YYYY/MM/DD)			All drawing revisions are stored in CAD PDM database	Units mm	 www.HellermannTyton.com		Drawing-No 23-0423-001-CSG	Format A2					
											Sheet 1 / 1					

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.		GPN 18-0147	GPN 20-1268
	a	b		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSCC11B	GPN 23-0423	X	X