



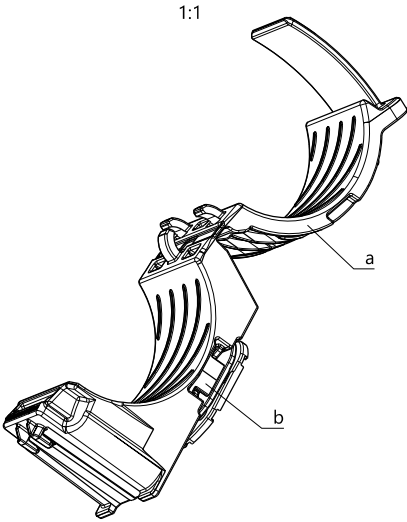


Installation Condition/
Einbauzustand
1:1


Minimum Bundle Ø/
Minimum Buendel Ø

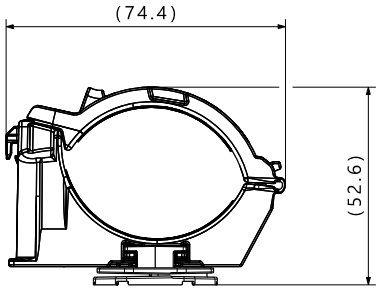




Maximum Bundle Ø/
Maximum Buendel Ø

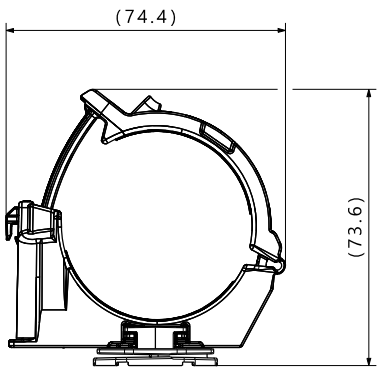

A-A



Saddle opening accommodates ties up to 13,2 mm wide and 2,1 mm thick/
Die Sattelloeffnung nimmt Kabelbinder bis zu einer Breite von 13,2 mm und einer Dicke von 2,1 mm auf

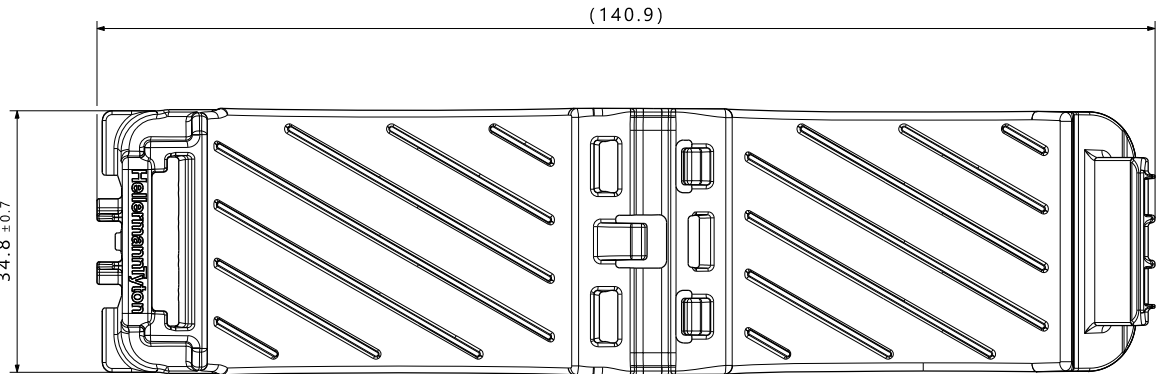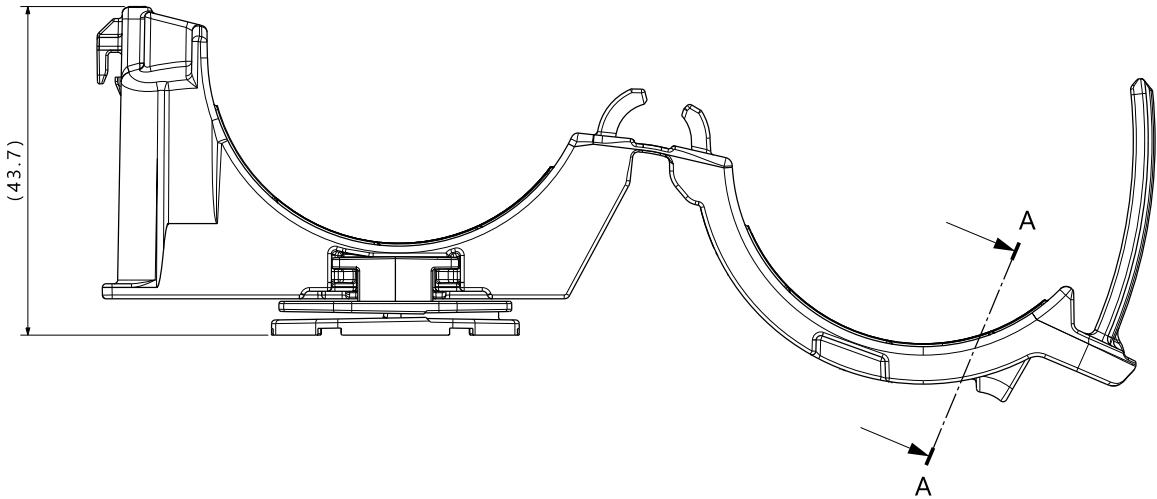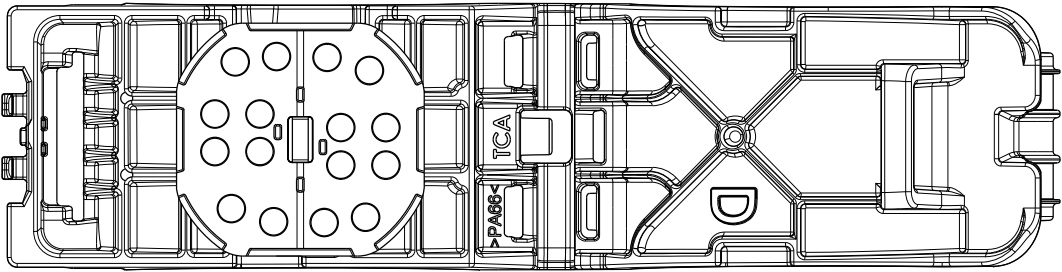

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:

- Material: a: PA6.6
heatstabilized
impact modified
b: PA666
- Material color: a: black
b: black
- Bundle Ø: 36 - 51 mm
- Weight: ~ 32 g

Spezifikation:


- Material: a: PA6.6
hitze stabilisiert,
schlagzaeh modifiziert
b: PA666
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz
- Buendel Ø: 36 - 51 mm
- Gewicht: ~ 32 g

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Ausverfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level		
Drawing	State	Part
00.4	Design Release	00
Changed	Date (YYYY/MM/DD)	
Approved	Date (YYYY/MM/DD)	

Revision Record	



The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.

Drawn	Date (YYYY/MM/DD)
A.Hiller	2024/11/20
Approved	Date (YYYY/MM/DD)
C.Cordts	2024/11/20

Title		Scale
IRCDPMB6CC		2:1
Drawing-No		Global Project Number
23-2533-001-CSG		23-2533
Sheet		Format
1 / 1		A1

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	
	a	b
IRCD	GPN 16-1642	GPN 21-1770
PMB6CC		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
IRCDPMB6CC	GPN 23-2533	X	X