
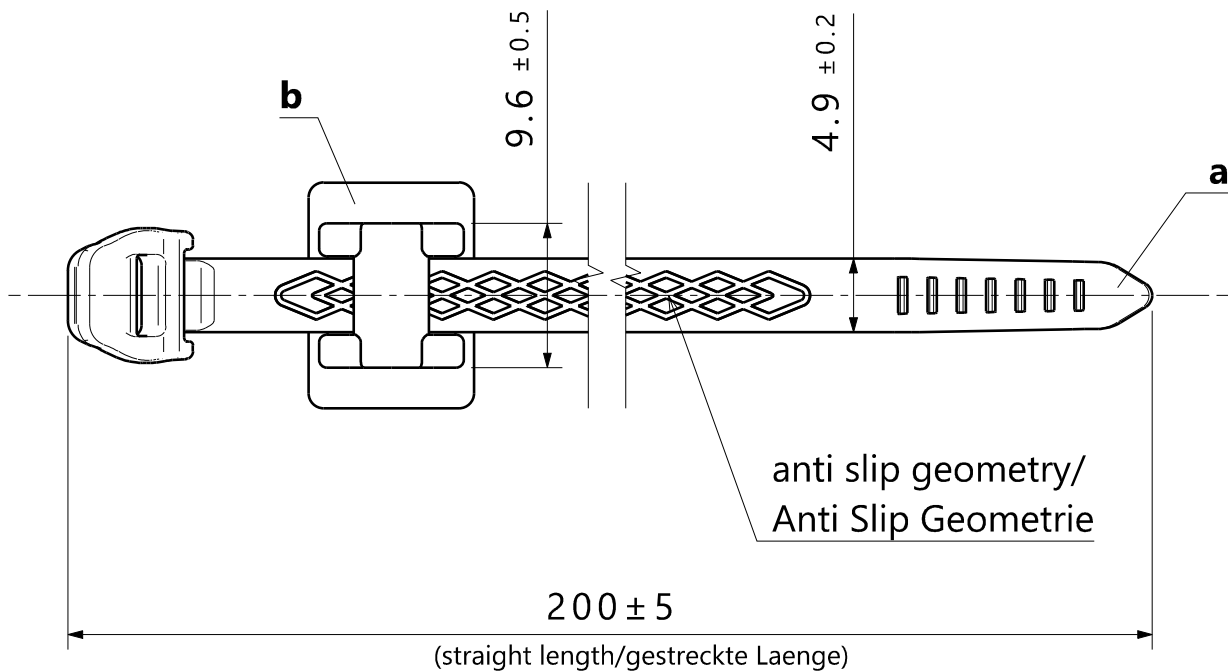
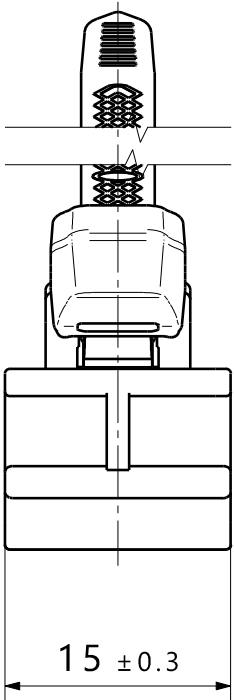


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

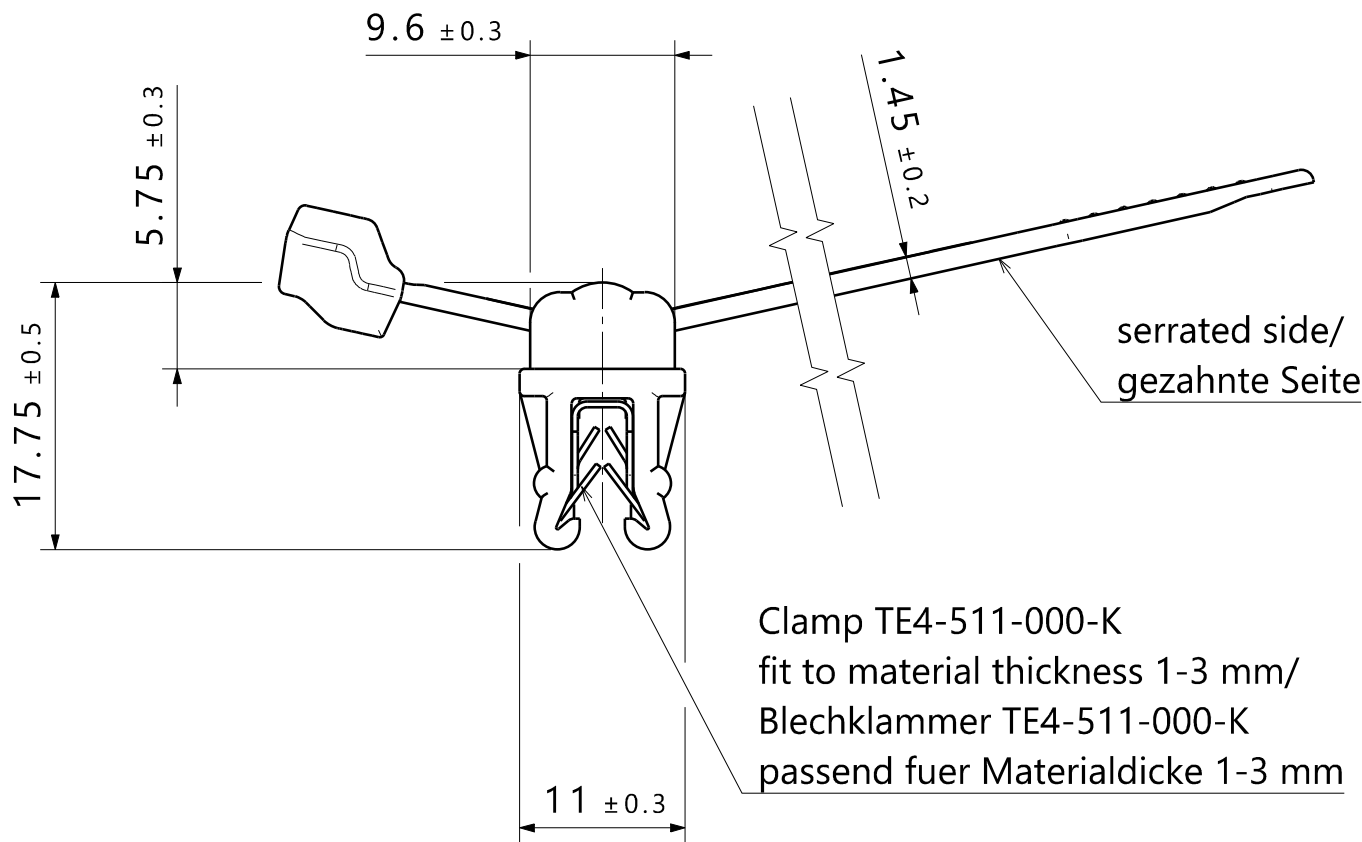

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a:	- Material:	a:
	PP copolymer		PP Copolymer
	b:		b:
	PA6.6 heatstabilized impact modified		PA6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh modifiziert
- Material color:	a: black	- Material Farbe:	a: schwarz
	b: black		b: schwarz
- Bundle Ø: 1 - 45 mm		- Buendel Ø: 1 - 45 mm	
- Tensile force: 185 N		- Schlaufenhaltekraft: 185 N	
- Panel thickness: 1 - 3 mm		- Blechdicke: 1 - 3 mm	
Application with HellermannTyton handtool EVO7:		Anwendung mit dem HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug EVO7:	
- recommendation: SET4,5 (~95 N)		- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)	
- max. setting: SET5,5 (~115 N)		- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)	

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.	Project no./ Projektnr.	
		S50ROS	NT 383-02
S50ROSEC10	GPN 24-0450	a	b
		X	X

Revision Level			Revision Record				The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title	Scale 2:1	Global Project Number 24-0450
Drawing	State	Part						A.Hiller	2024/06/06			
00.5	Design Release		All drawing revisions are stored in CAD PDM database		Approved	Date (YYYY/MM/DD)	S.Maschmann	2024/06/17	S50ROSEC10	Drawing-No 24-0450-001-CSG	Format A2	Sheet 1 / 1
Changed	Date (YYYY/MM/DD)											
Approved	Date (YYYY/MM/DD)											
					Units mm	www.HellermannTyton.com						