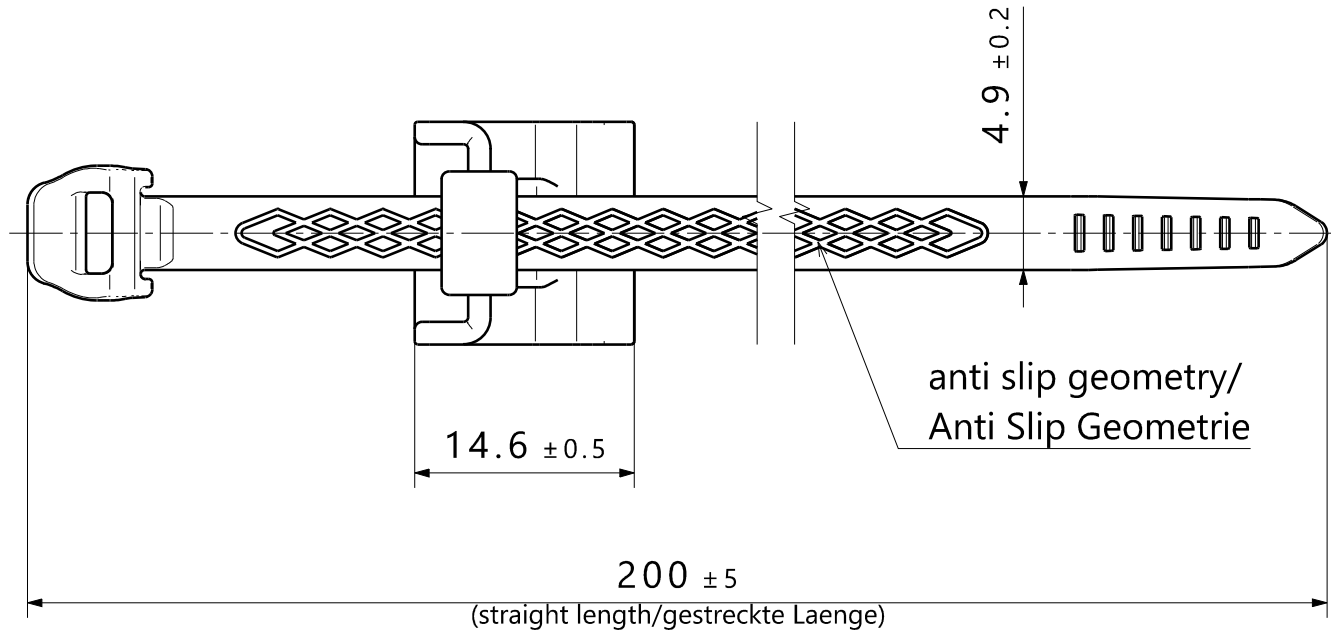
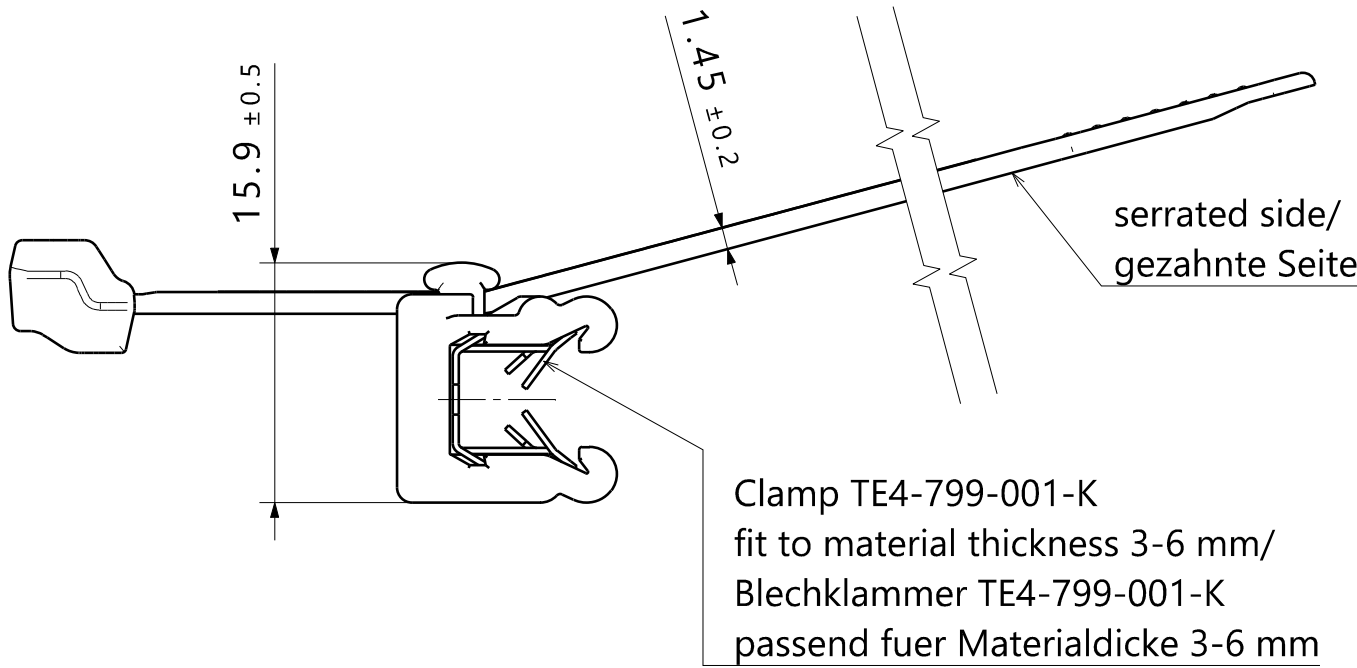
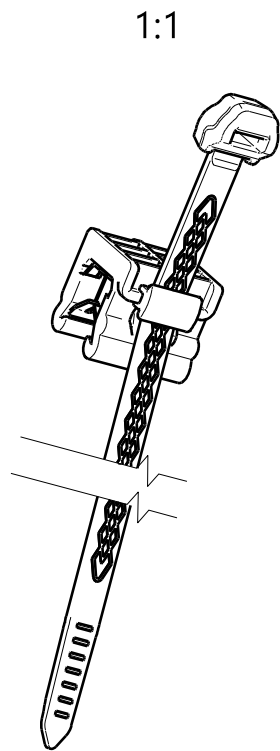


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a:	- Material:	a:
	PP copolymer		PP Copolymer
	b:		b:
- Material color:	PA6.6		PA6.6
	heatstabilized		hitze stabilisiert,
	impact modified		schlagzaeh modifiziert
- Bundle Ø:	a: black	- Material Farbe:	a: schwarz
	b: black		b: schwarz
- Tensile force:	1 - 45 mm	- Buendel Ø:	1 - 45 mm
	185 N		- Schlaufenhaltekraft: 185 N
- Panel thickness:	3 - 6 mm	- Blechdicke:	3 - 6 mm
Application with HellermannTyton handtool EVO7:		Anwendung mit dem HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug EVO7:	
- recommendation: SET4,5 (~95 N)		- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)	
- max. setting: SET5,5 (~115 N)		- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)	

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title S50ROSEC23			Scale	
Drawing	State	Part	The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.				A.Hiller	2024/06/06	2:1					
00.5	Design Release						Approved	Date (YYYY/MM/DD)	Global Project Number					
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						S.Maschmann	2024/06/14	24-0452					
Approved			Date (YYYY/MM/DD)	All drawing revisions are stored in CAD PDM database	Units	HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 24-0452-001-CSG		Format				
			mm		A2									
					Sheet									
					1 / 1									

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.		GPN 18-0147	NT 827-04
	a	b		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSEC23	GPN 24-0452	X	X