

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

- Specification:

 - Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH
- Spezifikation:

 - Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH
- Material:

a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
impact modified

- Material color:

a: black
b: black
- Material:

a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitze stabilisiert,
schlagzaeh modifiziert

- Material Farbe:

a: schwarz
b: schwarz
- Bundle Ø:

1 - 45 mm

- Tensile force:

185 N
- Buendel Ø:

1 - 45 mm

- Schlaufenhaltekraft:

185 N
- Panel thickness:

3 - 6 mm
- Blechdicke:

3 - 6 mm

Application with HellermannTyton handtool EVO7:


- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug EVO7:

- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

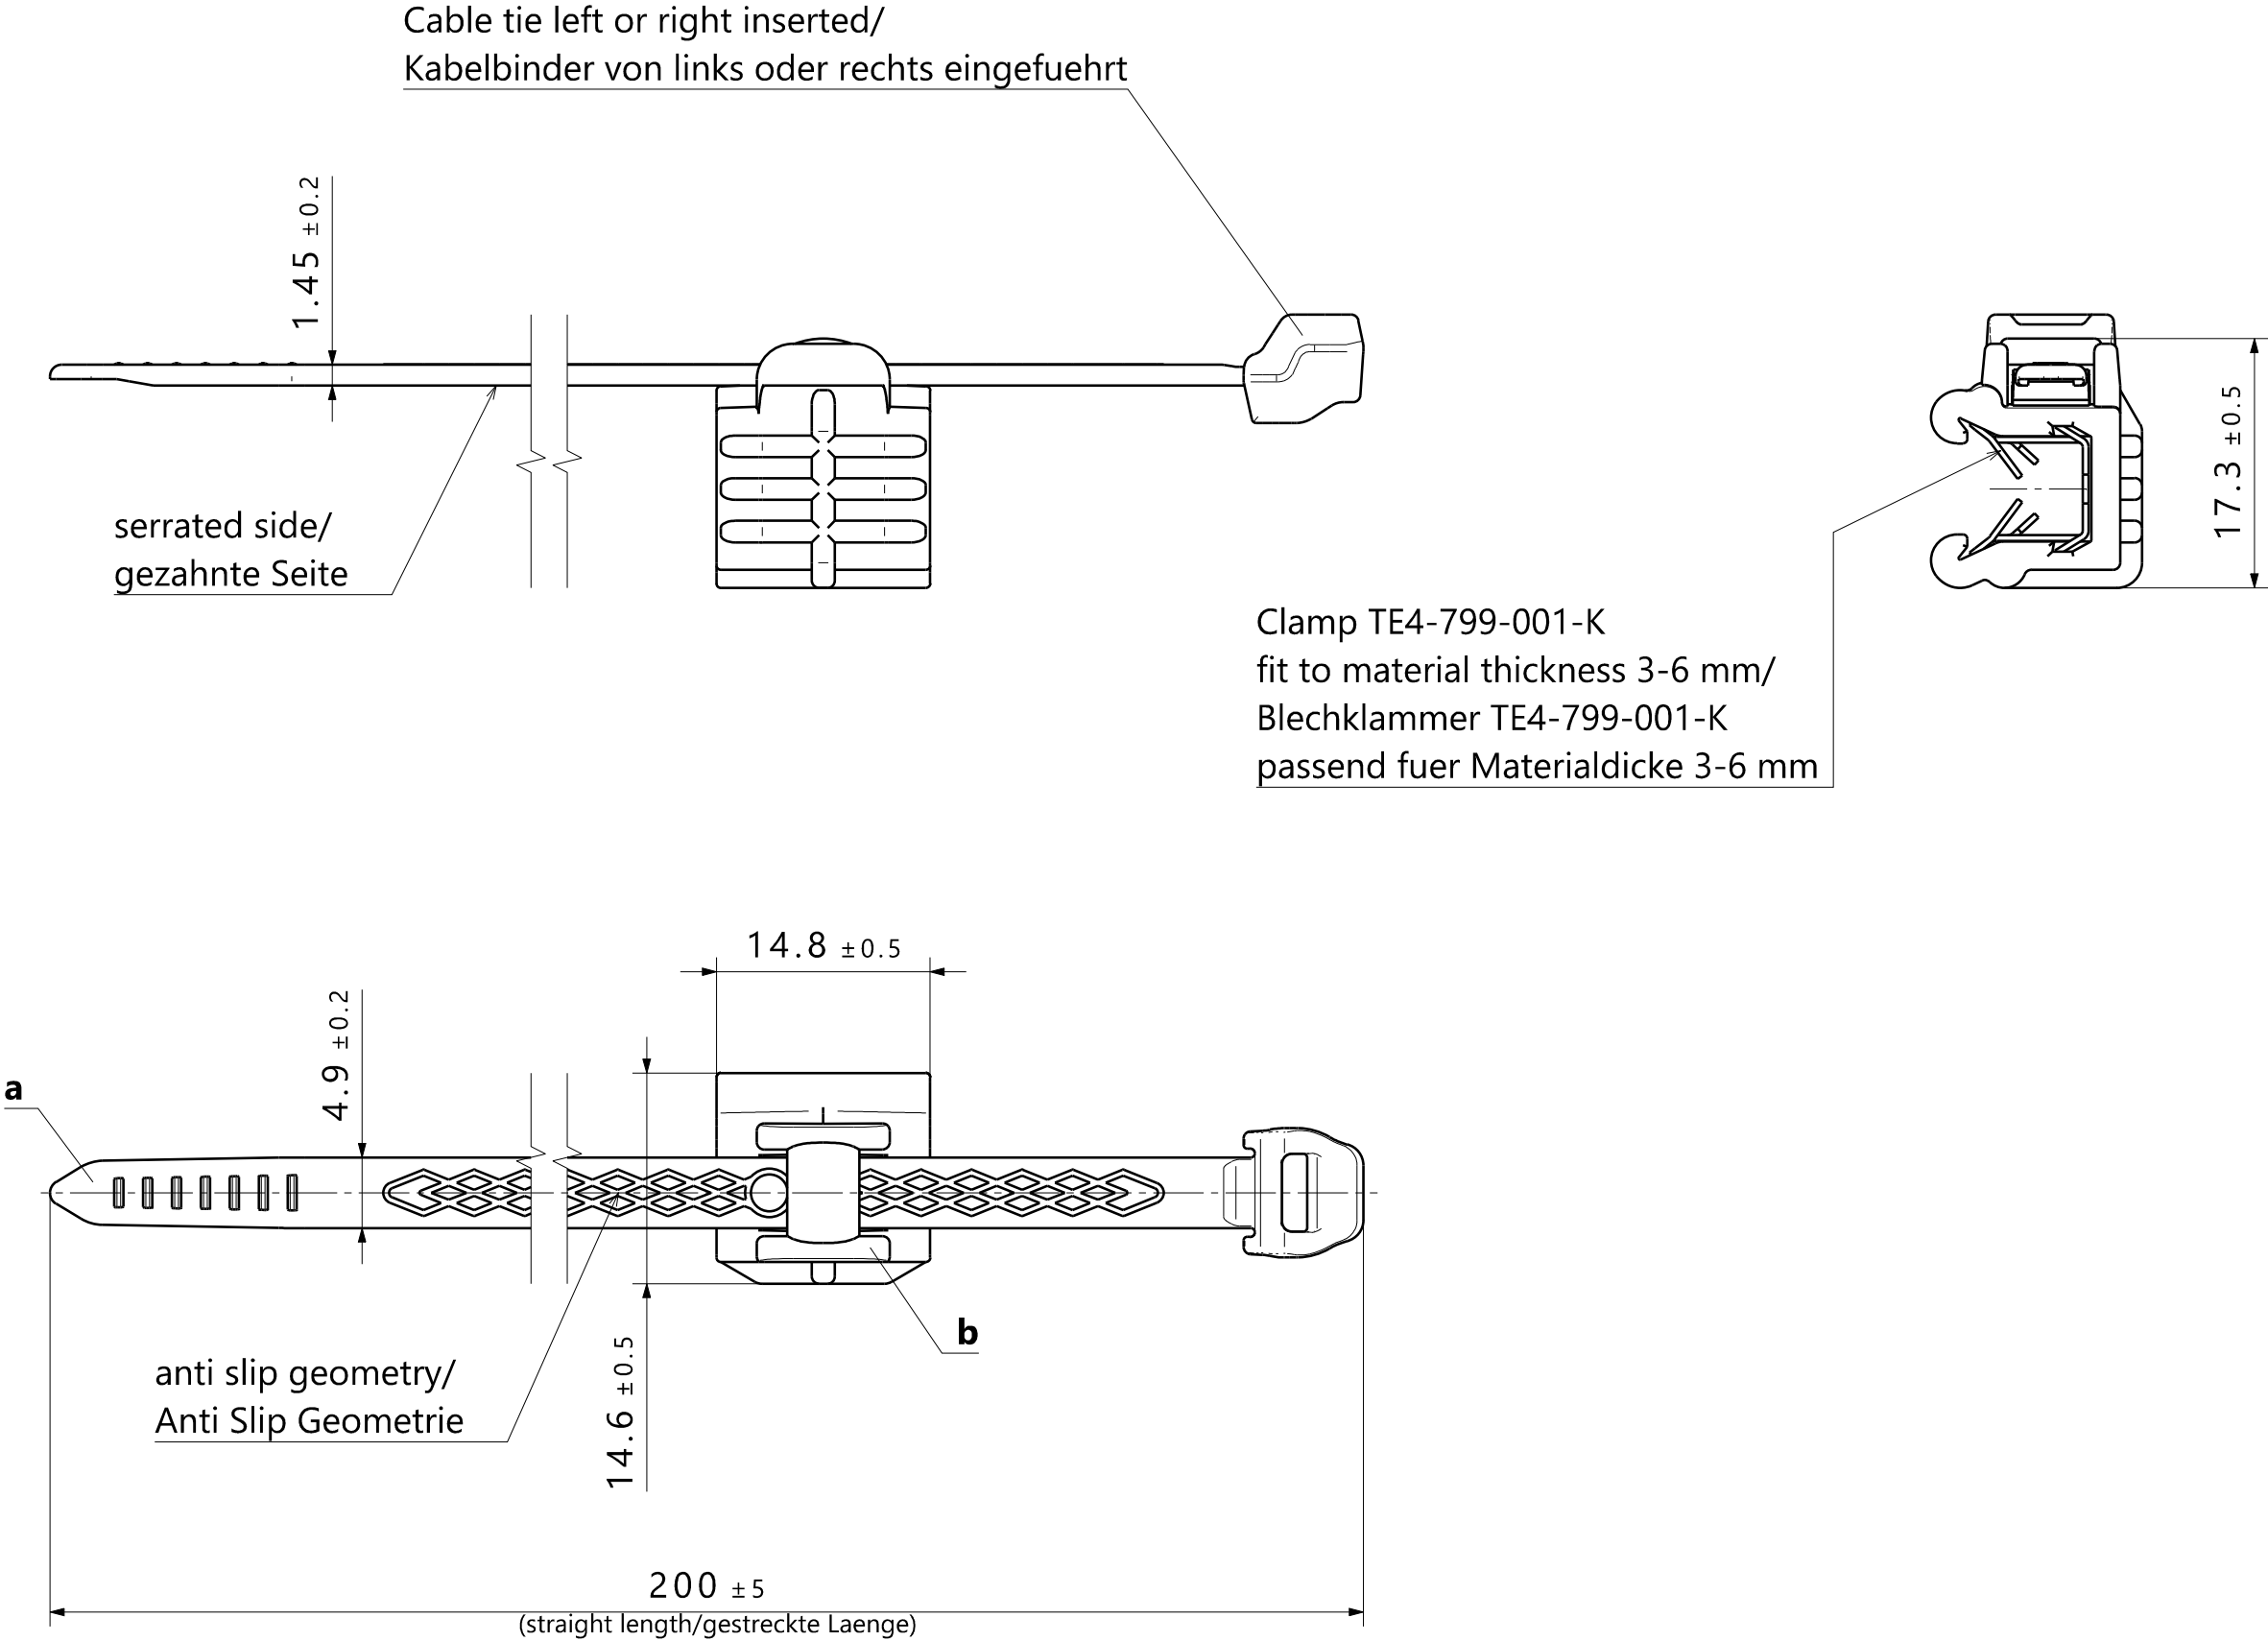

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.	S50ROSEC24	GPN 24-0460	X	X

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	S50ROS	GPN 18-0147	EC24	NT 832-04
		a	b		

Revision Level			Revision Record				The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title	Scale			
Drawing	State	Part						A.Hiller	2024/06/11					
00.3	Design Release							Approved	Date (YYYY/MM/DD)					
Changed	Date (YYYY/MM/DD)							S.Maschmann	2024/06/17					
Approved			Date (YYYY/MM/DD)			All drawing revisions are stored in CAD PDM database		Units		Drawing-No	Sheet			
								mm						
												24-0460-001-CSG		
								www.HellermannTyton.com		1 / 1				