
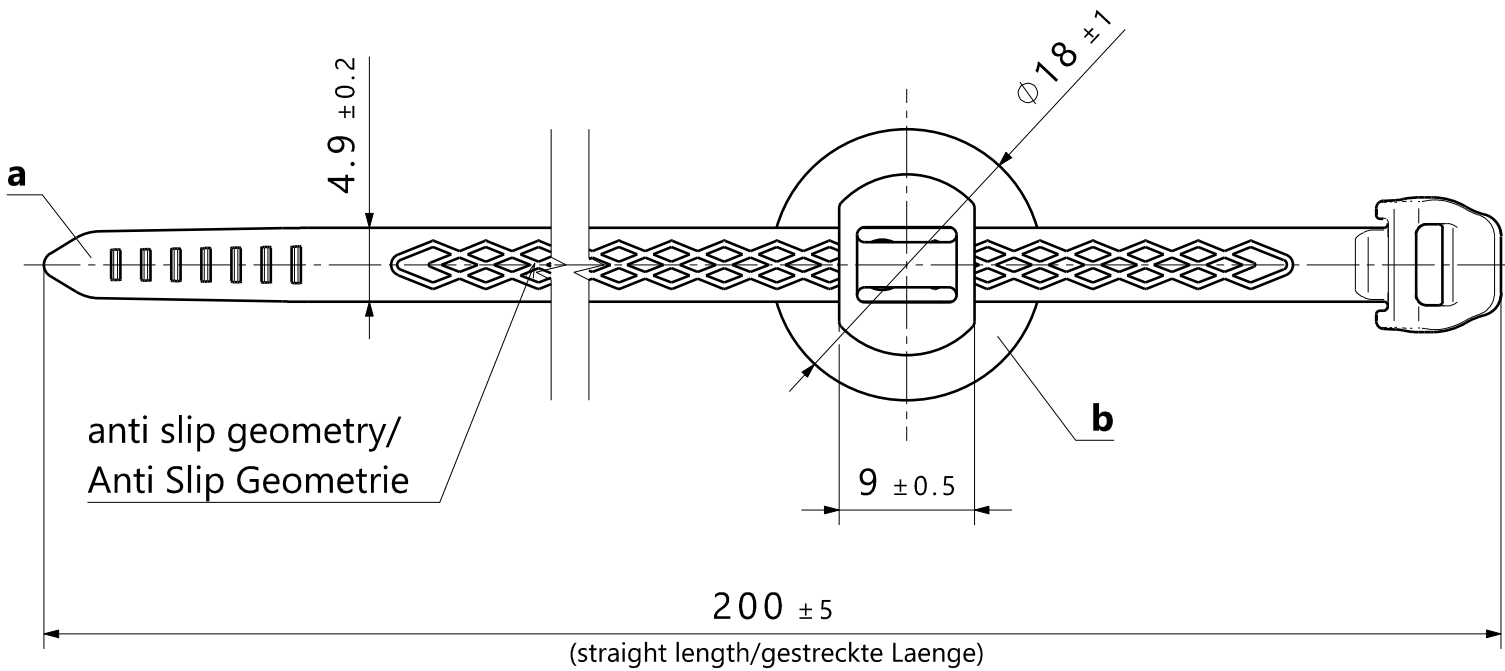
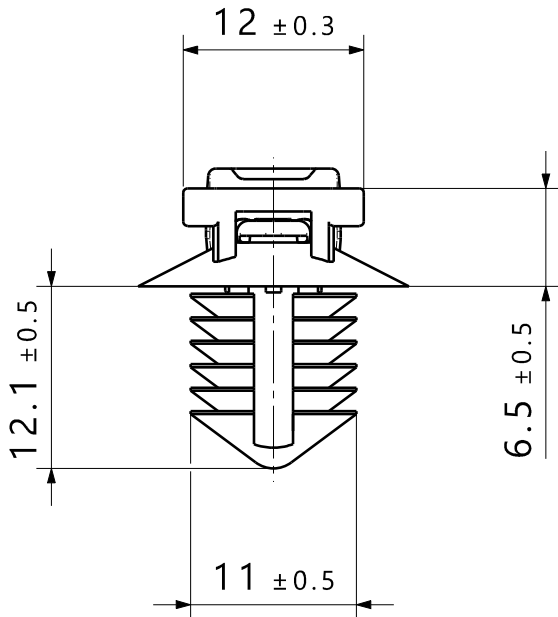


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

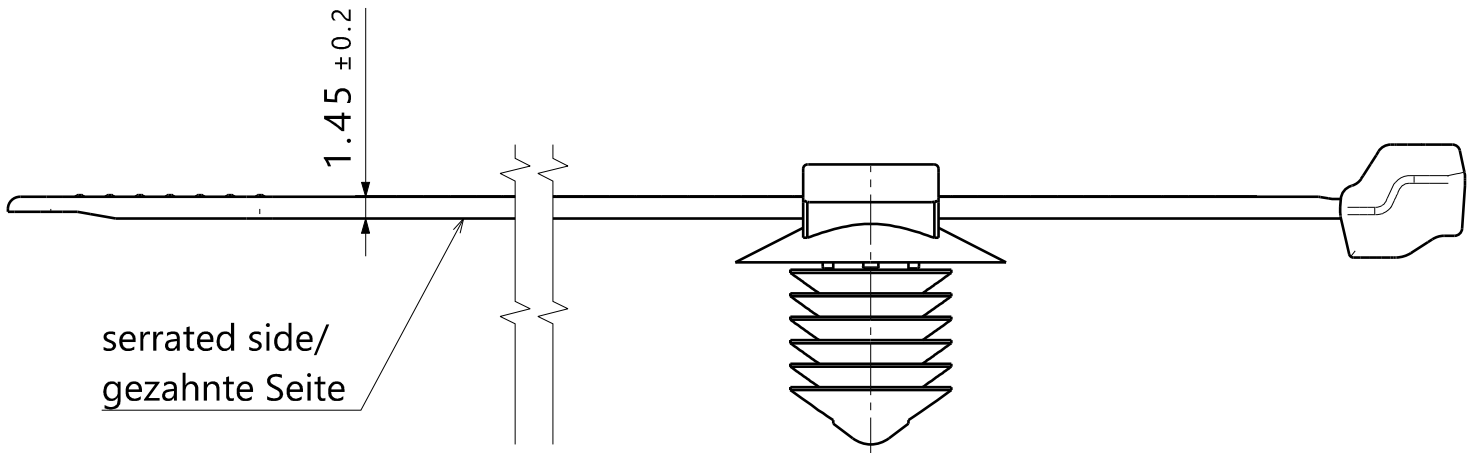

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material: a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
- Material color: a: black
b: black

- Material: a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitze stabilisiert
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz

- Bundle Ø: 4 - 45 mm
- Tensile force: 185 N

- Hole size: 9,7 - 10,0 mm
- Panel thickness: 0,8 - 5,0 mm

- Buendel Ø: 4 - 45 mm
- Schlaufenhaltekraft: 185 N

- Loch Ø: 9,7 - 10,0 mm
- Blechdicke: 0,8 - 5,0 mm

Application with HellermannTyton
handtool EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton
Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record					Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title		Scale	
Drawing	State	Part						A.Hiller	2024/06/13	S50ROSFT10		Scale	2:1	
00.4	Design Release							Approved	Date (YYYY/MM/DD)			Global Project Number		
Changed	Date (YYYY/MM/DD)							S.Maschmann	2024/06/14	24-0461				
Approved	Date (YYYY/MM/DD)							Units	mm		Drawing-No		Format	A2
								HellermannTyton		www.HellermannTyton.com		24-0461-001-CSG		Sheet

		Semi-finished part/ Halbfabrikat		Project no./ Projektnr.	
		a	b	GPN 18-0147	
				GPN 09-0386	
Product type/ Artikelbezeichnung		Project no./ Projektnr.			
S50ROSFT10		GPN 24-0461		X	X