

Cable tie 90° rotatable/
Kabelbinder 90° drehbar

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material: a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
impact modified
- Material color: a: black
b: black

- Material: a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitzestabilisiert,
schlagzaeh modifiziert
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz

- Bundle Ø: 4 - 45 mm
- Tensile force: 185 N

- Hole size: 6,2 -0,05/+0,15 x
12,2 -0,05/+0,15 mm
- Panel thickness: 0,6 - 6,0 mm

- Buendel Ø: 4 - 45 mm
- Schlaufenhaltekraft: 185 N




- Loch Ø: 6,2 -0,05/+0,15 x
12,2 -0,05/+0,15 mm
- Blechdicke: 0,6 - 6,0 mm

Application with HellermannTyton
handtool EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton
Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

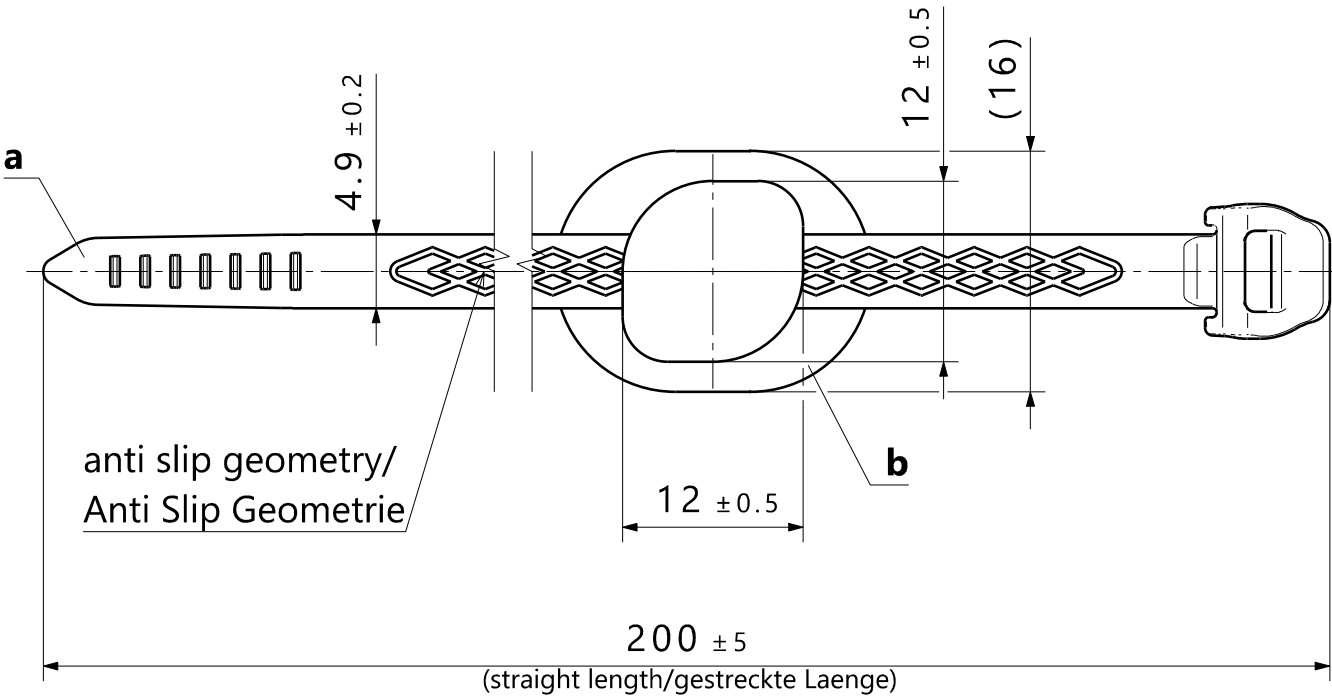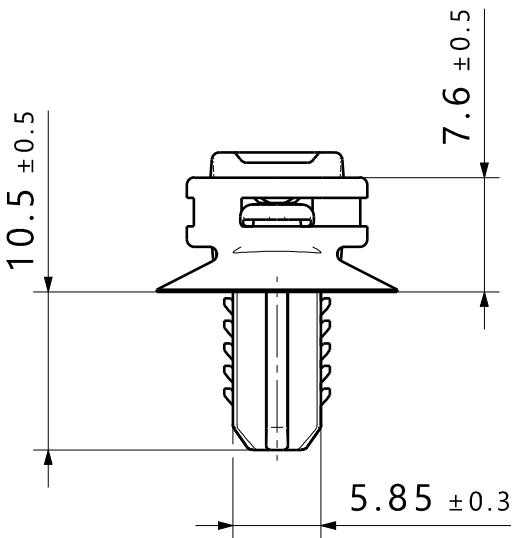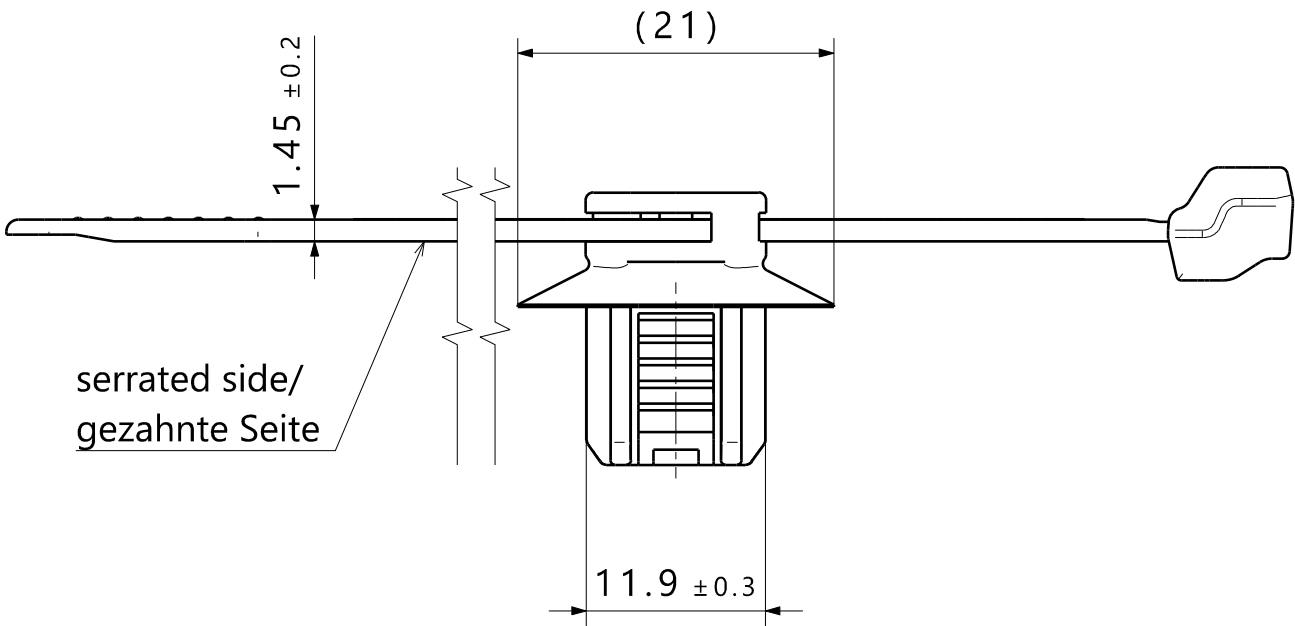

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROS1DOP62x122	GPN 24-0462	X	X

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.
a S50ROS	GPN 18-0147
b 1DOP62x122	NT 665-03

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title S50ROS1DOP62x122			Scale 2:1	
Drawing	State	Part	All drawing revisions are stored in CAD PDM database				A.Hiller		2024/06/13				Global Project Number 24-0462	
00.3	Design Release						Approved		Date (YYYY/MM/DD)				Format A2	
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						S.Maschmann		2024/06/14				Sheet 1 / 1	
Approved			Date (YYYY/MM/DD)				Units mm	HellermannTyton		Drawing-No 24-0462-001-CSG				
							www.HellermannTyton.com							