
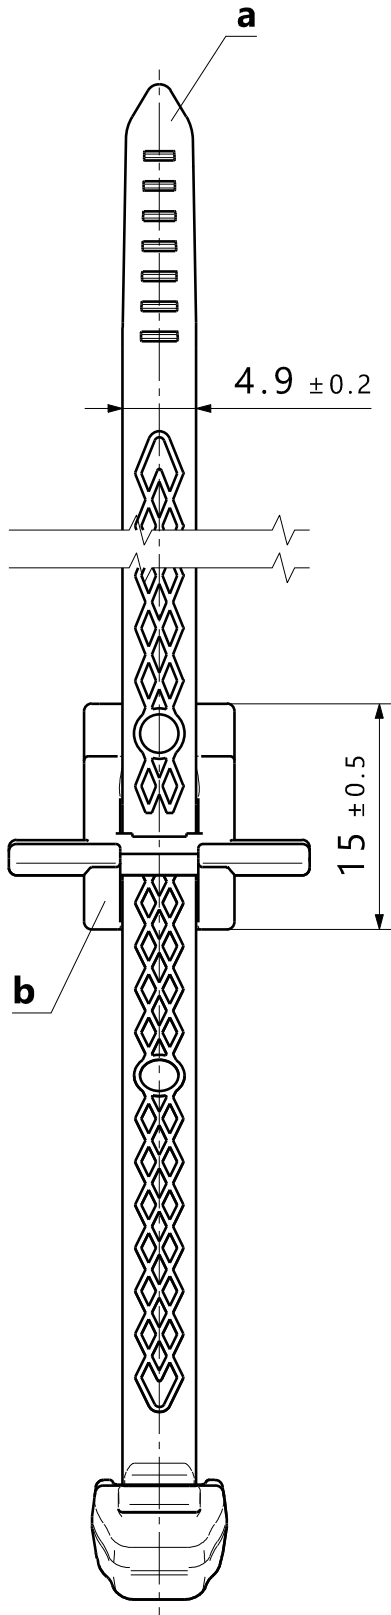
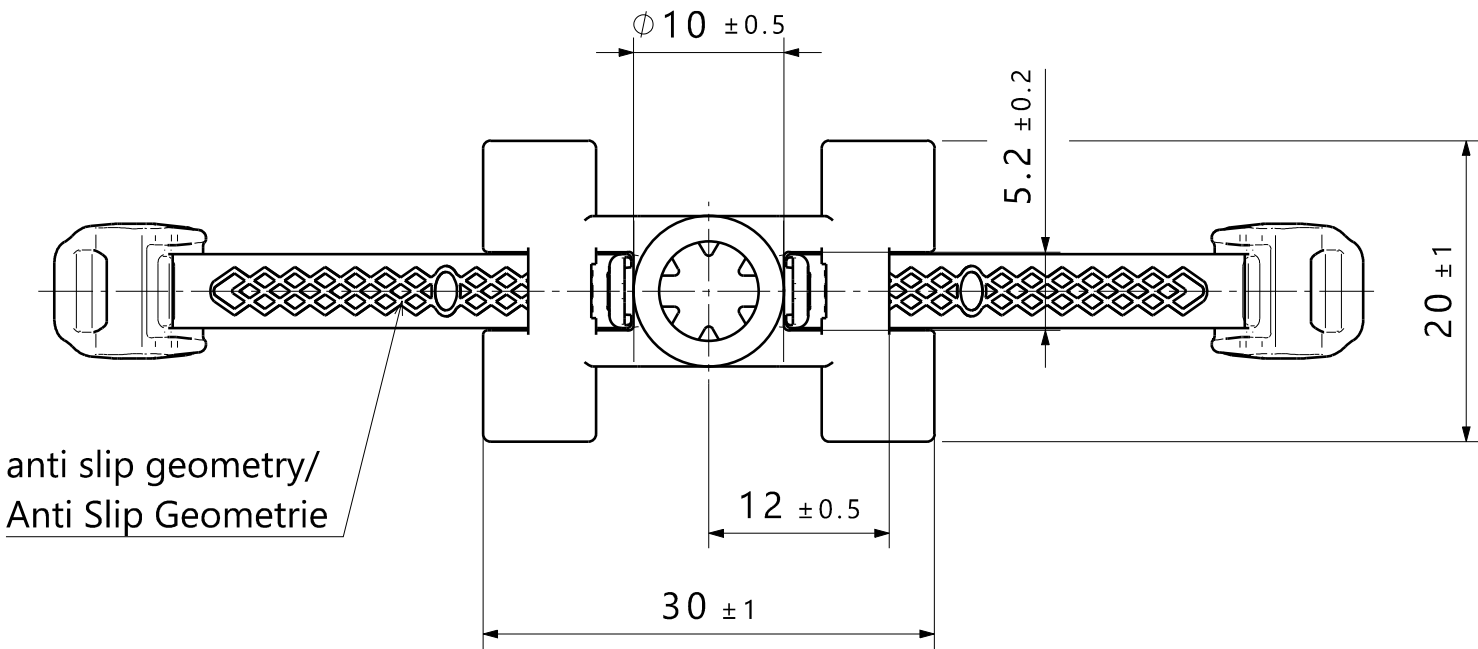
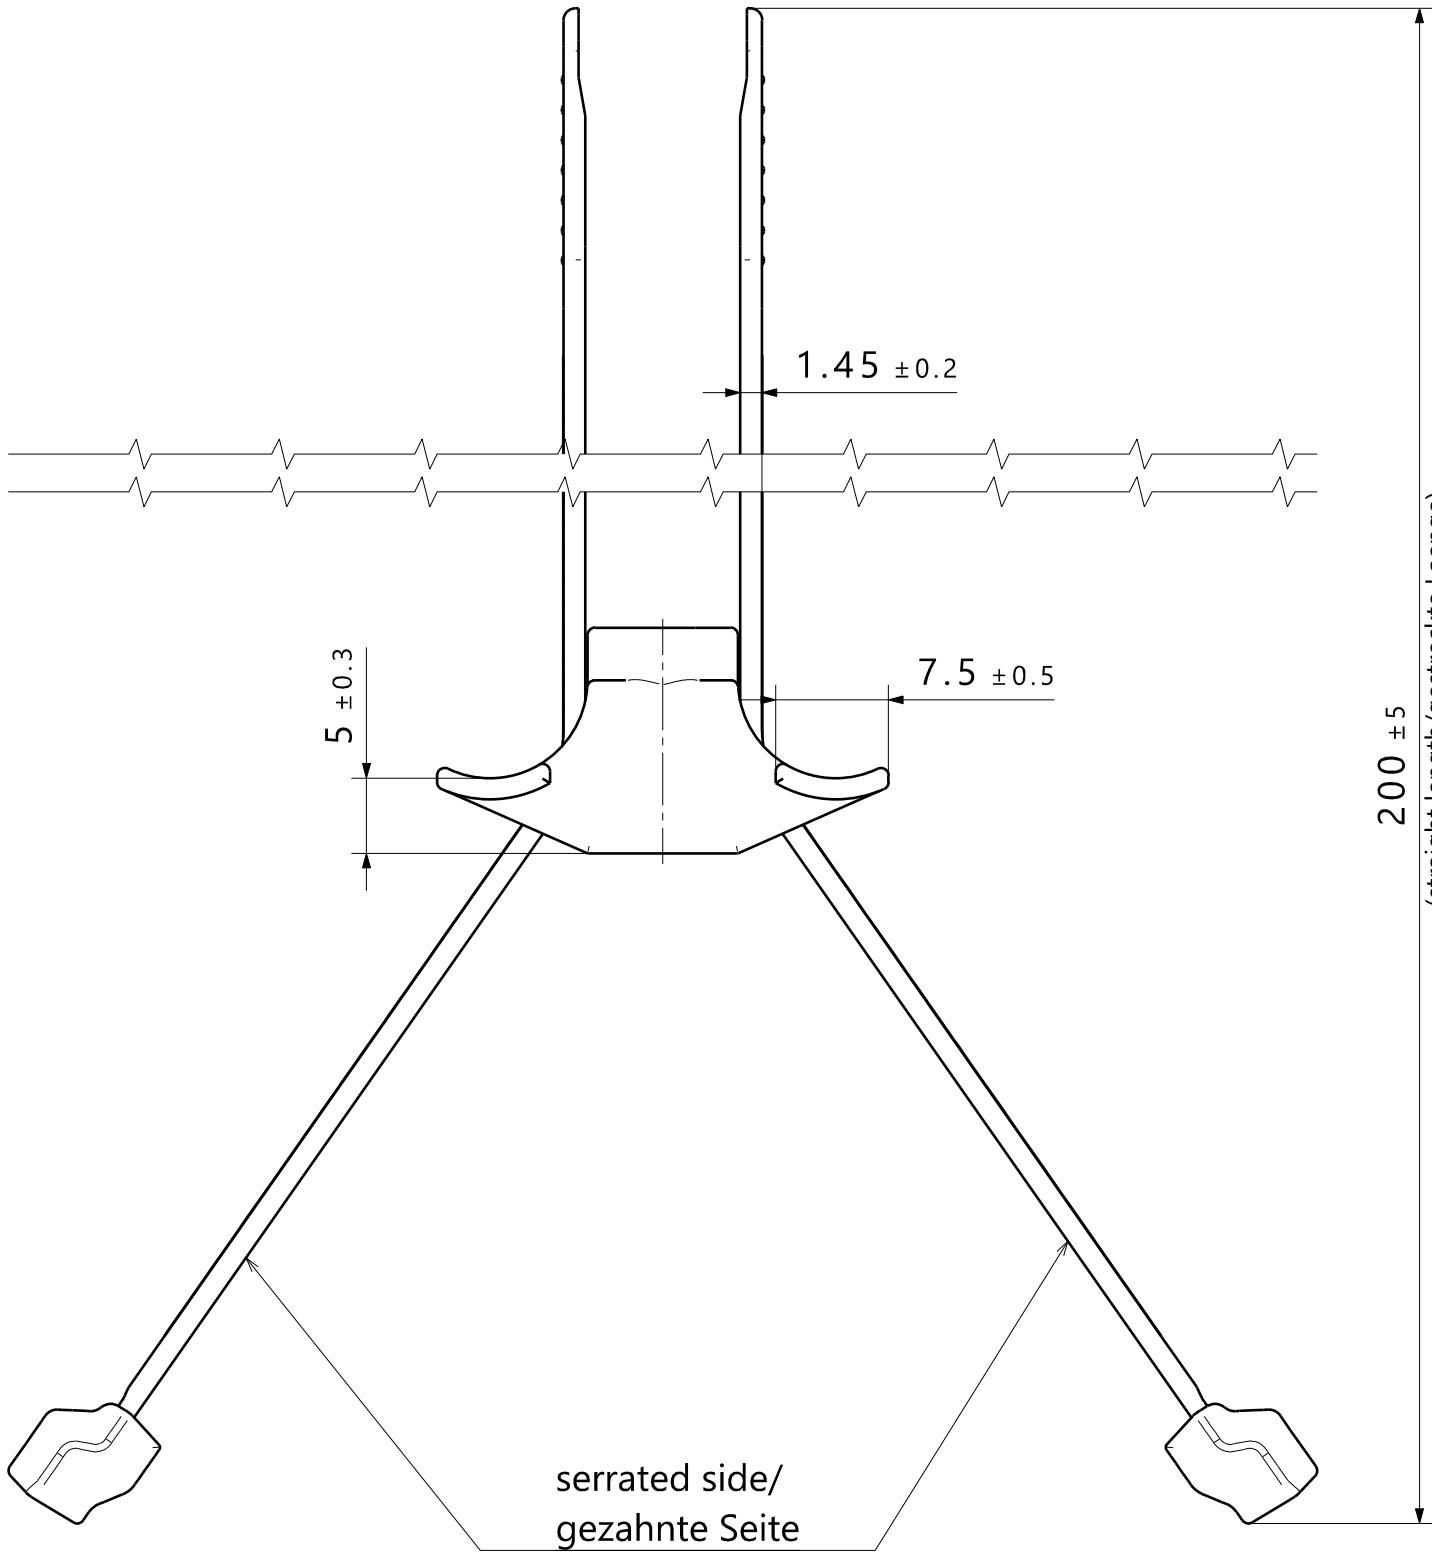


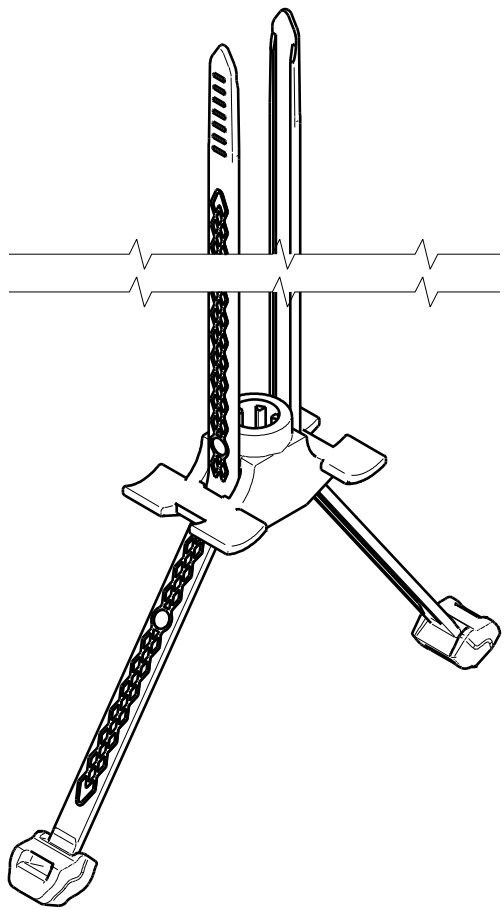

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material: a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
impact modified
- Material color: a: black
b: black

- Material: a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitzestabilisiert,
schlagzaeh modifiziert
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz

- Bundle Ø: 2 - 45 mm
- Tensile force: 185 N

- Buendel Ø: 2 - 45 mm
- Schlaufenhaltekraft: 185 N

- Welded screw Ø: T 5 mm
max. length: 14,2 mm

- Schweissbolzen Ø: T 5 mm
max. Laenge: 14,2 mm

Application with HellermannTyton
handtool EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton
Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record		 	Drawn	Date (YYYY/MM/DD)	Title		Scale							
Drawing	State	Part					A.Hiller				2024/06/11						
00.4	Design Release						Approved				Date (YYYY/MM/DD)						
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						S.Maschmann				2024/06/14						
Approved		Date (YYYY/MM/DD)				Units	 www.HellermannTyton.com		Drawing-No	Format							
											mm						
										S50ROSDBS5		2:1					
										GPN 24-0464		Global Project Number 24-0464					
										X		Sheet 1 / 1					
										24-0464-001-CSG							

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	GPN 18-0147	NT 561-98
	a	b	

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSDBS5	GPN 24-0464	X	X