
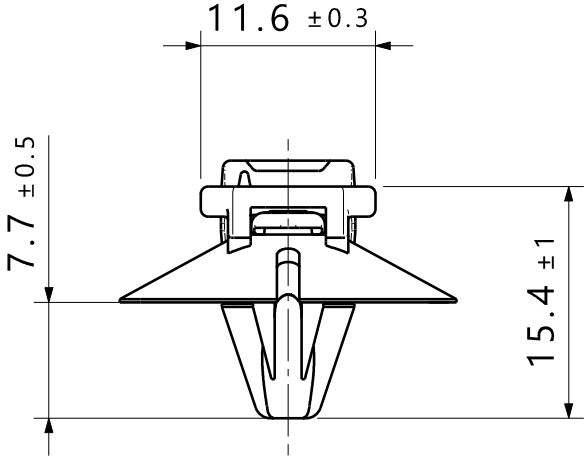


Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

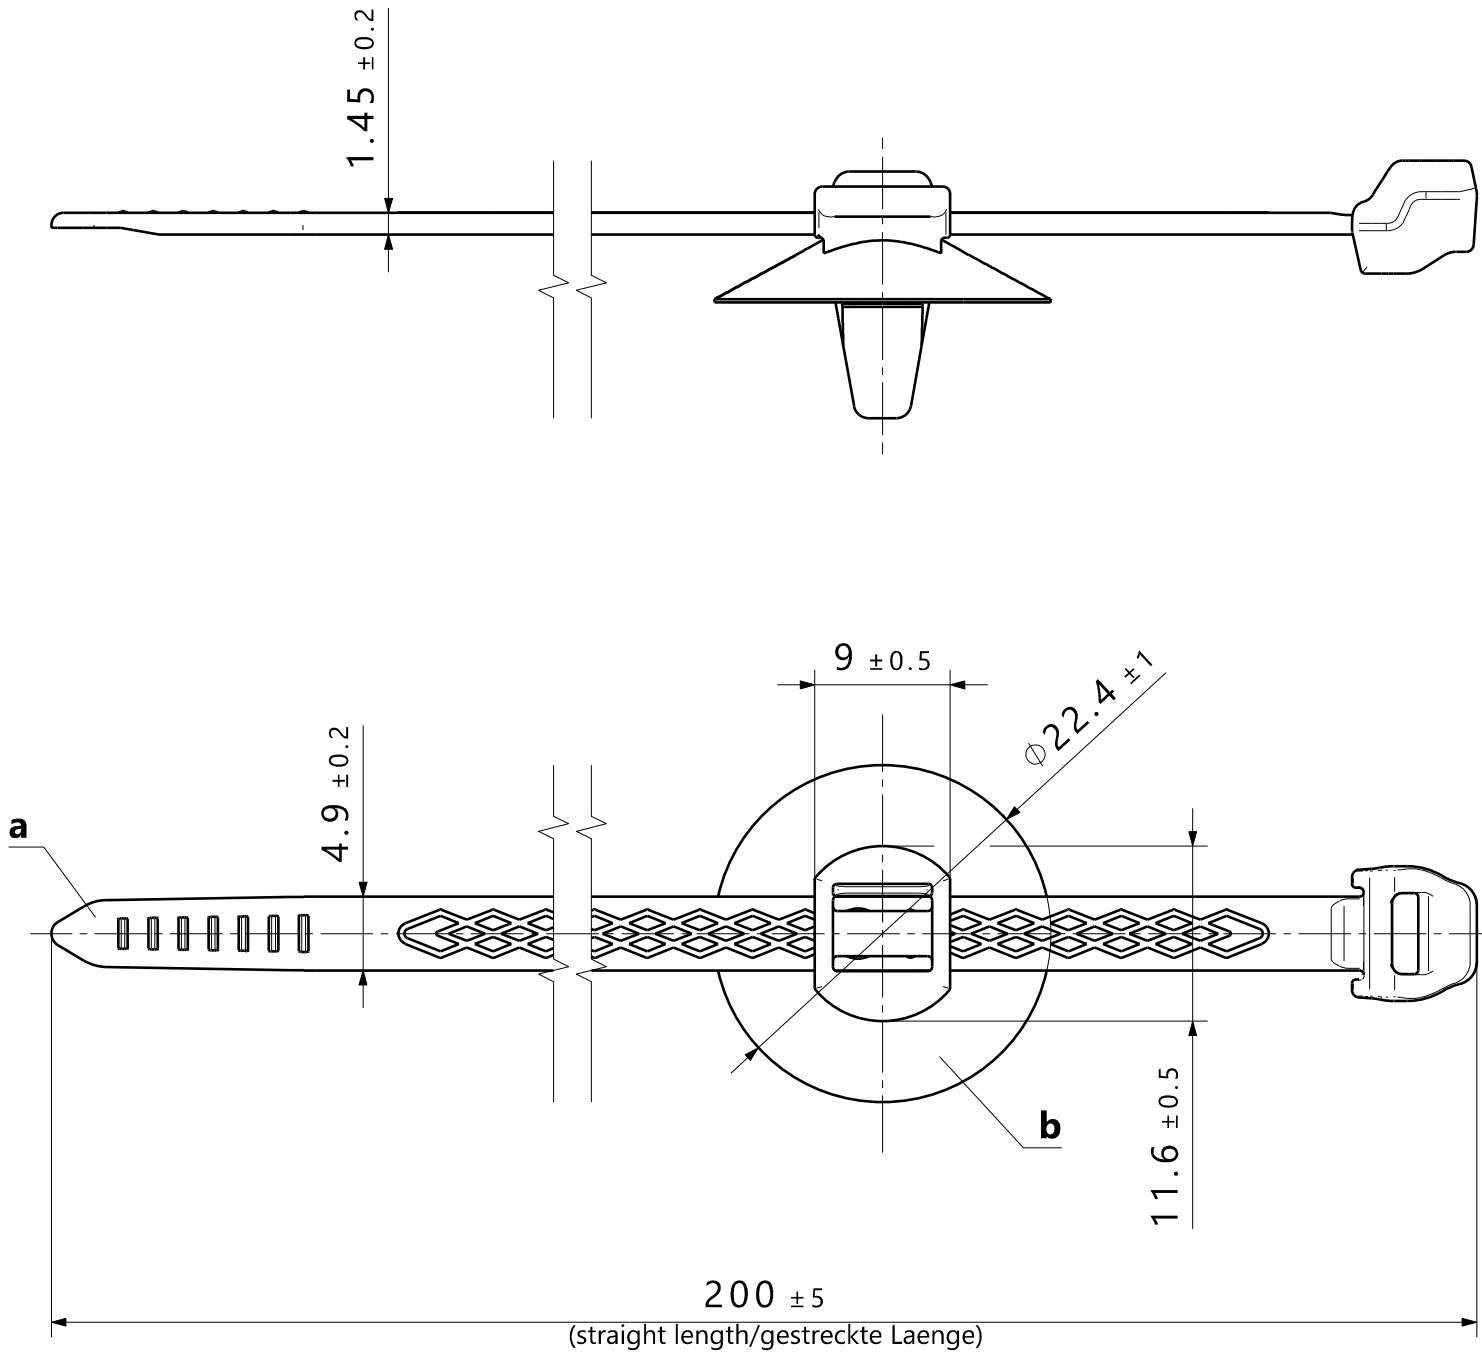

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material: a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
- Material color: a: black
b: black

- Material: a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitzestabilisiert
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz

- Bundle Ø: 2 - 45 mm
- Tensile force: 185 N

- Buendel Ø: 2 - 45 mm
- Schlaufenhaltekraft: 185 N

- Hole size: 6,5 ± 0,1 mm
- Panel thickness: 0,7 - 2,0 mm

- Loch Ø: 6,5 ± 0,1 mm
- Blechdicke: 0,7 - 2,0 mm

Application with HellermannTyton
handtool EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton
Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title			
Drawing	State		Part		A.Hiller		2024/06/13						
00.2	Design Release				Approved		Date (YYYY/MM/DD)	S50ROSSFT6.5		Scale 2:1			
Changed		Date (YYYY/MM/DD)					S.Maschmann		2024/06/14	Global Project Number 24-0466			
Approved		Date (YYYY/MM/DD)				All drawing revisions are stored in CAD PDM database	Units		Drawing-No 24-0466-001-CSG		Format A2		
							mm				Sheet 1 / 1		

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	
	a	b
S50ROS	GPN 18-0147	NT 135-94
SFT6.5		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSSFT6.5	GPN 24-0466	X	X