
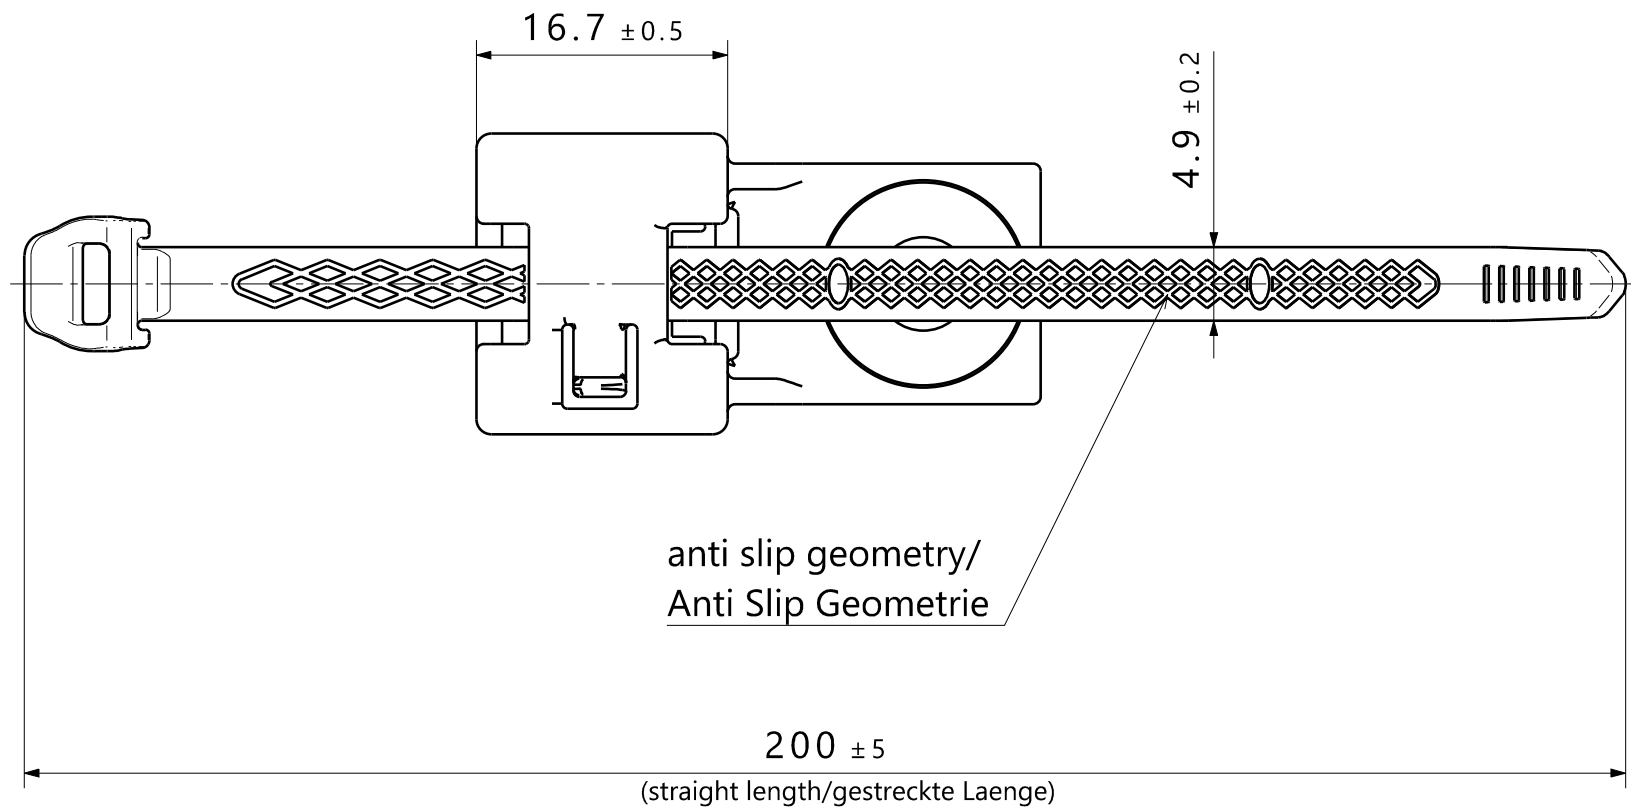
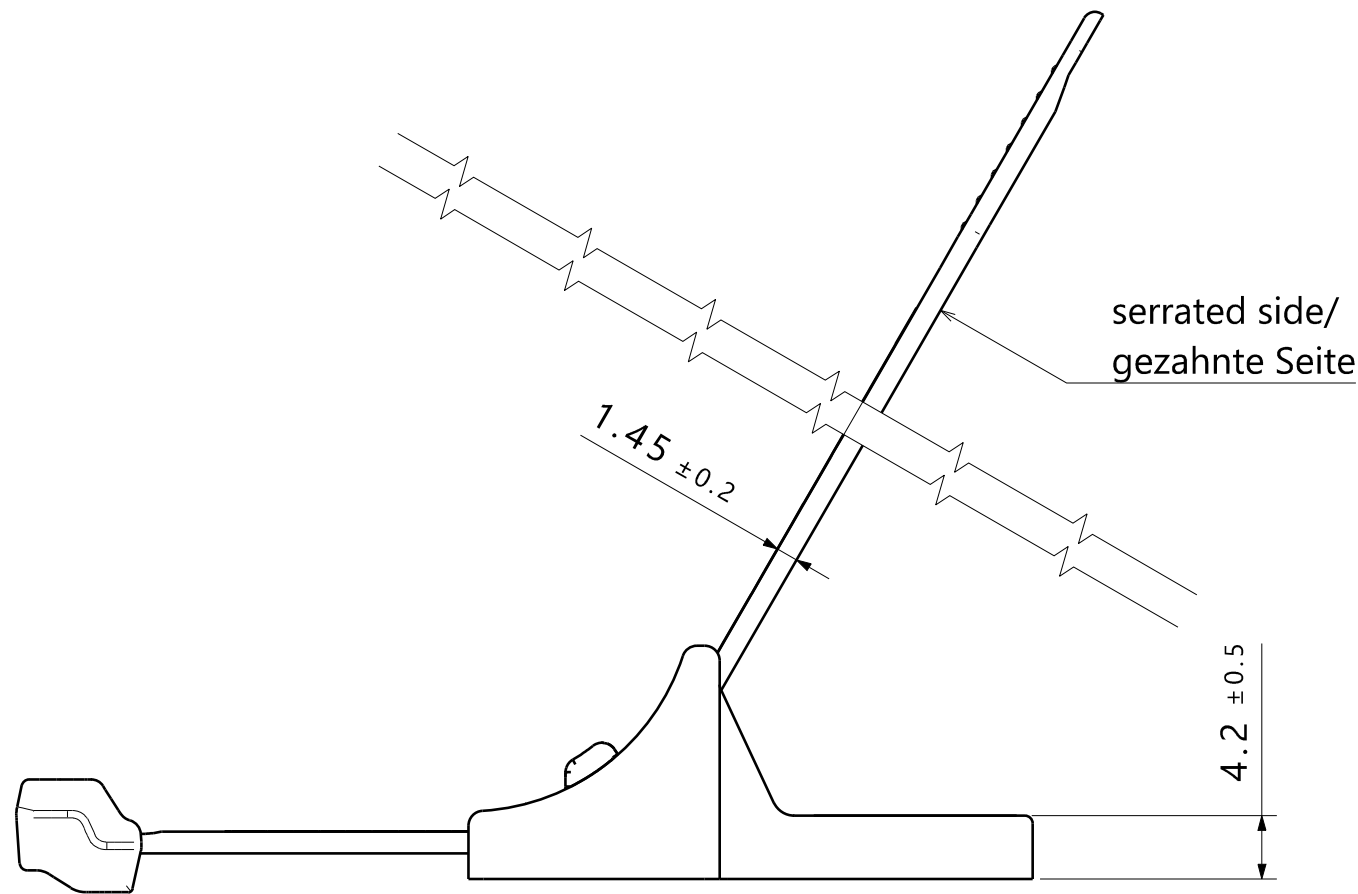
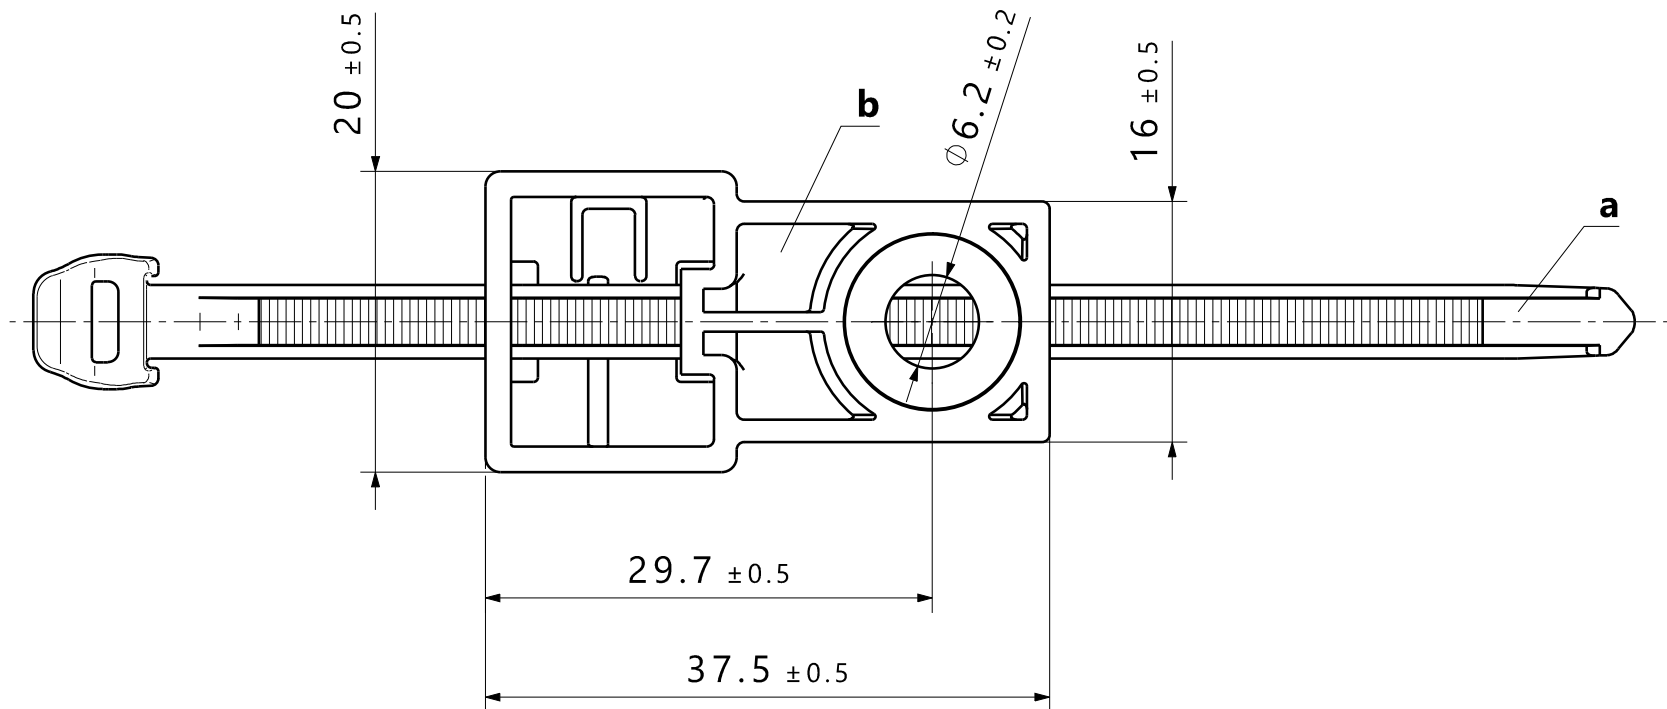


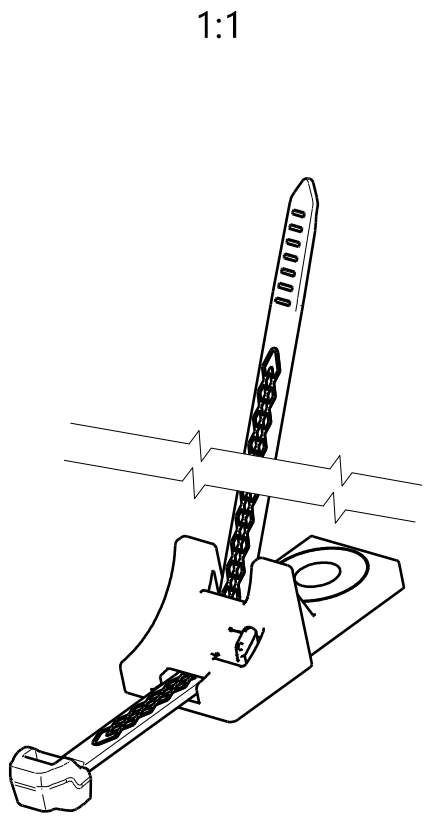

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:		Spezifikation:	
- Performance requirements at equilibrium condition standard atmosphere 23 °C / 50% RH		- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH	
- Material:	a:	- Material:	a:
	PP copolymer		PP Copolymer
	b:		b:
	PA6.6 heatstabilized impact modified		PA6.6 hitzestabilisiert, schlagzaeh modifiziert
- Material color:	a: black	- Material Farbe:	a: schwarz
	b: black		b: schwarz
- Bundle Ø: 5 - 45 mm		- Buendel Ø: 5 - 45 mm	
- Tensile force: 185 N		- Schlaufenhaltekraft: 185 N	

Application with HellermannTyton handtool EVO7:	Anwendung mit dem HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)	- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)	- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

S50ROSCPCM6	Product type/ Artikelbezeichnung	GPN 24-0469	Project no./ Projektnr.	
			S50ROS	GPN 18-0147
S50ROSCPCM6	Product type/ Artikelbezeichnung	GPN 24-0469	a	b
			X	X

Revision Level			Revision Record			Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title		Scale
Drawing	State	Part	00.1 Design Release			A.Hiller	2024/06/18				
Changed	Date (YYYY/MM/DD)					Approved	Date (YYYY/MM/DD)				
Approved	Date (YYYY/MM/DD)					S.Maschmann	2024/06/19				
All drawing revisions are stored in CAD PDM database						Units	mm		Drawing-No		Format
						The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.		S50ROSCPCM6		A2	
					www.HellermannTyton.com		24-0469-001-CSG		Sheet		1 / 1